



CABBANI[®]
custom made parquet

Met deze brochure nemen we u graag mee in de wereld van Cabbani. Een wereld waarin hout de hoofdrol speelt. Ontdek hier waarom niets kan tippen aan de charme en de uitstraling van een houten vloer. Parket is immers van alle tijden, meer nog, het is actueler dan ooit voorheen.

Inleiding 04-05

Een duurzame keuze 06-07

Inspiratie 08-45

De collectie 46-53

Afwerking & Onderhoud 54-57

Technische tabel 58-59

Maar omdat zelfs de mooiste foto's soms tekortschieten, nodigen we u graag uit in een Cabbani verdeelpunt om er ons parket in het echt te zien, te voelen en er de geur van het hout op te snuiven.

Het is alvast onze bedoeling u met deze brochure te inspireren bij uw zoektocht naar een duurzame en tijdloos mooie vloer.



MADE IN FRANCE WITH LOVE

35 jaar geleden gaf Gérard Cabannes gestalte aan zijn droom. Hij begon een fineerverwerkend bedrijf, te midden van de inspirerende wijngaarden van de Bordeaux streek. Het succes ging in alsmaar stijgende lijn en leidde bij de tweede generatie, Benoit en Julien Cabannes, in 2000 tot de productie van gelaagd parket.

Hun geesteskind, het parketsysteem à la carte, waarbij de klant een houten vloer naar wens kan samenstellen, bleek opnieuw een schot in de roos. Kwaliteit en flexibiliteit brachten het bedrijf in geen tijd aan de top in het hoger marktsegment van de houten vloerbekleding.

Na een professionele relatie van ruim 25 jaar en gezien de complementariteit van de wederzijdse productiesites, beslisten Benoit en Julien om de samenwerking verder te bestendigen en werd hun bedrijf geïntegreerd in de Decospan groep. Nieuwe kansen kondigden zich aan. Sinds januari 2016 is hun parket onder de merknaam CABBANI verkrijgbaar in de gespecialiseerde parketzaak. Onder deze merknaam blijven we dan ook verder investeren in de productie van dit Franse kwaliteitsparket op maat.



A SUSTAINABLE CHOICE

Decospan stelt respect voor de natuur centraal in haar beleid. Deze overtuiging werd geconcretiseerd in het Pure Wood Charter. Aan leveranciers wordt gevraagd dit charter te ondertekenen en na te leven. Het geeft een duidelijk signaal aan zowel klant als leverancier dat ons engagement voor natuurbehoud een belangrijk deel uitmaakt van onze strategie.

ZUURSTOF VOOR HET MILIEU

Bomen en bossen zijn de groene longen van onze planeet. Ze zijn in staat om CO₂ uit de atmosfeer op te nemen en geven zuurstof af tijdens dit proces. Ten opzichte van andere bouwmaterialen kan hout tot een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid koolstofdioxide leiden. Elke kubieke meter hout staat hierbij gelijk aan 2 ton minder CO₂ in de lucht.

ZORG VOOR DE TOEKOMST

Hout is een duurzame en optimaal te recyclen grondstof. Op het einde van zijn levenscyclus kan het perfect hergebruikt worden in nieuwe producten en toepassingen. Op die manier blijft een groot volume aan koolstof voor lange tijd in het hout opgeslagen. Bij hergebruik zorgt het hout er tevens voor dat geen andere, vaak niet-hernieuwbare materialen gebruikt moeten worden.

AANDACHT VOOR DE BOSBOUW

Verantwoord bosbeheer leidt er via nieuwe aanplantingen en gecontroleerd kappen toe dat de totale hoeveelheid bomen en bossen op peil blijft. Zo raakt deze waardevolle grondstof niet voortijdig uitgeput en behoudt ons milieu zijn evenwicht. Dankzij deze en andere maatregelen kunnen we gerust stellen dat kiezen voor hout gelijk staat aan kiezen voor de toekomst en bovendien de aanzet geeft tot een duurzame economie.

GEZOND BINNENKLIMAAT

Een Cabbani parket op de vloer verbetert alvast de luchtkwaliteit in uw woning. Al onze inspanningen tijdens het productieproces zijn er immers op gericht om van uw huis een gezonde thuis te maken. Dit bereiken we door uitsluitend te werken met onschadelijke waterbeitsen en lijmen zonder Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Ook onze lakken bevatten een minimum aan schadelijke solventen. Dit leverde ons een A+ label op, wat staat voor de beste luchtkwaliteit in huis. Onze producten voldoen ook aan alle vereiste kwalificaties om FloorScore® te worden gecertificeerd en voldoet aan de CDPH / EHLB-standaardmethode v1.2-2017 (Californië, deel 01350) voor de schoolklas en privékantoor parameters wanneer ze wordt gebruikt als vloerbedekking.





PEFC™ onderscheidt zich door rekening te houden met de specifieke kenmerken en wetgeving van elk land. PEFC™ wil bewijzen dat het mogelijk is om bosbehoud en een stijgende consumentenvraag naar hout met elkaar te verzoenen.

Beschikbaar op aanvraag voor projecten vanaf 500m².



The mark of
responsible forestry

FSC® is een internationale, onafhankelijke, niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Ze werd opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC® streeft naar een verantwoord bosbeheer over de hele wereld.

Beschikbaar op aanvraag voor projecten vanaf 500m².

/YOUR HOME
IS WHERE
OUR STORY
BEGINS/



Malbec

COLLECTION 04

Stel zelf uw droomparket samen

Cabbani onderscheidt zich door een uniek 'à la carte systeem'. Door te spelen en te variëren met een aantal parameters beantwoordt het eindresultaat gegarandeerd helemaal aan uw eisen en verwachtingen.

Stel probleemloos uw persoonlijk parket samen door te kiezen uit 5 collecties, 25 individuele kleuren, 8 plankformaten, 4 verschillende toplaag diktes, 2 soorten dragers, 5 stijlen.

Vanaf pagina 46 maken we u wegwijs in de diverse keuzemogelijkheden.





CHEVRON-S 14P - Malbec Rustic Mix

Lys
COLLECTION 04







PREMIER 14H - Snow Rustic Nature



Snow

COLLECTION 02



Wist u dat Cabbani parket geproduceerd wordt in dezelfde streek als de befaamde wijnen Saint-Emilion, Puisseguin, Pomerol...op een boogscheut van Cognac? Cabbani staat dan ook garant voor 100% Franse productie en kwaliteit.



BATON-S 14P - Chablis Rustic Mix

Chablis

COLLECTION 04

Wist u dat de patronen visgraat 'Baton' en hongaars punt 'Chevron' de twee oudste legmethodes van houten vloeren zijn. Visgraat vloeren zijn het oudste legpatroon en zijn ontstaan in Europa, waarschijnlijk om zigzag patronen in vroegere bouwstijlen in de vloer terug te laten komen. Deze vloeren werden dan ook razend populair in Frankrijk onder de naam 'bâtons rompus' wat letterlijk 'gebroken stokjes' betekent. De hongaarse punt kwam pas later in de mode gedurende de 17de eeuw. Deze parket variant komt waarschijnlijk uit Italië en het is dus onduidelijk waarom de houten vloeren in dit patroon Hongaars worden genoemd. Beide parketvloeren zijn samengesteld uit stukjes hout van dezelfde afmeting welke synchroon in een zigzag patroon worden gelegd. Visgraat planken zijn rechthoekig en passen eenvoudig in elkaar met behulp van tand en groef. Hongaarse punt is in verstek gezaagd waardoor de plankjes tegen elkaar een perfecte punt vormen.



BATON-S 14P & RISTRETTO 14P - Chablis Rustic Mix



DESIGNER 14P - Merlot Aged

Merlot

COLLECTION 04



Om onze parketvloeren echt oud te laten lijken, worden er op de planken en voegen, willekeurig putjes, deukjes en krasjes aangebracht. Zo lijkt het hout de tand des tijds doorstaan te hebben. Dit proces gebeurt volledig met de hand, we kunnen dus spreken over echt handverouderde vloeren. Binnen het Cabbani gamma kan u enkel voor "aged" kiezen op een berken multiplex drager en binnen de collecties 2 en 4.

Natural

COLLECTION 02

De grootte van de ruimte is bepalend voor het formaat van de planken. Voor kleinere ruimtes kiest u best smalle korte planken. In grote ruimtes komen brede lange planken beter tot hun recht. Ook de richting van de planken heeft zijn invloed. Lange planken in de lengterichting van een ruimte geplaatst laten deze ruimte nog langer uitschijnen.

Cabbani heeft ook enkele mooie patroon vloeren in huis, die de ruimte een aparte klassevolle uitstraling geven.







ELITE 14H - Grenache Rustic Mix

Grenache

COLLECTION 04





DESIGNER 14P - Colombard Rustic Mix

Colombard

COLLECTION 04





ELITE 14P - Santal Rustic Mix



Santal

COLLECTION 04

De specifieke omstandigheden en toepassingen zijn sterk bepalend voor de juiste keuze van uw parket. Zal het intensief belopen worden? Wordt het gebruikt met of zonder vloerverwarming? Komt het in een appartement of een ééngezinwoning te liggen? Uw verdeler of vakman helpt u graag verder bij het zoeken naar die oplossing die aan uw noden beantwoordt.



PREMIER 14H - Essence Rustic Light



Essence

COLLECTION 01

Mode, beauty, food en interieur. Momenteel zitten die verschillende disciplines volledig op één lijn. Op al die domeinen gaan we namelijk voor onbewerkt, natuurlijk en puur.

Volgens trendwatchers is het perfect te verklaren waarom puur natuur vandaag de trend zet. Na de overdaad van de jaren 90 en het begin van de 21ste eeuw, kiezen we nu voor simpel en sober. De planken mogen nu weer als echt hout herkend worden.

Met Essence beantwoorden we aan deze vraag en geven we U een parket met een look en feel van onbehandeld hout.

Milk

COLLECTION 01

Zoals elke houten vloer is ook Cabbani vatbaar voor krasjes of deukjes. Maar het is precies dit doorleefde aspect dat zorgt voor een authentieke uitstraling. Wil je dit toch liever vermijden, dan zijn er oplossingen genoeg voorhanden: de vloer proper houden, een deurmat, viltjes onder de meubelpoten, een beschermmat onder stoelen met wieltjes...

Indien nodig, kan uw parket ook makkelijk plaatselijk hersteld of opgefrist worden met behulp van onze speciaal ontwikkelde onderhoudsproducten. Vraag bij uw verdeler of plaatser naar onze onderhoudskit voor olie of vernis, de perfecte start voor een mooi en goed onderhouden parket !





PREMIER 14H - Milk Select

Desert

COLLECTION 01

Cabbani parket is perfect geschikt om te gebruiken in combinatie met vloerverwarming zolang de vloertemperatuur niet hoger oploopt dan 27°C. Omdat er verschillende systemen van vloerverwarming bestaan, raden we aan om de instructies van de fabrikant te volgen. Meer info over dit onderwerp kan u bekomen bij onze verdelers. Specifieke leginstructies in dit kader zijn ook te vinden op www.cabbani.com/nl/downloads.

CABBANI[®]
custom made parquet





DESIGNER 19P - Desert Rustic Mix



DESIGNER 10H - Pure Rustic Mix



Pure

COLLECTION 02

De scratched afwerking is een afwerking waar het brushed effect wordt gecombineerd met een lintzaag effect. Er worden dwarse inkervingen gemaakt in de massieve eiken toplaag waardoor het hout een rustieke, verouderde uitstraling krijgt. Die markeringen staan haaks op de vezelrichting van het hout en worden lukraak en gavarieerd over het oppervlak gebracht.



DESIGNER 10H - Pure Scratched



DESIGNER 19P - Bouchalès Rustic Mix

Hout is een natuurlijk en vochtgevoelig materiaal. Onder invloed van overvloedig vocht of extreem droge lucht kunnen soms vervormingen optreden, afhankelijk van het klimaat in uw regio of de omstandigheden in uw woning. Om mogelijke problemen te voorkomen, raden we aan om de relatieve luchtvochtigheid te controleren met behulp van een hygrometer en op peil houden met een luchtbevochtiger/ontvochtiger. Meer info hierover op onze website of bij onze plaatsingsinstructies.



Bouchalès
COLLECTION 04

Stone

COLLECTION 03



ELITE 14H - Stone Rustic Mix





ELITE 14H - Shade Select

Shade
COLLECTION 02

De warme uitstraling van uw houten vloer hangt nauw samen met het onderhoud. Het onderhouden van parket dient immers niet enkel om het schoon te maken, maar heeft ook een voedende en beschermende functie. Wij beschikken over de nodige onderhoudsproducten die specifiek ontworpen zijn voor onze vloeren, vernist of geolied. Meer info hierover op pagina 57.



Boreal

COLLECTION 04

Wij beschikken over alle nodige accessoires om uw Cabbani parket perfect af te werken. Zo hebben we voorbehandelende schildersplinten of een uiterst mooie en handige 3-in-1 plint ontworpen in alle designs uit ons gamma. Volgens uw smaak of toepassing kan deze fineerplint in de hoogte aangepast worden. Daarnaast zijn er ook 3-in-1 profielen verkrijgbaar (eind-, aanpassings- en overgangsprofiel) evenals bijpassende trapneuzen. Meer info op pagina 55-56.



ELITE 14H - Boreal Rustic Mix





PREMIER 14H - Umber Select



Umber

COLLECTION 01

Hout is een natuurlijk product, verschillen in kleur en structuur horen daarbij. Dat maakt een vloer juist zo mooi en uniek. Er zijn diverse sorteringen en juist dit geeft de vloer een bepaalde uitstraling. Bent u op zoek naar een strak modern interieur kies dan bijvoorbeeld voor een Select of Rustic Light sortering die geen grote noesten mag bevatten. Heeft uw voorkeur meer een landelijke stijl kies dan voor een rustieke vloer met een Rustic Mix sortering. Bent u echt op zoek naar iets unieks met een stoer of robuust uiterlijk, ga dan voor een strak interieur met een Rustic Nature sortering. De uiteindelijke uitstraling van de vloer is ook nauw verbonden met de keuze voor een vernis of olie.

CABBANI[®]
custom made parquet

~~/SIMPLY~~
CHOOSE THE
FLOOR THAT
SUITS YOU IN
5 STEPS~~/~~

De Cabbani collectie onderscheidt zich door een uniek 'à la carte systeem'. Door te spelen en te variëren met een aantal parameters beantwoordt het eindresultaat gegarandeerd helemaal aan uw eisen en verwachtingen.

In de volgende pagina's leggen we de 5 stappen uit die u kan volgen om het parket van uw dromen zelf samen te stellen.

STAPPENPLAN PLANKVLOER

STAP 1: KIES DE VLOER




PLANKVLOER



PATROONVLOER

zie pagina 50-51



STAP 2: KIES DE KLEUR

25 kleuren verdeeld in 5 collecties

Collection 01

Verkrijgbaar in select en rustic - **VERNIS** afwerking.



European ✕

Essence ✕

Ivory ✕


Umber ✕

Milk ✕

Desert ✕

Collection 02

Verkrijgbaar in select en rustic - **OLIE** afwerking.

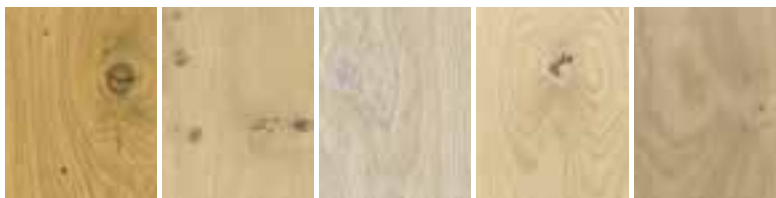

Natural ◊

Pure ◊


Snow ◊

Polar ◊

Shade ◊

Collection 03

Verkrijgbaar in rustic - **VERNIS** afwerking.

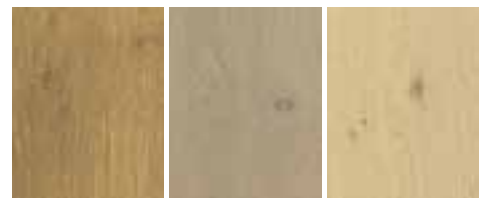

Himalaya ✕

Alps ✕

Stone ✕

Collection 04

Verkrijgbaar in rustic - **OLIE** afwerking.



Boreal ◊

Santal ◊

Lys ◊

Elixir ◊

Colombard ◊

Specials

Verkrijgbaar in select en rustic - **VERNIS** afwerking.




Smoked Walnut ✕

✕ VERNISAFWERKING
◊ OLIEAFWERKING

STAP 3: KIES DE STIJL

Keuzemogelijkheden per plank zie overzichtstabel pag 52-53

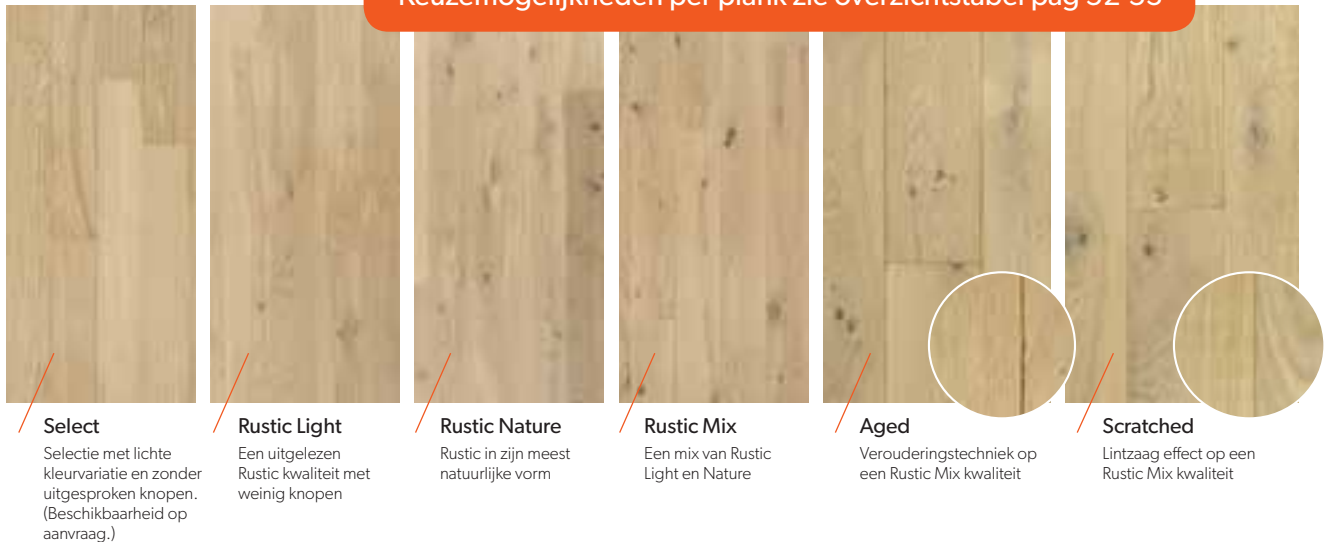

STAP 4: KIES HET PLANKFORMAAT

Keuze uit 4 plankformaten: Premier, Ristretto, Elite of Designer

PREMIER

1190 x 150 mm



Verkrijgbaar met toplaag van 0,6 - 2 en 3,2 mm

RISTRETTO

1420 x 92 mm



Verkrijgbaar met toplaag van 2 en 3,2 mm

Ristretto is ook de ideale plank om te gebruiken als afboording bij een Patroonvloer (foto zie pagina 17)

ELITE

1940 x 150 mm



Verkrijgbaar met toplaag van 0,6 - 2 - 3,2 en 5,5 mm

DESIGNER

1940 x 194 mm



Verkrijgbaar met toplaag van 0,6 - 2 - 3,2 en 5,5 mm

STAP 5: KIES DE DRAGER EN DE DIKTE

Keuze uit 2 dragers:

HDF of Berken Multiplex.

Keuze uit 4 toplagen:

0,6 - 2 - 3,2 of 5,5 mm afhankelijk

van het gekozen plankformaat en drager



STAPPENPLAN PATROONVLOER

STAP 1: KIES DE VLOER

☐ **PLANKVLOER**
zie pagina 48-49

☒ **PATROONVLOER**




Gebruik de handige
pattern calculator
voor het berekenen
van uw ruimte.
patterns.cabbani.com

STAP 2: KIES DE KLEUR

21 kleuren uit 4 collecties

Collection 01

Verkrijgbaar in select en rustic - **VERNIS** afwerking.

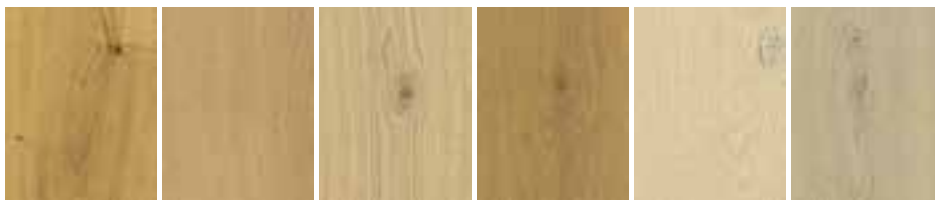

European ▣

Essence ▣

Ivory ▣


Umber ▣

Milk ▣

Desert ▣

Collection 02

Verkrijgbaar in select en rustic - **OLIE** afwerking.

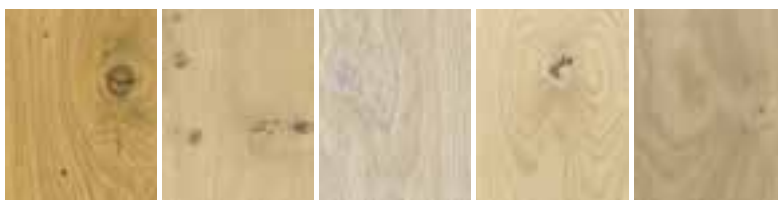

Natural ◊

Pure ◊

Snow ◊

Polar ◊

Shade ◊

Collection 04

Verkrijgbaar in rustic - **OLIE** afwerking.



Santal ◊

Lys ◊

Elixir ◊

Colombard ◊



Bouchalès ◊

Grenache ◊

Merlot ◊

Malbec ◊

Chablis ◊

Specials

Verkrijgbaar in select en rustic - **VERNIS** afwerking.




Smoked Walnut ▣

▣ VERNISAFWERKING
◊ OLIEAFWERKING

STAP 3: KIES DE STIJL


Keuzemogelijkheden per plank zie overzichtstabel pag 52-53

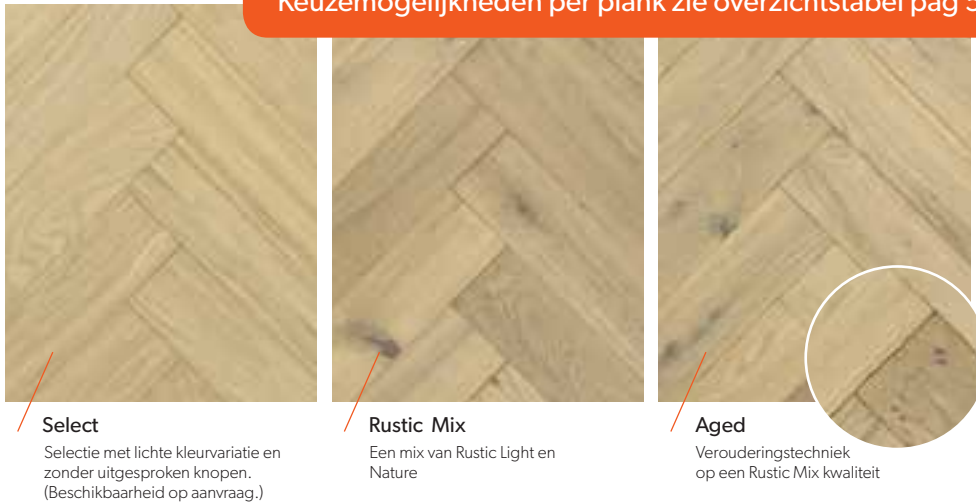

STAP 4: KIES HET PLANKFORMAAT

Keuze uit 2 mogelijkheden: Baton of Chevron in 2 plankformaten

Tip : Ristretto (zie board floor) is de ideale plank om te gebruiken als afboording bij een Patroonvloer (foto zie pagina 17)



BATON-S
610 x 92 mm (45°)




Verkrijgbaar met toplaag van 2 en 3,2 mm



BATON-L
710 x 124 mm (45°)




Verkrijgbaar met toplaag van 2 en 3,2 mm



CHEVRON-S
600 x 92 mm (45°)



Verkrijgbaar met toplaag van 2 en 3,2 mm



CHEVRON-L
700 x 124 mm (52°)




Verkrijgbaar met toplaag van 2 en 3,2 mm





STAP 5: KIES DE DRAGER EN DE DIKTE

Keuze uit 2 dragers:

HDF of Berken Multiplex.

Keuze uit 2 toplagen: afhankelijk van het gekozen plankformaat en drager

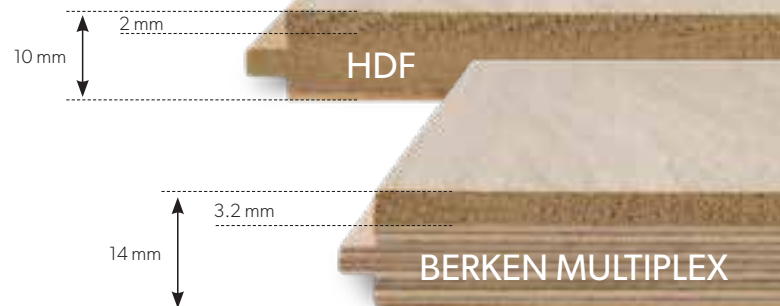

		PATTERN FLOOR							
		BATON				CHEVRON			
		BATON S		BATON-L		CHEVRON-S		CHEVRON-L	
									
									
Formaat plank ▶		610 x 92 mm		710 x 124 mm		600 x 92 mm		700 x 124 mm	
Dikte toplaag ▶		2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm
Plankdikte ▶		10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm
Drager ▶		HDF	BP	HDF	BP	HDF	BP	HDF	BP
		BATON-S 10H	BATON-S 14P	BATON-L 10H	BATON-L 14P	CHEVRON-S 10H	CHEVRON-S 14P	CHEVRON-L 10H	CHEVRON-L 14P
Collection 01 ✧	European								
	Essence								
	Ivory								
	Umber								
	Milk								
	Desert								
Collection 02 ◊	Natural								
	Pure	Select --- Rustic Mix	Select --- Rustic Mix --- Aged	Select --- Rustic Mix	Select --- Rustic Mix --- Aged	Select --- Rustic Mix	Select --- Rustic Mix --- Aged	Select --- Rustic Mix	Select --- Rustic Mix --- Aged
	Polar								
	Snow								
	Shade								
Collection 03 ✧	Himalaya								
	Alps								
	Stone								
Collection 04 ◊	Boreal								
	Malbec		Rustic Mix		Rustic Mix		Rustic Mix		Rustic Mix
	Santal								
	Grenache								
	Merlot								
	Lys	Rustic mix	Rustic Mix --- Aged	Rustic mix	Rustic Mix --- Aged	Rustic mix	Rustic Mix --- Aged	Rustic mix	Rustic Mix --- Aged
	Elixir								
	Chablis								
	Colombard								
	Bouchalès								
Specials ✧	Smoked Walnut	Select				Select			



Vernisafwerking

Olieafwerking



HDF (High Density Fibreboard)



BP (Berken Multiplex)

PLANKVLOER

PREMIER



1190 x 150 mm

0,6 mm 2 mm 3,2 mm
8 mm 10 mm 14 mm

HDF

PREMIER 8H

PREMIER 10H

PREMIER 14H

Select

Select

Rustic Light

Rustic Nature

RISTRETTO



1420 x 92 mm

2 mm 3,2 mm
10 mm 14 mm

HDF

BP

RISTRETTO 10H

RISTRETTO 14P

Select

Rustic Mix

Select

Rustic Mix

Aged

Scratched

Rustic Mix

Rustic Mix

Rustic Mix

Scratched

Rustic Mix

Scratched

Select

ELITE



1940 x 150 mm

0,6 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 5,5 mm
8 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 19 mm

HDF

BP

ELITE 8H

ELITE 10H

ELITE 14H

ELITE 10P

ELITE 14P

ELITE 19P

Select

Select

Rustic Mix

Rustic Mix

Select

Rustic Mix

Scratched

Select

Rustic Mix

Aged

Scratched

Rustic Mix

Aged

Scratched

Rustic Mix

Rustic Mix

Rustic Mix

Rustic Mix

Rustic Mix

Scratched

Rustic Mix

Aged

Scratched

DESIGNER



1940 x 194 mm

0,6 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 5,5 mm
8 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 19 mm

HDF

BP

DESIGNER 8H

DESIGNER 10H

DESIGNER 14H

DESIGNER 10P

DESIGNER 14P

DESIGNER 19P

Select

Select

Rustic Mix

Rustic Mix

Select

Rustic Mix

Scratched

Select

Rustic Mix

Aged

Scratched

Rustic Mix

Aged

Scratched

Rustic Mix

Rustic Mix

Rustic Mix

Rustic Mix

Rustic Mix

Scratched

Rustic Mix

Aged


Scratched

Select

Rustic Mix

/HOW TO FINISH
YOUR FLOOR
AND KEEP IT IN
PERFECT SHAPE/

SLIMME ACCESSOIRES VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

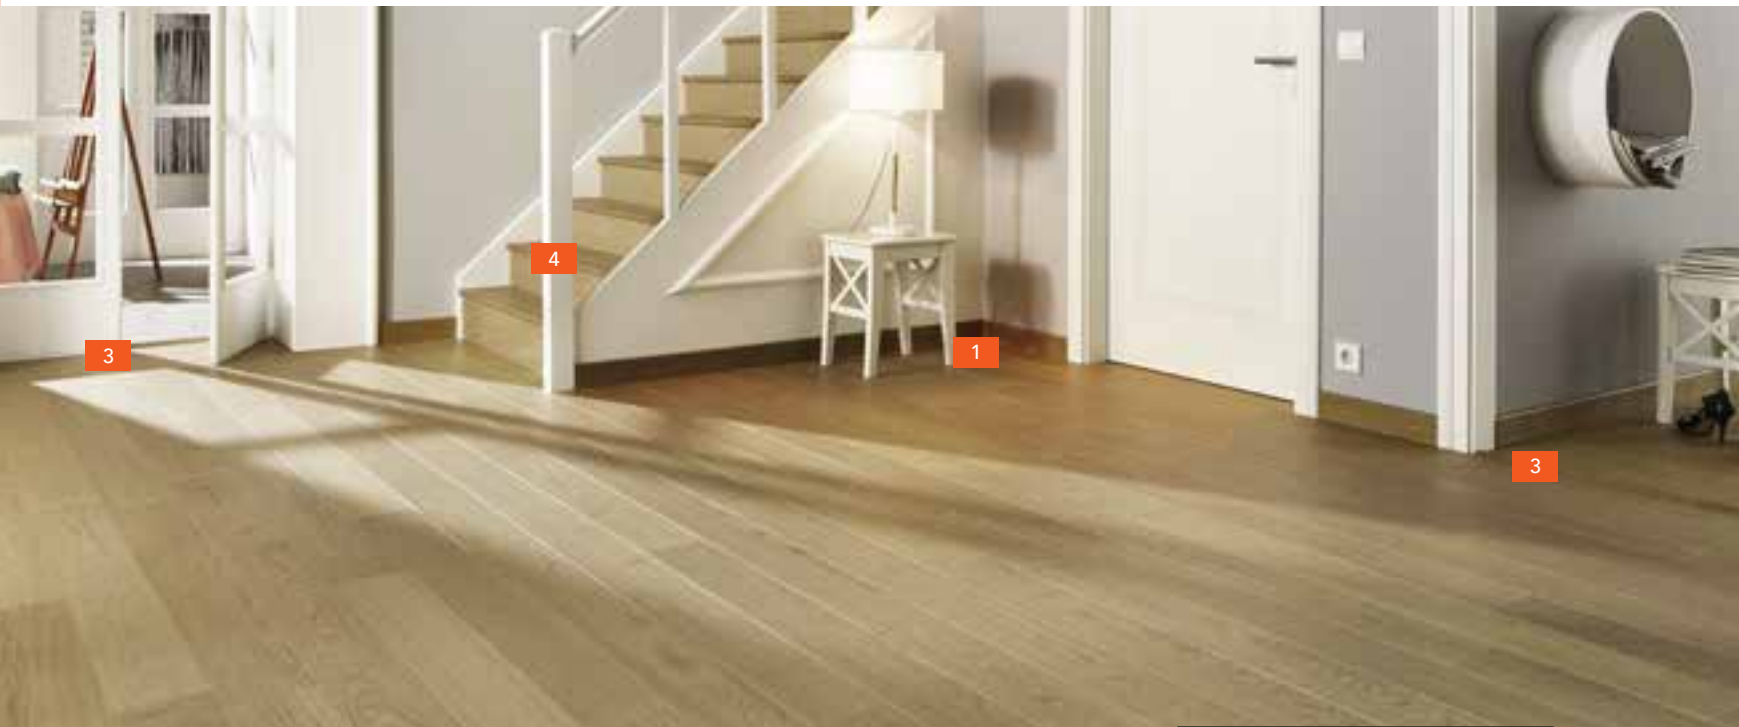

PREMIER 10H - Umber Select

1 FINEERPLINTEN

1 plint, 3 hoogtes



Cabbani fineerplinten zijn verkrijgbaar in 26 kleuren. De plinten zijn 80 mm hoog, maar je kan ze net zo goed in een handomdraai inkorten tot 60 of zelfs 25 mm hoogte. Dankzij de inkepingen kunnen de plinten mooi recht tot op de gewenste hoogte gebracht worden.

Afmetingen plinten: 2150 x 80 x 14 mm

2 SCHILDERSPLINTEN



Schilderplinten met afgeronde bovenboord van 69 mm hoog.

Afmetingen plinten: 2250 x 69 x 12 mm

3 PROFIELEN

1 profiel, 3 toepassingen



Profielen zijn bedoeld om een elegante overgang te maken of om hoogteverschillen op te vangen. Onze handige profielen kunnen in 3 toepassingen gebruikt worden: als eindprofiel, aanpassingsprofiel of overgangsprofiel.

Afmetingen profielen: 2150 x 47 x 11 mm



4 TRAPNEUZEN



Cabbani parket is eveneens geschikt voor het uitbekleden van trappen. Speciaal voor deze toepassing hebben we massieve trapneuzen ontwikkeld in alle 25 kleuren uit ons gamma.

Afmetingen: 2400 x 60 x 10/14 of 18,5mm

5 ONDERVLOEREN

Cabbani parket wordt voornamelijk volverlijmd geplaatst. Indien u toch een zwevende plaatsing mocht verkiezen, kan het parket probleemloos op een ondervloer geplaatst worden. In dit geval worden enkel de tand en de groef aan elkaar gelijmd. Ondervloeren hebben hoofdzakelijk een vochtwerende of geluiddempende functie. Ze zijn ook in staat om kleine oneffenheden op de ondergrond weg te werken.



- **GELUIDDEMPENDE ONDERVLOER:** Deze Cabbani ondervloer met eenzijdige aluminiumlaag van 3,6 mm dempt reflectiegeluiden en werkt kleine oneffenheden op de onderlaag weg. Steeds met de aluminiumzijde naar boven plaatsen en de randen van de stroken goed dicht kleven met de Cabbani watervaste tape. Zo wordt vermeden dat vocht uit de ondergrond de plankenvloer beschadigt.

- **STANDAARD ONDERVLOER:** Onze standaard ondervloer is 2 mm dik en bestaat uit foam en plastic. Het geïntegreerde plastic voorkomt dat vocht uit de ondergrond de plankenvloer beschadigt. Ook hier is het noodzakelijk om de randen van de stroken goed aan elkaar te kleven met de Cabbani watervaste tape.



WATERVASTE TAPE: Het is een must om uw houten vloer af te screenen van opstijgend vocht. Voor het aan elkaar kleven van de Cabbani ondervloeren raden we ten sterkste aan om enkel onze eigen en grondig geteste watervaste tape te gebruiken. Alleen deze manier van werken biedt de garantie op een afdoende bescherming tegen vocht.

HOU JE VLOER IN TOPVORM

ONDERHOUD VAN VLOEREN MET OLIE AFWERKING

De olie die we aanbrengen op onze vloeren bevat natuurlijke pigmenten en oliën die enkel met onze Cabbani onderhouds- en schoonmaakproducten behandeld mogen worden.

Voor het dagelijks onderhoud en een langdurige bescherming van uw geoliede vloer gebruikt u best een zachte veegborstel of de stofzuiger, gevolgd door een reiniging met '**Cabbani parketzeep**'. Om uw dof geworden parket grondig op te frissen en zijn zijdeachtige glans terug te geven, gebruikt u best '**Cabbani onderhoudsolie**' in geconcentreerde vorm.

Indien uw vloer mat oogt door ingelopen en vastgekoekt vuil, biedt '**Cabbani intensief reiniger**' de oplossing. Het gaat hier om een dieptereiniging waarbij ook wat olie wordt weggenomen. Daarom is het nodig om achteraf nogmaals te behandelen met '**Cabbani onderhoudsolie**' in geconcentreerde vorm.

In geval van vloerverwarming dient de '**Cabbani onderhoudsolie**' minstens tweemaal per jaar aangebracht worden om het hout voldoende te voeden.

U kan onze volledige onderhoudsinstructies nalezen op www.cabbani.com/nl/downloads.



ONDERHOUD VAN VLOEREN MET VERNIS AFWERKING

Voor het reinigen van Cabbani vloeren met vernis afwerking moet beschadiging van de vernis vermeden worden. Om deze reden raden we het gebruik van onze '**Cabbani cleaner**' aan. Deze werd speciaal ontwikkeld om op een veilige manier het vuil te verwijderen én het hout te beschermen.

'**Cabbani cleaner**' is verkrijgbaar in een geconcentreerde cleaner die met water aangelengd moet worden. Om een extra beschermingslaag toe te voegen of het verwijderen van microkrassen raden wij u aan om onze '**Cabbani Polish**' te gebruiken. De extra bescherming zorgt ervoor dat de laklaag langer meegaat en voorkomt aanhechting van vuil.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

			PATROONVLOER	
		TEST METHODE	10H	14P
Afmetingen vloerdeel		EN427/EN428	BATON-S 610 x 92 x 10 mm BATON-L 710 x 124 x 10 mm CHEVRON-S 600 x 92 x 10 mm CHEVRON-L 700 x 124 x 10 mm	BATON-S 610 x 92 x 14 mm BATON-L 710 x 124 x 14 mm CHEVRON-S 600 x 92 x 14 mm CHEVRON-L 700 x 124 x 14 mm
VLOERBEDEKKING VAN HOUTFINEER	Huishoudelijke gebruiksklasse	EN 14354 1/1/2005	Class 23	Class 23
	Huishoudelijke gebruiksklasse	UPEC (indicatief)	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃
VLOERBEDEKKING PARKET	Commerciële gebruiksklasse	XP B53-669 2012-02	not suitable	Class 31
	Commerciële gebruiksklasse	UPEC (indicatief)	not suitable	U ₃ P ₂
Garantie		Cabbani	15 years	15 years
CE Markering		EN 14342 and EN 14354	certified	certified
ALGEMENE VEREISTEN	Vochtgehalte	EN 322	< 11%	< 11%
	Dikke toplaag	EN 429	2 mm	3,2 mm
	Afwijking totale dikte	EN 324-2	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
	Schoteling in de breedte	EN 14354	1,5 %	1,5 %
	Schoteling in de lengte		4 %	4 %
	Interne hechting	EN 319	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²
	Hechting houten toplaag	EN 204/205	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²
	Densiteit	EN 323/EN 672/EN 436	> 850 kg/m³	> 780 kg/m³
Gewicht/m²			8,5 kg	12 kg
KLASSIFICERENDE KARAKTERISTIEKEN	Zwelling door vocht	EN 13329 annex G	≤8 %	≤8 %
	Weerstand tegen abrasie	EN 112,73.XX	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions
	Weerstand tegen indrukken	EN 1534	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²
	Hechting vernis/Olli (cross cut)	EN ISO 2409	Class <2	Class <2
	Chemische bestendigheid	EN 423/part2	grade 4*	grade 4*
EXTRA EIGENSCHAPPEN	Glansgraad lak	DEC-005	< 10% (matt)	< 10% (matt)
	Kleurverandering	EN 105-B02	grade >6	grade >6
	Vloerverwarming/koeling		ok	ok
	Warmtegeleidbaarheid	EN 12667	0,164 W/mK	0,168 W/mK
	Warmtedoorgangsweerstand	EN 12667	0,061 m²K/W	0,083 m²K/W
	Geluidsniveau	EN140-8/EN717-2(Ln,w)	64 dB	64 dB
	Geluidsreductie	EN140-8/EN717-2(ΔLw)	15 dB	15 dB
	Biologische duurzaamheid	EN 335-1 /EN335-2	Classe 1	Classe 1
VEILIGHEIDS- EIGENSCHAPPEN	VOC emissie	EN 664	<2,1 %	<2,1 %
	Formaldehyde emissie	E1 (EN717-1)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)
	Formaldehyde emissie	E1 (EN717-2)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)
	Brandveiligheid en rookontwikkeling	EN 13501-1	D1Bfls1	D1Bfls1
	Brandveiligheid	EN 14342	DFLs1/M4	DFLs1/M4
	VOS emissie	FCBA	A+	A+
	Uitglijweerstand (droog gemeten)	DIN 51131	Class R11 (average)	Class R11 (average)
	Uitglijweerstand (nat gemeten)	EN 1339-2003 (pendule)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)

* 1=surface destruction, 5=no visible changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

PLANKVLOER

8H	10H	14H	10P	14P	19P
PREMIER 1190 x 150 x 8 mm ELITE 1940 x 150 x 8 mm DESIGNER 1940 x 194 x 8 mm	PREMIER 1190 x 150 x 10 mm RISTRETTO 1420 x 92 x 10 mm ELITE 1940 x 150 x 10 mm DESIGNER 1940 x 194 x 10 mm	PREMIER 1190 x 150 x 14 mm ELITE 1940 x 150 x 14 mm DESIGNER 1940 x 194 x 14 mm	ELITE 1940 x 150 x 10 mm DESIGNER 1940 x 194 x 10 mm	RISTRETTO 1420 x 92 x 14 mm ELITE 1940 x 150 x 14 mm DESIGNER 1940 x 194 x 14 mm	ELITE 1940 x 150 x 19 mm DESIGNER 1940 x 194 x 19 mm
Class 23	Class 23	Class 23	Class 23	Class 23	Class 23
U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃
not suitable	not suitable	Class 31	not suitable	Class 31	Class 33
not suitable	not suitable	U ₃ P ₂	not suitable	U ₃ P ₂	U ₃₅ P ₃
15 years	15 years	15 years	15 years	15 years	15 years
certified	certified	certified	certified	certified	certified
< 6%	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%
0,6 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	5,5 mm
≤ 0,2 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
0,2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
>1,4 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,4 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²
≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²	≥1 N/mm ²
> 850 kg/m ³	> 850 kg/m ³	> 850 kg/m ³	> 780 kg/m ³	> 780 kg/m ³	> 780 kg/m ³
7 kg	8,5 kg	12 kg	8,5 kg	12 kg	15 kg
≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %
> 3000 revolutions	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions
≥20 N/mm ²	≥20 N/mm ²	≥20 N/mm ²	≥20 N/mm ²	≥20 N/mm ²	≥20 N/mm ²
Class <2	Class <2	Class <2	Class <2	Class <2	Class <2
grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*
< 10% (matt)	< 10% (matt)	< 10% (matt)	< 10% (matt)	10% (matt)	10% (matt)
grade >6	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6
ok	ok	ok	ok	ok	not suitable
0,230W/mK	0,164 W/mK	0,172W/mK	0,163W/mK	0,168 W/mK	0,166 W/mK
0,043 m ² K/W	0,061 m ² K/W	0,081 m ² K/W	0,062 m ² K/W	0,083 m ² K/W	0,114 m ² K/W
65 dB	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	60 dB
15 dB	15 dB	15 dB	15 dB	15 dB	16 dB
Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)
Class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	Class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	Class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	Class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	Class E1 (<3,5 mg/m ³ h)	Class E1 (<3,5 mg/m ³ h)
Cfls1	D1Bfls1	D1Bfls1	Cfls1	D1Bfls1	D1Bfls1
	DFLs1/M4	DFLs1/M4	DFLs1/M4	DFLs1/M4	CFLs1/M3
A	A+	A+	A+	A+	A+
Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)
Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)



Bekijk ook de Cabbani video
op www.cabbani.com

CABBANI®
custom made parquet

Cabannes SAS
Le Cabaret
17210 Cheavanceaux-Frankrijk
tel +32 56 52 88 00
info@cabbani.com



www.cabbani.com



© Decospan 2019 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn.
Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in
deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje finer hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen.

Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen
afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en
foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de
folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.

a product of
DECOSPAN®
Wood Solutions