



C\BBA\NI[®]
custom made parquet

Con este folleto nos complace introducirle en el mundo de Cabbani. Un mundo en el que la madera juega un papel principal. Descubra aquí por qué nada puede igualarse al encanto y al carisma de un suelo de madera. El parquet es, al fin y al cabo, de todos los tiempos, más aún, es más actual que nunca.

Pero como incluso las fotos más hermosas no logran captar toda la hermosura, nos complace invitarle a un punto de distribución Cabbani para ver allí nuestro parquet en vivo, para sentirlo y aspirar el aroma de la madera.

Por lo pronto, nuestra intención es inspirarle con este folleto en su búsqueda de un suelo hermoso, duradero y atemporal.

Introducción 04-05

Una elección duradera 06-07

Inspiración 08-41

La colección 42-49

Acabado y mantenimiento 50-53

Ficha técnica 54-55





HECHO EN FRANCIA CON AMOR

35 años atrás, Gérard Cabannes le dio vida a su sueño. Comenzó una empresa de chapas de madera, en medio de los inspiradores viñedos de la región de Bordeaux. La línea del éxito se elevaba más y más, y condujo a la segunda generación, Benoit y Julien Cabannes, a la producción en 2000 de parquet en capas.

Su propuesta, un sistema de parquet a la carta, en la que el cliente puede componer un suelo de madera según sus propios deseos, resultó nuevamente un completo éxito. Calidad y flexibilidad llevaron a la empresa en tiempo récord a los primeros lugares del segmento superior del mercado del revestimiento de suelos con madera.

Luego de una relación profesional de más de 25 años con el grupo Decospan y dada la complementariedad de los sitios de producción recíprocos, Benoit y Julien decidieron reforzar la colaboración. Así fue como su empresa se integró al grupo Decospan. Se anunciaron nuevas oportunidades. Desde enero de 2016 su parquet se puede adquirir con el nombre de marca CABBANI, en los negocios de parquet especializados. Con esta marca seguiremos invirtiendo también en la producción de este parquet francés de calidad personalizado.



UNA ELECCIÓN DURADERA

Decospan tiene el respeto a la naturaleza como centro de su política. Esta convicción se concretizó en el Pure Wood Charter. Se pide a los proveedores que firmen esta carta y que cumplan su contenido. Es una señal clara, tanto hacia los clientes como hacia los proveedores, de que nuestro compromiso por la conservación de la naturaleza forma parte de nuestra estrategia.

OXÍGENO PARA EL MEDIO AMBIENTE

Árboles y bosques son los pulmones verdes de nuestro planeta. Son capaces de extraer CO₂ de la atmósfera y de emitir oxígeno durante este proceso. En comparación con otros materiales de construcción, la madera puede provocar una reducción considerable de la cantidad de dióxido de carbono. Cada metro cúbico de madera equivale en este caso a 2 toneladas menos de CO₂ en el aire.

CUIDA EL FUTURO

La madera es una materia prima duradera y óptimamente reciclabla. Al finalizar su vida útil, puede ser fácilmente reutilizada en nuevos productos y aplicaciones. De este modo, un gran volumen de carbono permanece almacenado por largo tiempo en la madera. Por otra parte, al reutilizar la madera se evita la necesidad de usar otros materiales que a menudo no son reutilizables.

ATENCIÓN POR LA SILVICULTURA

Mediante la reforestación y la tala controlada, la gestión responsable de los bosques permite mantener una constante en el número total de árboles y bosques. Así se impide que este valioso recurso se agote prematuramente y nuestro medio ambiente conserva su equilibrio. Gracias a estas y otras medidas, podemos decir con seguridad que elegir la madera equivale a elegir el futuro y que también contribuye a una economía sostenible.

AMBIENTE INTERIOR SANO

Un parquet Cabbani en el suelo es el primer paso para mejorar la calidad del aire en su hogar. Después de todo, todos nuestros esfuerzos durante el proceso de producción están enfocados a crear un entorno sano para su hogar. Para lograrlo trabajamos exclusivamente con lacas a base de agua inofensivas y colas sin Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Además, nuestras lacas tienen un mínimo contenido de solventes nocivos. Esto nos dio la etiqueta A+, que es sinónimo de la mejor calidad de aire interior.





PEFC™ se distingue por tener en cuenta las características específicas y la legislación de cada país. PEFC™ quiere demostrar que es posible conciliar la conservación de los bosques y el aumento de la demanda de madera.

Disponible a solicitud para proyectos a partir de los 500 m².



The mark of
responsible forestry

FSC® es una organización internacional, autónoma, no gubernamental y sin ánimo de lucro. Fue fundada por propietarios de bosques, el sector de la madera, movimientos sociales y organizaciones medioambientales. FSC® está comprometida con el manejo forestal responsable en todo el mundo.

Disponible a solicitud para proyectos a partir de los 500 m².

/SU HOGAR ES
DONDE EMPIEZA
NUESTRA
HISTORIA/



Malbec

COLECCIÓN 04

Diseñe su propio suelo: Cabbani se distingue por su sistema único "a la carta". Sin duda, al jugar y variar con una serie de parámetros el resultado final satisface todas sus necesidades y expectativas.

Componga fácilmente su propio parquet eligiendo entre 5 colecciones de colores, 26 colores individuales, 5 tamaños de lama, 4 espesores de capa superior diferentes, 2 tipos de soporte, 2 acabados (barniz o aceite) y 5 calidades.

A partir de la página 42 le guiaremos a través de las diferentes opciones.





CHEVRON-S 14P - Malbec Rustic



PREMIER 14H - Snow Rustic intense



Snow

COLECCIÓN 02



¿Sabía que el parquet Cabbani se produce en la misma zona que los famosos vinos de Saint-Emilion, Puisseguin, Pomerol ... a tiro de piedra de Coñac? Cabbani garantiza por lo tanto calidad francesa al 100%.



BATON-S 14H - Chablis Rustic

Chablis

COLECCIÓN 04

Sabías que el patrón de espiga 'Baton' y la punta hungría 'Chevron' son las 2 maneras de instalación más antiguas. La espiga es la más vieja y nació en Europa, probablemente para repetir el patrón de zigzag en la arquitectura de esa época. Por eso estos suelos se volvieron muy populares en Francia bajo el nombre de 'batôns rompus' que literalmente significa 'palo roto'. La punta hungría se puso de moda en el siglo 17. Esta variante viene probablemente de Italia y aún no está claro por qué se llama 'hungría'. Ambos suelos están compuestos de tablas de madera de la misma dimensión que se instalan sincrónicamente en un patrón de zigzag. Las tablas de la espiga son rectangulares y se ensamblan fácilmente con un machihembrado. La punta Hungría está cortada a inglete por lo que forman una punta al ensamblar las tablas.





DESIGNER 14P - Merlot Aged

Merlot

COLECCIÓN 04



Para dar un efecto envejecido a nuestros suelos, aplicamos arbitrariamente impactos, abolladuras y arañazos en el suelo y los biseles. Así parece que la madera superó la prueba del tiempo. Este proceso se hace completamente a mano entonces hablamos de suelos realmente envejecidos a mano. En la gama Cabbani este envejecimiento es una opción en las colecciones 2, 4 y 5.

Natural

COLECCIÓN 02

El tamaño de la habitación es determinante en el formato del suelo. En lugares más pequeños recomendamos tablas más cortas y estrechas, mientras que en lugares más grandes las tablas más largas y anchas son más adecuadas. La dirección de instalación también es importante. Por ejemplo las tablas largas instaladas en la dirección longitudinal de una habitación hacen que parezca aún más grande. Cabbani también tiene unos suelos de patrón en su gama, que dan al lugar un aspecto muy aparte y elegante.



CABBANI
custom made parquet



DESIGNER 19P - Natural Rustic



ELITE 14H - Grenache Rustic

Grenache
COLECCIÓN 04





DESIGNER 14P - Colombard Rustic


Colombard

COLECCIÓN 04





ELITE 14P - Santal Rustic

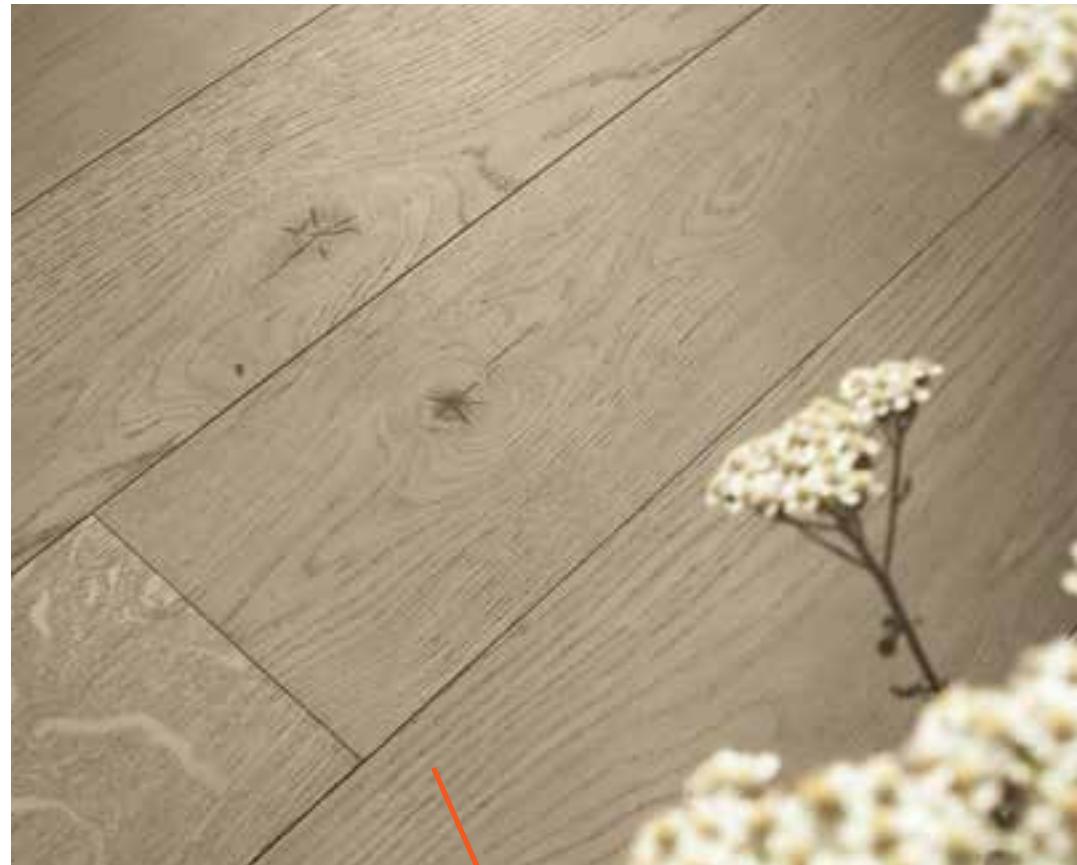

Santal

COLECCIÓN 04

Las condiciones y aplicaciones específicas están determinadas en gran medida por la correcta elección de su parquet.

¿Estará sometido el suelo a un tráfico intenso?

¿Se utilizará con o sin calefacción por suelo radiante?

¿Estará instalado en un apartamento o en una vivienda unifamiliar?

Su distribuidor o especialista tendrá mucho gusto en ayudarle a encontrar la solución que se adapte a sus necesidades.



DESIGNER 14H - Graves Rustic



Graves

COLECCIÓN 05

Los tintes reactivos que utilizamos en Cabbani son particularmente hermosos y dan a la madera un aspecto desgastado y envejecido. Incluso los sutiles matices en el patrón del color contribuyen a este aspecto natural. Estas diferencias menores se realizan por la reacción con las cantidades variables de taninos que puede contener una misma especie de árboles, dependiendo de la región o incluso del lugar en el bosque. Las diferencias en los tonos y las reacciones son por lo tanto perfectamente normales y hacen que nuestros suelos envejecidos sean tan únicos. Las colecciones 4 y 5 son un ejemplo perfecto. Además nuestro envejecimiento a mano 'aged' realmente da un valor añadido y fortalece el aspecto envejecido del suelo.



Al igual que cualquier suelo de madera, los suelos Cabbani también son propensos a los arañazos o las abolladuras. Pero es precisamente este aspecto gastado el que le proporciona un toque auténtico. Pero si prefiere evitar esto, hay soluciones disponibles suficientes: mantener el suelo limpio, un felpudo, almohadillas de fieltro en las patas de los muebles, una alfombrilla protectora debajo de las sillas con ruedas, entre otros.

Si es necesario, su parquet se puede reparar o renovar fácilmente en sus instalaciones con nuestros productos de mantenimiento especializados.

Pregunte a su distribuidor o instalador por nuestro kit de mantenimiento para barniz o aceite, el comienzo perfecto para un parquet bonito y bien mantenido !





PREMIER 14H - Milk Select

Sémillon

COLECCIÓN 05

El parquet Cabbani es perfectamente idóneo para uso en combinación con calefacción por suelo radiante, siempre y cuando la temperatura de la superficie del piso no supere los 27 °C. Debido a que existen diferentes sistemas de calefacción por suelo radiante, le recomendamos que siga las instrucciones del fabricante. Puede obtener más información sobre este tema a través de nuestros distribuidores. Las instrucciones de instalación específicas a este respecto también se pueden encontrar en www.cabbani.com/es/downloads.



DESIGNER 19H - Sémillon Rustic

CABBANI
custom made parquet





DESIGNER 10H - Pure Rustic



Pure

COLECCIÓN 02

El acabado 'scratched' es un acabado en que combinamos el efecto cepillado con un efecto de corte de sierra. Hacemos ranuras transversales en la capa noble de roble que dan a la madera una apariencia rústica y envejecida. Estas marcas están perpendiculares en las fibras de madera y se aplican de manera aleatoria y variada.




DESIGNER 10H - Pure Scratched



DESIGNER 19H - Bouchalès Rustic

La madera es un producto natural sensible a la humedad. El exceso de humedad o el aire extremadamente seco pueden llegar a ocasionar deformaciones, esto depende del clima en su región o las condiciones en su casa. Para evitar posibles problemas, recomendamos que controle la humedad del aire con un higrómetro y la mantenga con un humidificador/deshumidificador. Encuentre más información al respecto en nuestra página web o en nuestras instrucciones de instalación.

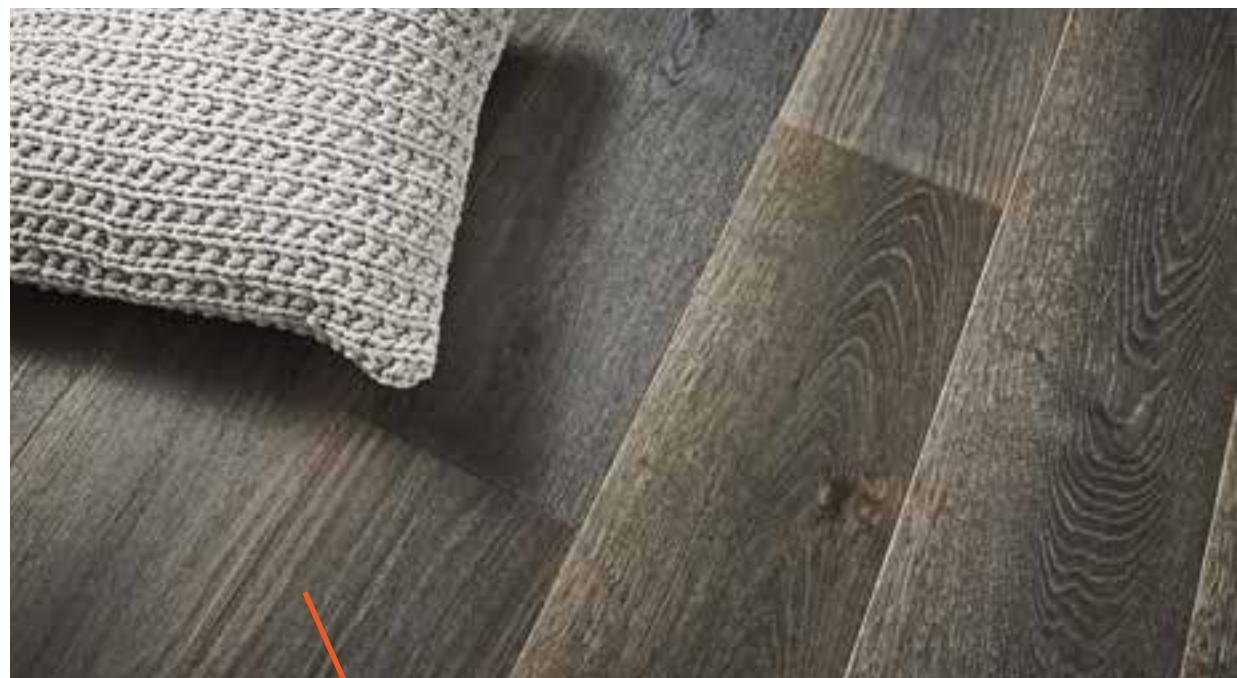

Bouchalès

COLECCIÓN 04

Stone

COLECCIÓN 03



ELITE 14H - Stone Rustic

CABBANI
custom made parquet





ELITE 14H - Shade Select

Shade
COLECCIÓN 02

El buen aspecto de su suelo de madera está muy relacionado con el mantenimiento. El mantenimiento del parquet no tiene exclusivamente como fin mantenerlo limpio, sino que también tiene una función nutritiva y protectora. Disponemos de los productos de mantenimiento necesarios, diseñados específicamente para nuestros suelos al barniz o al aceite. Más información al respecto en la página 53.



Boreal

COLECCIÓN 04

Tenemos todos los accesorios necesarios para el perfecto acabado de su parquet Cabbani. Por ejemplo tenemos rodapiés blancos pintables o rodapiés 3-en-1 muy bonitos y prácticos en todos los diseños de nuestra gama. La altura de este zócalo de chapa se puede ajustar de acuerdo con su gusto o la aplicación. También tenemos perfiles 3-en-1 (perfil de terminación, de ajuste y de transición) y narices de escala. Más información en la página 51-52.



ELITE 14H - Boreal Rustic

CABBANI
custom made parquet



DISEÑA SU
PROPIO SUELO
EN SÓLO
5 PASOS MUY
SENCILLOS

La colección Cabbani se distingue por su sistema único "a la carta". Sin duda, al jugar y variar con una serie de parámetros el resultado final satisface todas sus necesidades y expectativas.

En las siguientes páginas le explicamos los 5 pasos que puede seguir para diseñar el parquet de sus sueños.

PASOS SUELOS DE LAMAS

PASO 1: ELIJA EL SUELO




SUELOS DE LAMAS



SUELOS CON PATRÓN

vea la página 46-47



PASO 2: ELIJA EL COLOR

26 colores divididos en 5 colecciones

Colección 01

Disponible en Selecto y Rústico - con acabado **AL BARNIZ**.



European ☒



Ivory ☒



Umber ☒



Milk ☒



Desert ☒

Colección 02

Disponible en Selecto y Rústico - con acabado **AL ACEITE**.



Natural ☀



Pure ☀



Snow ☀



Polar ☀



Shade ☀

Colección 03

Disponible en Rústico - con acabado **AL BARNIZ**.



Himalaya ☒



Alps ☒



Stone ☒

Colección 04

Disponible en Rústico - con acabado **AL ACEITE**.



Boreal ☀



Santal ☀



Lys ☀



Elixir ☀



Colombard ☀

Colección 05

Disponible en Rústico - con acabado **AL ACEITE**.



Graves ☀



Leognan ☀



Sémillon ☀



Bouchalès ☀



Grenache ☀



Merlot ☀



Malbec ☀



Chablis ☀

☒ ACABADO AL BARNIZ

☀ ACABADO AL ACEITE

PASO 3: ELIJA EL ESTILO

Opciones por colección véase el resumen en la página 48-49



PASO 4: ELIJA LA MEDIDA DE LA LAMA

3 medidas de lama para elegir: Premier, Elite o Designer

PREMIER 1190 x 150 mm



Disponibles con una capa superior de 0,6 - 2 y 3,2 mm

ELITE 1940 x 150 mm



Disponibles con una capa superior de 0,6 - 2 - 3,2 y 5,5 mm

DESIGNER 1940 x 194 mm



Disponibles con una capa superior de 0,6 - 2 - 3,2 y 5,5 mm


PASO 5: ELIJA EL SOPORTE Y EL ESPESOR

Opción entre 2 soportes:

HDF o contrachapado de abedul.

Opción entre 4 capas nobles:

0,6 - 2 - 3,2 - 5,5 mm dependiendo del formato y soporte elegidos

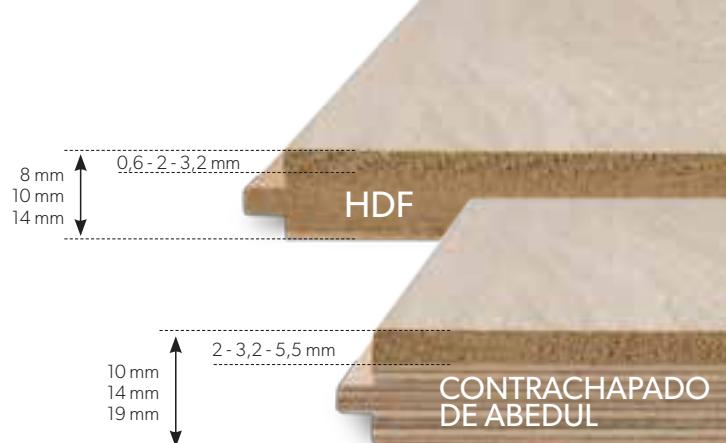

PASOS SUELOS CON PATRÓN

PASO 1: ELIJA EL SUELO

SUELOS DE LAMAS

vea la página 44-45

SUELOS CON PATRÓN



Usa el "pattern calculator"
para calcular tu espacio.
patterns.cabbani.com

PASO 2: ELIJA EL COLOR

19 colores divididos en 3 colecciones

Colección 01

Disponible en Selecto y Rústico - con acabado **AL BARNIZ**.



European ☈

Ivory ☈

Umber ☈

Milk ☈

Desert ☈

Colección 02

Disponible en Selecto y Rústico - con acabado **AL ACEITE**.



Natural ☈

Pure ☈

Snow ☈

Polar ☈

Shade ☈

Colección 04

Disponible en Rústico - con acabado **AL ACEITE**.




Santal ☈

Lys ☈

Elixir ☈

Colombard ☈

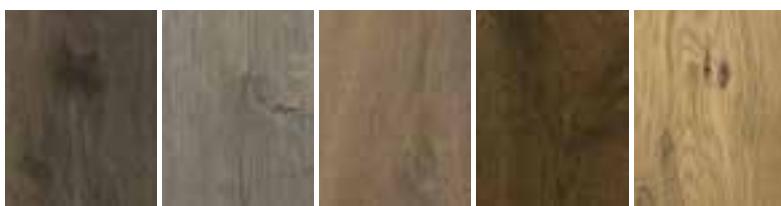

Bouchalès ☈

Grenache ☈

Merlot ☈

Malbec ☈

Chablis ☈

☈ ACABADO AL BARNIZ

☈ ACABADO AL ACEITE


PASO 3: ELIJA EL ESTILO

Encuentra un resumen de todas las posibilidades en las páginas 48-49




Select

Sólo posible en las colecciones 01 y 02. Disponibilidad bajo demanda.

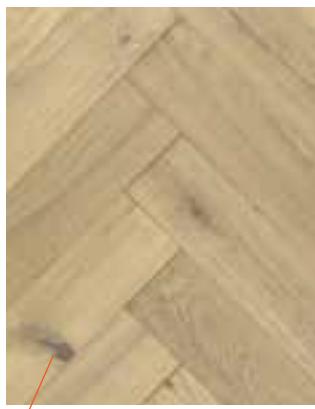

Rustic

Possible en todas las colecciones.

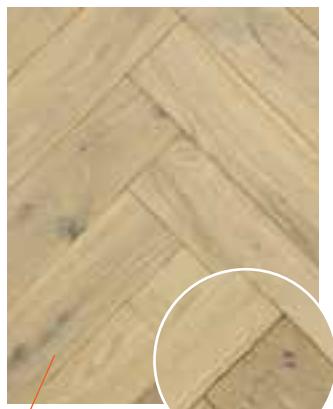


Aged (envejecido)

Sólo posible en el contrachapado de abedul en las colecciones 02, 04 y 05, salvo en el color Boreal.

PASO 4: ELIJA LA MEDIDA DE LA LAMA

2 posibilidades: Baton (espiga) o Chevron (punta Hungría) en 2 formatos.



BATON-S

610 x 92 mm (45°)



Disponibles con una capa superior de 2 y 3,2 mm



BATON-L

710 x 124 mm (45°)



Disponibles con una capa superior de 2 y 3,2 mm



CHEVRON-S

600 x 92 mm (45°)



Disponibles con una capa superior de 2 y 3,2 mm



CHEVRON-L

700 x 124 mm (52°)




Disponibles con una capa superior de 2 y 3,2 mm







PASO 5: ELIJA EL SOPORTE Y EL ESPESOR

Opción entre 2 soportes:

HDF o contrachapado de abedul.

Capa noble de 2 mm en un soporte de HDF y capa noble de 3,2 mm en un soporte de contrachapado de abedul.

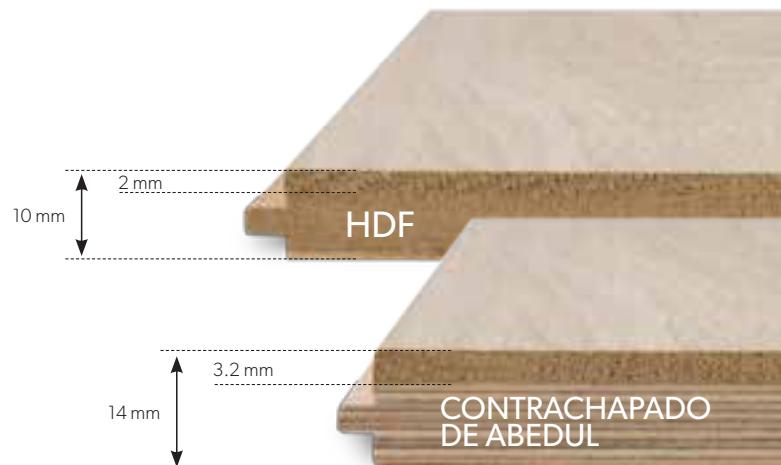

SUELOS CON PATRÓN								
		BATON				CHEVRON		
		BATON S	BATON-L	CHEVRON-S	CHEVRON-L			
								
Formato de la lama ▶		610 x 92 mm	710 x 124 mm	600 x 92 mm	700 x 124 mm			
Espesor de la capa superior ▶		2 mm 3,2 mm	2 mm 3,2 mm	2 mm 3,2 mm	2 mm 3,2 mm			
Espesor de la lama ▶		10 mm 14 mm	10 mm 14 mm	10 mm 14 mm	10 mm 14 mm			
Soporte ▶		HDF BP	HDF BP	HDF BP	HDF BP			
◆ Acabado al barniz								
◆ Acabado al aceite								
■ HDF (High Density Fibreboard)								
■ BP (contrachapado de abedul)								
Colección 01		European						
◆		Ivory						
Umber						Select o Rustic		
Milk								
Desert								
Colección 02		Natural						
◆		Pure	Select, Rustic o Aged (envejecido)	Select o Rustic	Select, Rustic o Aged (envejecido)	Select o Rustic	Select, Rustic o Aged (envejecido)	Select o Rustic
Polar								
Snow								
Shade								
Colección 03		Himalaya						
◆		Alps						
Stone								
Colección 04		Boreal						
◆		Santal						
Grenache								
Merlot								
Malbec								
Lys		Rustic	Rustic o Aged (envejecido)	Rustic	Rustic o Aged (envejecido)	Rustic	Rustic o Aged (envejecido)	Rustic
Elixir								
Chablis								
Colombard								
Bouchalès								
Colección 05		Graves						
◆		Leognan						
Sémillon								

SUELOS DE LAMAS

PREMIER



1190 x 150 mm

0,6 mm	2 mm	3,2 mm
8 mm	10 mm	14 mm

HDF

PREMIER 8H

PREMIER 10H

PREMIER 14H

Select

Select,
Rustic Light o
Rustic Intense

Select,
Rustic Light,
Rustic Intense o
Scratched
(corte de sierra)

Rustic

Rustic

Rustic o
Scratched
(corte de sierra)

Rustic o
Scratched
(corte de sierra)

ELITE



1940 x 150 mm

0,6 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	5,5 mm
8 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	19 mm

HDF

ELITE 8H

ELITE 10H

ELITE 14H

ELITE 10P

ELITE 14P

ELITE 19P

Select

Select

Select o Rustic

Select, Rustic o
Scratched
(corte de sierra)

Select, Rustic,
Aged (envejecido) o
Scratched (corte de sierra)

Rustic

Rustic

Rustic

Rustic

Rustic o
Scratched
(corte de sierra)

Rustic, Aged (envejecido)
o Scratched (corte de sierra)

Rustic o
Scratched
(corte de sierra)

Rustic, Aged (envejecido)
o Scratched (corte de sierra)

DESIGNER



1940 x 194 mm

0,6 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	5,5 mm
8 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	19 mm

HDF

DESIGNER 8H

DESIGNER 10H

DESIGNER 14H

DESIGNER 10P

DESIGNER 14P

DESIGNER 19P

Select

Select o Rustic

Select, Rustic o
Scratched (corte de sierra)

Select, Rustic,
Aged (envejecido) o
Scratched (corte de sierra)

Rustic

Rustic

Rustic

Rustic

Rustic o
Scratched
(corte de sierra)


Rustic, Aged (envejecido)
o Scratched (corte de sierra)

Rustic o
Scratched
(corte de sierra)

Rustic, Aged (envejecido)
o Scratched (corte de sierra)

COMO HACER EL
ACABADO DE SU
SUELO Y MANTENERLO
EN PERFECTAS
CONDICIONES

ACCESORIOS INTELIGENTES PARA UN ACABADO PERFECTO

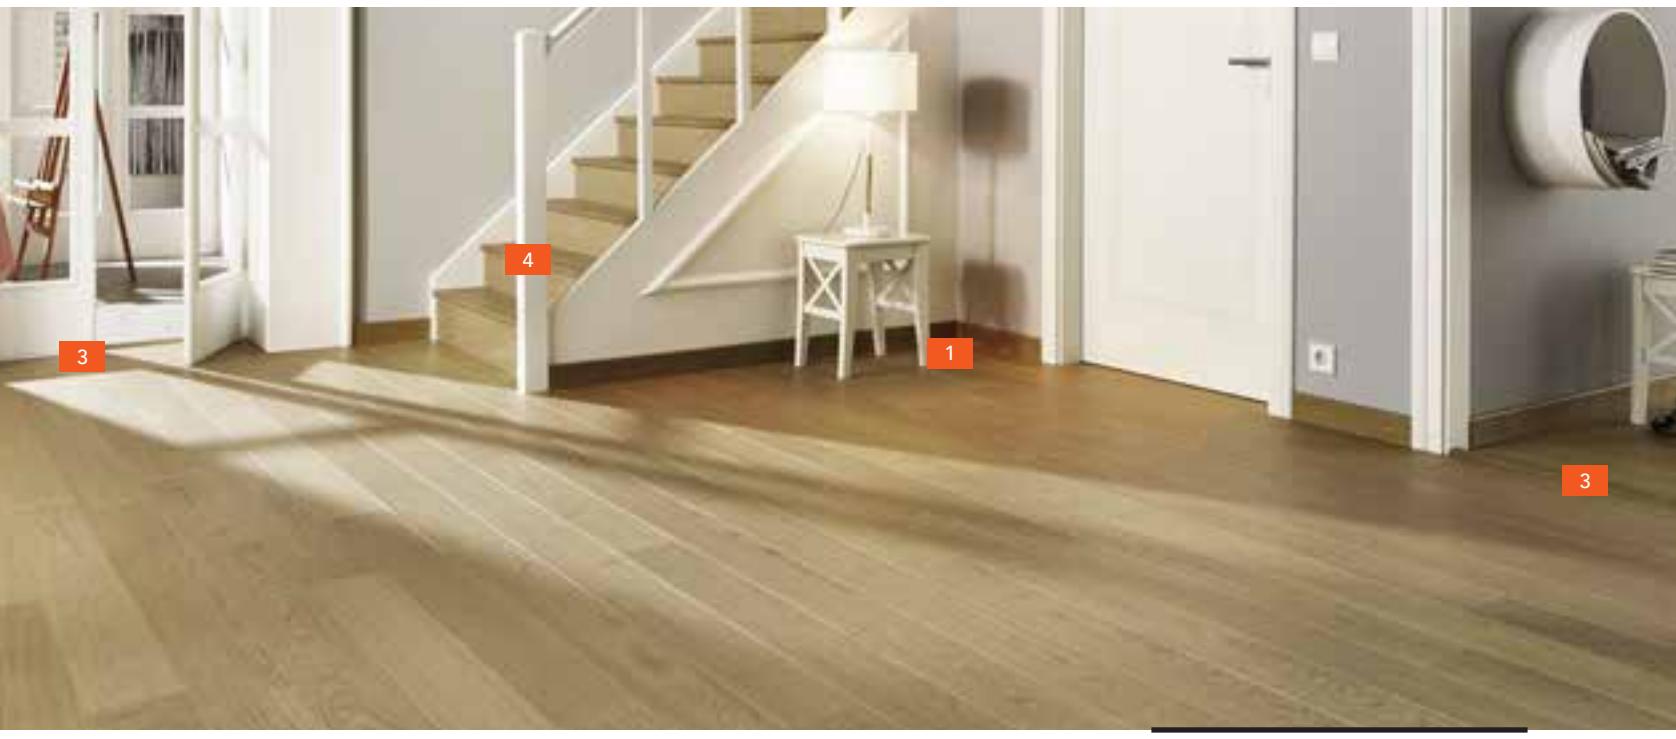

1 ZÓCALOS DE CHAPA DE MADERA 1 zócalo, 3 alturas



Los zócalos de Cabbani están disponibles en 26 colores. Los zócalos tienen 8 cm de altura, pero se pueden recortar en un dos por tres hasta 6 o incluso hasta 2,5 cm de altura. Gracias a las muescas, se pueden dejar los zócalos a la altura deseada absolutamente rectos.

Dimensiones de los zócalos: 2150 x 80 x 14 mm

3 PERFILES 1 perfil, 3 aplicaciones



Los perfiles están pensados para lograr una transición elegante o para salvar las diferencias de nivel. Nuestros prácticos perfiles se pueden utilizar en 3 aplicaciones: como perfil final, como perfil de adaptación o como perfil de transición.

Dimensiones de los perfiles: 2150 x 47 x 11 mm

2 RODAPIÉS PINTABLES



Rodapiés pintables de 69 mm de altura.

Dimensiones rodapié:
2250 x 69 x 12 mm



4 NARICES DE ESCALA



El parquet de Cabbani también es adecuado para el recubrimiento de escaleras.

Especialmente para esta aplicación hemos desarrollado narices de escala macizas en los 26 colores de nuestra gama.

Dimensiones: 2400 x 60 x 10/14 o 18,5 mm

5 SUSTRADOS

El parquet de Cabbani es colocado principalmente pegado completamente. Pero si prefiere un suelo flotante, el parquet se puede colocar fácilmente sobre un sustrato. En este caso, se pegan solo el diente y la ranura entre sí. Los sustratos tienen esencialmente una función de impermeable o de reducción acústica. También pueden hacer desaparecer pequeñas irregularidades en el subsuelo.



- **SUSTRATO CON REDUCCIÓN ACÚSTICA:** Este sustrato Cabbani con capa de aluminio de un solo lado, de 3,6 mm, amortigua los sonidos reflectantes y hace desaparecer pequeñas irregularidades en la capa inferior. Colocar siempre con el lado de aluminio hacia arriba y pegar muy bien los bordes con la cinta impermeable Cabbani. Esto evita que la humedad del subsuelo dañe el parquet.

- **SUSTRATO ESTÁNDAR:** Nuestro sustrato estándar tiene 2 mm de espesor y está compuesto de espuma y plástico. El plástico integrado evita que la humedad del subsuelo dañe el parquet. Aquí también es necesario pegar muy bien los bordes de las lamas entre sí con la cinta impermeable Cabbani.



CINTA IMPERMEABLE: Es absolutamente imprescindible proteger su suelo de madera de la humedad que se eleva. Para pegar entre sí los sustratos Cabbani recomendamos encarecidamente utilizar exclusivamente nuestra propia cinta impermeable, que ha sido ampliamente probada. Solo esta forma de trabajo ofrece la garantía de protección suficiente contra la humedad.

MANTENGA SU SUELO EN CONDICIONES ÓPTIMAS

MANTENIMIENTO DE SUELOS CON ACABADO AL ACEITE

El aceite que ponemos en nuestros suelos contiene pigmentos naturales y aceites que solo pueden ser tratados con nuestros productos de limpieza y mantenimiento Cabbani.

Para el mantenimiento diario y una protección prolongada de su suelo aceitado, se recomienda utilizar un cepillo de limpieza suave o la aspiradora, seguida por una limpieza con '**jabón de parquet Cabbani**'. Para refrescar profundamente el parquet que ha perdido su brillo y devolverle su brillo sedoso, recomendamos utilizar '**aceite de mantenimiento Cabbani**' concentrado.

Si su suelo se ve opaco por la suciedad acumulada de las pisadas, que se ha pegado, la solución es '**limpiador intensivo Cabbani**'. Este es un limpiador de profundidad, que también quita un poco de aceite. Por eso es necesario tratarlo posteriormente de nuevo con '**aceite de mantenimiento Cabbani**' concentrado.

En caso de calefacción por suelo radiante, se debe poner '**aceite de mantenimiento Cabbani**' al menos dos veces al año, para nutrir el suelo suficientemente.

Puede leer todas las instrucciones de mantenimiento en www.cabbani.com/es/downloads.



MANTENIMIENTO DE SUELOS CON ACABADO AL BARNIZ

Para limpiar los suelos Cabbani con acabado al barniz hay que evitar el daño al barniz. Por esta razón recomendamos el uso de nuestro '**limpiador Cabbani**'. Este limpiador ha sido especialmente diseñado para quitar suciedad de manera segura y proteger la madera, al mismo tiempo.

El '**Cabbani cleaner**' es un limpiador concentrado que hay que diluir con agua. Para aplicar una capa protectora o para reparar micro arañazos recomendamos utilizar nuestro '**Cabbani polish**'. Este protección adicional hace que la capa de barniz dure más y evita que la suciedad se adhiera.



FICHA TÉCNICA

SUELOS CON PATRÓN			
MÉTODO DE PRUEBA		10H	14P
Dimensiones por lama	EN427/EN428	BATON-S 610 x 92 x 10 mm BATON-L 710 x 124 x 10 mm CHEVRON-S 600 x 92 x 10 mm CHEVRON-L 700 x 124 x 10 mm	BATON-S 610 x 92 x 14 mm BATON-L 710 x 124 x 14 mm CHEVRON-S 600 x 92 x 14 mm CHEVRON-L 700 x 124 x 14 mm
Suelos de chapa de madera	EN 14354 1/1/2005		
Clasificación uso doméstico	EN 685	Clase 22+	Clase 22+
Clasificación uso doméstico	UPEC (indicatif)	U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₂
Clasificación uso comercial	EN 685	Clase 31	Clase 33
Clasificación uso comercial	UPEC (indicatif)	no adecuado	U ₃ P ₂
Garantía	Cabbani	15 años	15 años
Marcado CE	EN 14342 and EN 14354	certificado	certificado
CONDICIONES GENERALES	Contenido de humedad	EN 322	< 11%
	Espesor de la capa superior de madera natural	EN 429	2 mm
	Desviación del espesor total	EN 324-2	≤ 0,5 mm
	Arqueado del ancho	EN 14354	1,5 %
	Desviación del rectitud del borde largo		4 %
	Adhesión interna	EN 319	>1,3 N/mm ²
	Adhesión de la capa superior de madera	EN 204/205	≥1 N/mm ²
	Densidad	EN 323/EN 672/EN 436	> 850 kg/m ³
	Peso/m ²		8,5 kg
CONDICIONES DE CLASIFICACIÓN	Distensión de la espesos	EN 13329 annex G	≤8 %
	Resistencia a la abrasión	EN 112,73.XX	> 3000 revoluciones
	Resistencia al impacto	EN 1534	≥20 N/mm ²
	Adhesión del barniz (cross cut)	EN ISO 2409	Clase <2
	Resistencia contra componentes químicos	EN 423/part2	grado 4*
PROPIEDADES ADICIONALES	Brillo del barniz	DEC-005	< 10% (mate)
	Firmeza del color	EN 105-B02	grado >6
	Suelo radiante		ok
	Flujo de calor	EN 12667	0,164 W/mK
	Resistencia térmica	EN 12667	0,061 m ² K/W
	Mejora acústica (impacto de sonido)	EN140-8/EN717-2(Ln,w)	64 dB
	Impacto del sonido	EN140-8/EN717-2 (ΔLw)	15 dB
	Durabilidad biológica	EN 335-1 /EN335-2	Clase 1
PROPIEDADES DE SEGURIDAD	Pérdida de COV	EN 664	<2,1 %
	Emisiones de formaldehído	E1 (EN717-1)	Clase E1 (<0,13 ppm)
	Emisiones de formaldehído	E1 (EN717-2)	Clase E1 (<3,5 mg/m ³ h)
	Resistencia al fuego y generación de humo	EN 13501-1	D1Bfls1
	Resistencia al fuego	EN 14342	DFLs1/M4
	Pérdida de COV	FCBA	A+
	Resistencia al patinazo (condiciones secas)	DIN 51131	Clase R11 (average)
	Resistencia al patinazo (condiciones húmedas)	EN 1339-2003 (pendule)	Clase ≥15 (USRV)
			Clase ≥15 (USRV)

* 1=surface destruction, 5=no visible changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot

SUELOS DE LAMAS

8H	10H	14H	10P	14P	19P
PREMIER 1190 x 150 x 8 mm	PREMIER 1190 x 150 x 10 mm	PREMIER 1190 x 150 x 14 mm	ELITE 1940 x 150 x 10 mm	ELITE 1940 x 150 x 14 mm	ELITE 1940 x 150 x 19 mm
ELITE 1940 x 150 x 8 mm	ELITE 1940 x 150 x 10 mm	ELITE 1940 x 150 x 14 mm	DESIGNER 1940 x 194 x 10 mm	DESIGNER 1940 x 194 x 14 mm	DESIGNER 1940 x 194 x 19 mm
DESIGNER 1940 x 194 x 8 mm	DESIGNER 1940 x 194 x 10 mm	DESIGNER 1940 x 194 x 14 mm			
Clase 23	Clase 22				
U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₂
Clase 31	no adecuado	Clase 31	no adecuado	Clase 31	Clase 33
U ₃ P ₂	no adecuado	U ₃ P ₂	no adecuado	U ₃ P ₂	U ₃ P ₂
15 años					
certificado	certificado	certificado	certificado	certificado	certificado
< 6%	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%
0,6 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	5,5 mm
≤ 0,2 mm	≤ 0,5 mm				
0,2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
>1,4 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,4 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²
≥1 N/mm ²					
> 850 kg/m ³	> 850 kg/m ³	> 850 kg/m ³	> 780 kg/m ³	> 780 kg/m ³	> 780 kg/m ³
7 kg	8,5 kg	12 kg	8,5 kg	12 kg	15 kg
≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %
> 3000 revoluciones					
≥20 N/mm ²					
Clase <2					
grado 4*					
<10% (mate)	<10% (mate)	<10% (mate)	<10% (mate)	10% (mate)	10% (mate)
grado >6					
ok	ok	ok	ok	ok	no adecuado
0,230W/mK	0,164 W/mK	0,172W/mK	0,163W/mK	0,168 W/mK	0,166 W/mK
0,043 m ² K/W	0,061 m ² K/W	0,081 m ² K/W	0,062 m ² K/W	0,083 m ² K/W	0,114 m ² K/W
65 dB	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	60 dB
15 dB	16 dB				
Clase 1					
<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
Clase E1 (<0,13 ppm)					
Clase E1 (<3,5 mg/m ³ h)					
Cfls1	D1Bfls1	D1Bfls1	Cfls1	D1Bfls1	D1Bfls1
	DFLs1/M4	DFLs1/M4	DFLs1/M4	DFLs1/M4	CFLs1/M3
A	A+	A+	A+	A+	A+
Clase R11 (average)					
Clase ≥15 (USRV)					



Vea el video Cabbani
en www.cabbani.com

CABBANI
custom made parquet

Cabannes SAS
Le Cabaret
17210 Chevanceaux-France
tel +32 56 52 88 00
info@cabbani.com

www.cabbani.com



© Decospan 2018 - No está permitido adoptar nada de este folleto, sin
previa autorización por escrito.

Tenga en cuenta que la información en este folleto puede haber quedado obsoleta y que puede haberse publicado una nueva versión. Por esta razón, consulte siempre nuestro sitio web, para descargar la versión más reciente. Las fotos de los diversos tipos de madera, incluidas en este folleto, son el reflejo de piezas únicas de chapas de madera y, en consecuencia, no son vinculantes para futuros suministros.

Decospan aspira a una mejora continua de sus productos y servicios. Eventualmente, los cambios derivados de ello pueden diferir de las imágenes y textos en este folleto. Decospan deniega cualquier responsabilidad derivada de las diferencias entre los datos y fotos en el folleto y los productos realmente disponibles o suministrados. El contenido de los textos y las fotos en el folleto tienen un propósito meramente informativo y no se pueden derivar derechos de ellos.

© HEADLINE.eu

