

Bienvenue dans l'univers Cabbani

03

Bienvenue dans la plus belle chambre de la maison. Où le bois joue le rôle principal et où la passion et l'artisanat constituent le fil conducteur. Il n'y a rien de plus beau qu'un parquet en bois sous une bonne lumière. Le charme, le caractère et le charisme ressortent clairement des lignes naturelles.

Cabbani crée une collection de couleurs qui permet à chacun de choisir le sol de ses rêves. Le bois est toujours le fil conducteur, vos préférences et vos goûts personnels font le reste. Cabbani est synonyme de parquet à la carte. Fait sur mesure.

En cinq étapes faciles, vous pouvez créer le parquet de vos rêves. Intemporel. Haute qualité. Le vôtre.

Que cette brochure soit un outil précieux à cet égard, mais ne manquez pas de découvrir le bois dans l'un de nos points de vente Cabbani. Vous y êtes toujours les bienvenus. Introduction 03-07


Un choix durable **08-09**

Inspiration 10-61

La collection 62-69

Finition et entretien 70-73

Tableau technique 74-75

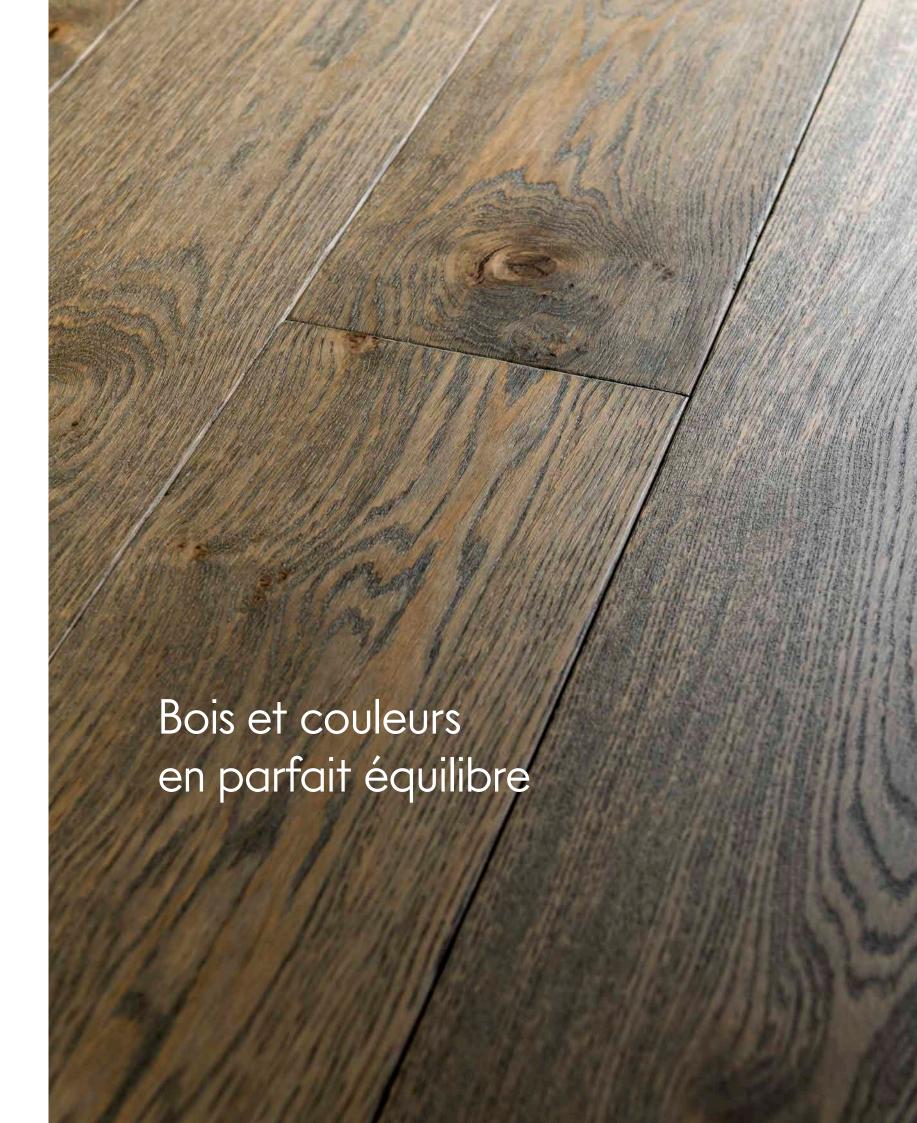



Il y a 41 ans, Gérard Cabannes a donné vie à son rêve. Il débute alors une société de placage, en Charente Maritime, non loin des célèbres vignobles bordelais. Le succès ne connaît pas de limite et, à la seconde génération, Benoit et Julien Cabannes se mettent à la production de parquet en 2000.

Leur création, le parquet à la carte, qui permet aux clients de constituer leur propre sol en bois, s'avère de nouveau un véritable succès. En un rien de temps, la qualité et flexibilité propulsent l'entreprise au sommet du marché du revêtement de sol en bois.

Après plus de 25 ans de collaboration avec le groupe Decospan, et compte tenu de la complémentarité des sites de production, Benoit et Julien décident de rejoindre le groupe. De nouvelles opportunités s'annoncent alors. Depuis janvier 2016, leur parquet est disponible sous la marque CABBANI dans la vente spécialisée de parquet. Le nouveau nom ne change pas notre objectif : Cabbani est et reste synonyme de parquet de qualité française.

80

Decospan inscrit le respect de la nature au centre de sa politique. Cette conviction se voit concrètement dans sa Pure Wood Charter. Une charte que les fournisseurs doivent signer et respecter. C'est donc un signal clair, tant pour le client que le fournisseur car notre engagement pour la préservation de la nature est un élément essentiel de notre stratégie.

DE L'OXYGENE POUR L'ENVIRONNEMENT

Les arbres et forêts sont les poumons verts de la planète. Ils sont capables d'ingérer le CO_2 de l'atmosphère et de le rejeter sous forme d'oxygène. En comparaison avec d'autres matériaux de construction, le bois permet de réduire drastiquement la quantité de dioxyde de carbone. Chaque mètre cube de bois équivaut à 2 tonnes de CO_2 en moins dans l'air.

SAUVEGARDE POUR L'AVENIR

Le bois est une matière première durable et idéale pour le recyclage. A la fin de son cycle de vie, il peut parfaitement être réutilisé dans de nouveaux produits et applications. Ainsi, le carbone en grand volume reste stocké encore longtemps dans le bois. Et grâce à ce réemploi, le bois permet d'éviter l'utilisation d'autres matériaux, souvent non renouvelables.

INTÉRÊT POUR LA SYLVICULTURE

La sylviculture responsable permet de préserver la quantité d'arbres et de bois grâce à des nouvelles plantations et tailles contrôlées. Le bois, cette matière première si précieuse, n'est ainsi pas épuisé et notre environnement garde son équilibre. A l'aide de ces mesures, nous pouvons affirmer que choisir le bois, c'est aussi choisir l'avenir et contribuer, à la mise en place d'une économie durable.

CLIMAT INTÉRIEUR SAIN

Un parquet Cabbani au sol améliore déjà la qualité de l'air dans l'habitation. Tous nos efforts durant le processus de fabrication visent en effet à rendre votre maison saine et confortable. Pour ce faire, nous travaillons exclusivement avec des colles et vernis inoffensifs sans composé organique volatil (COV). D'autre part, nos vernis contiennent une quantité minimale de solvants nocifs. C'est ainsi que nous pouvons arborer le label A+, soit la meilleure qualité de l'air dans la maison. Nos produits répondent également à toutes les qualifications nécessaires pour être certifiés FloorScore® et conforme à la méthode standard CDPH / EHLB v1.2-2017 (section 01350 de la Californie), pour les paramètres de la salle de classe et du bureau privé lorsqu'ils sont modélisés comme revêtement de sol.









PEFC™ en FSC® beschikbaar op aanvraag voor projecten vanaf 500m².




10

Collection 01

Neuf couleurs douces et agréables, avec une finition vernie de haute qualité, constituent littéralement la base de cette collection.

Ces parquets reçoivent jusqu'à six couches de vernis UV et supportent parfaitement les pièces ensoleillées et la chaleur de l'été. Ce parquet légèrement brossé et teinté ajoute du caractère à toute pièce.

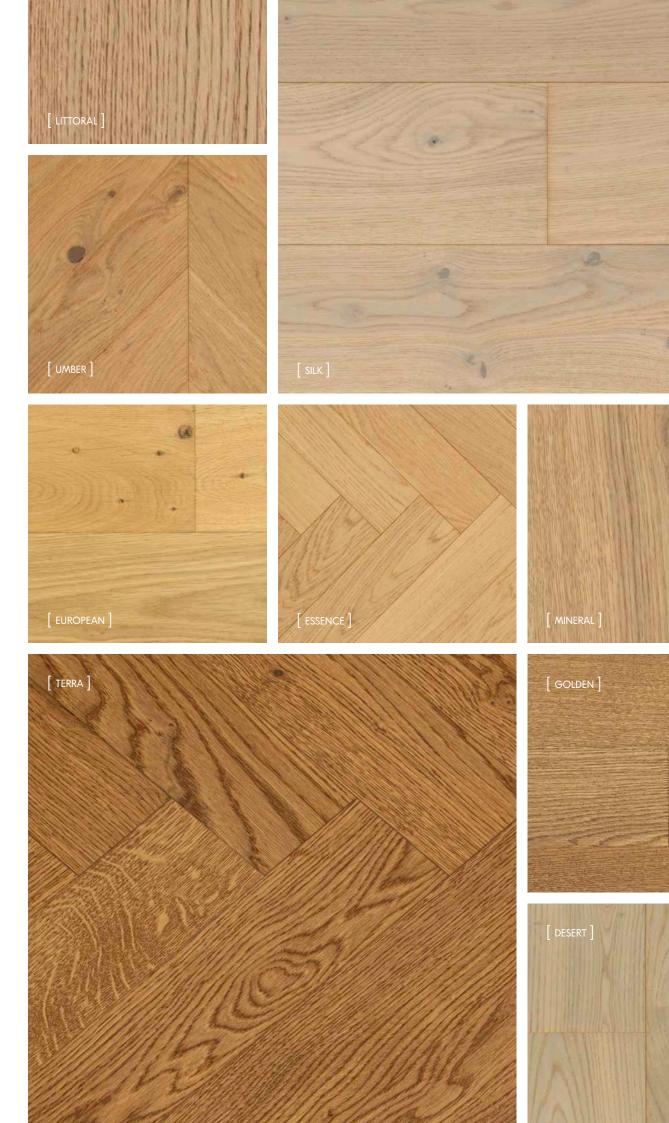






[GOLDEN Rustic Light - DESIGNER]


Collection 01 | 15

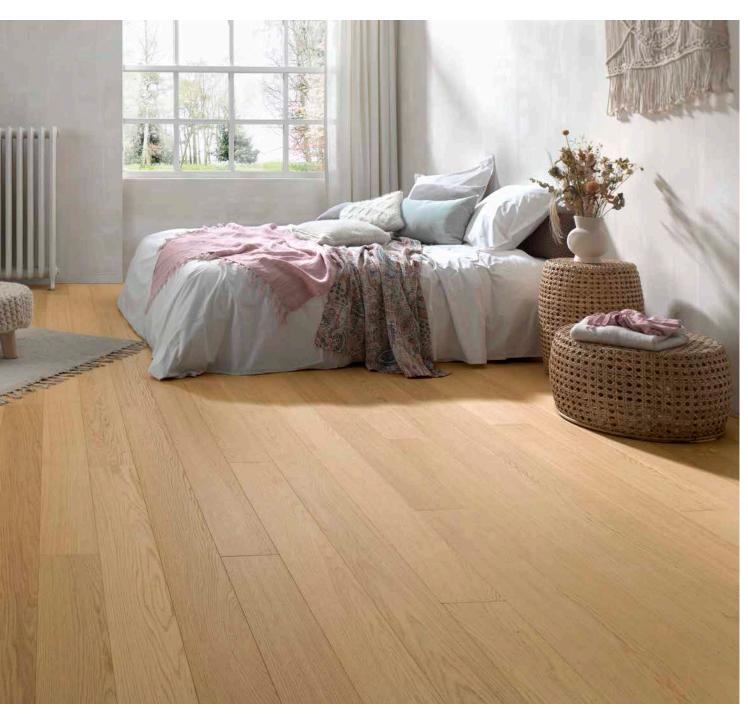

[LITTORAL Select - ELITE]



[SILK Rustic Light - PREMIER]

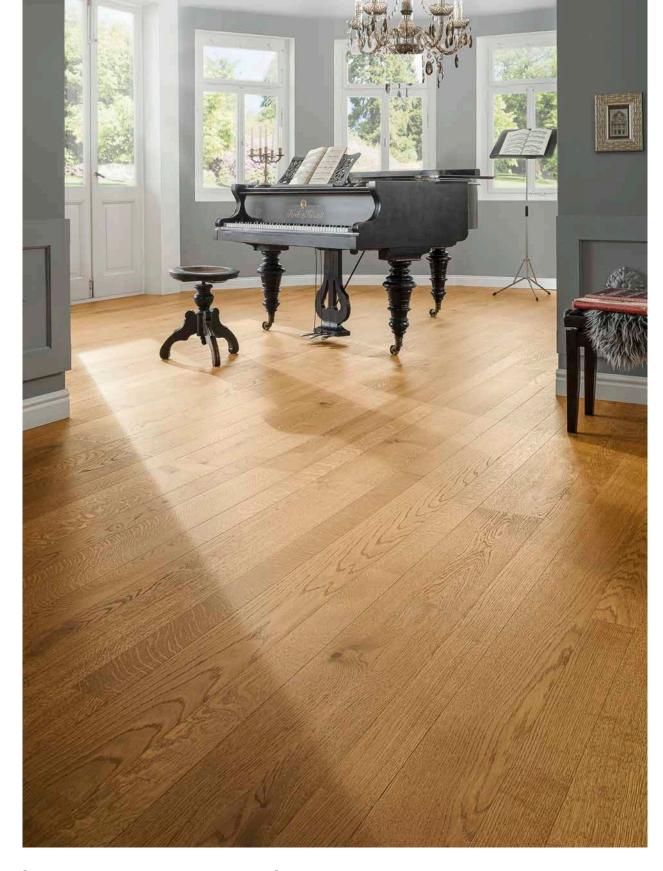

[TERRA Rustic Light - RISTRETTO, ELITE & DESIGNER]


Créez vous-même le parquet de vos rêves.

Cabbani se distingue par un système unique 'à la carte'. En jouant sur différents paramètres et en les mariant entre eux, le résultat final répond toujours à l'ensemble de vos attentes et exigences. Constituez votre parquet personnel en cinq étapes simples : choisissez le motif, la couleur, la taille, le support et l'épaisseur et créez vous-même le sol de vos rêves. Vous trouverez les étapes à suivre à partir de la page 62.

[UMBER Select - PREMIER]



18 | Collection 01

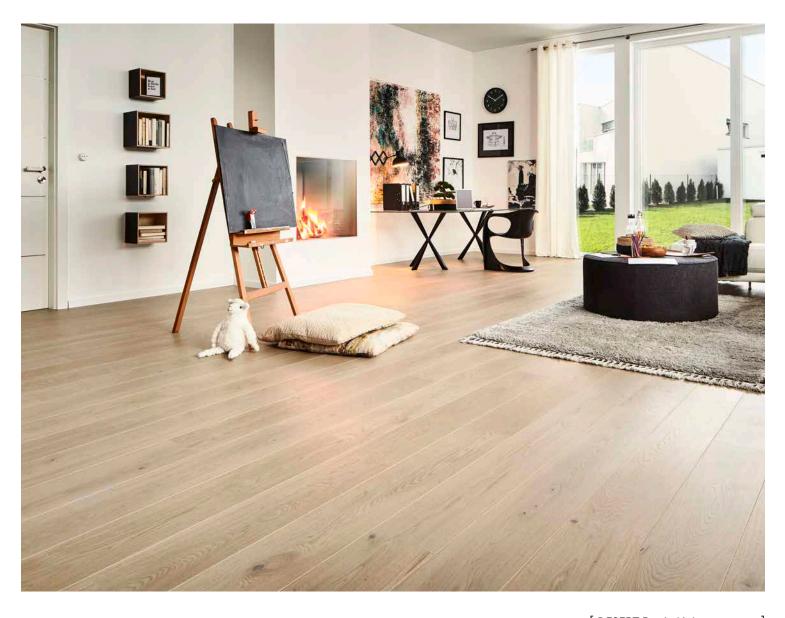



[DESERT Rustic Light - DESIGNER]

[ESSENCE Rustic Light - PREMIER]

20 | Collection 01



[MINERAL Rustic Light - CHEVRON-L]


[COPPER]

Collection 02

Huit couleurs tendance similaires à celles de la première collection reçoivent ici une finition distinctive à base d'huile.
Les trois couches d'huile UV laissent un peu plus d'espace pour les lignes naturelles du bois.
La finition légèrement brossée renforce encore cet effet.





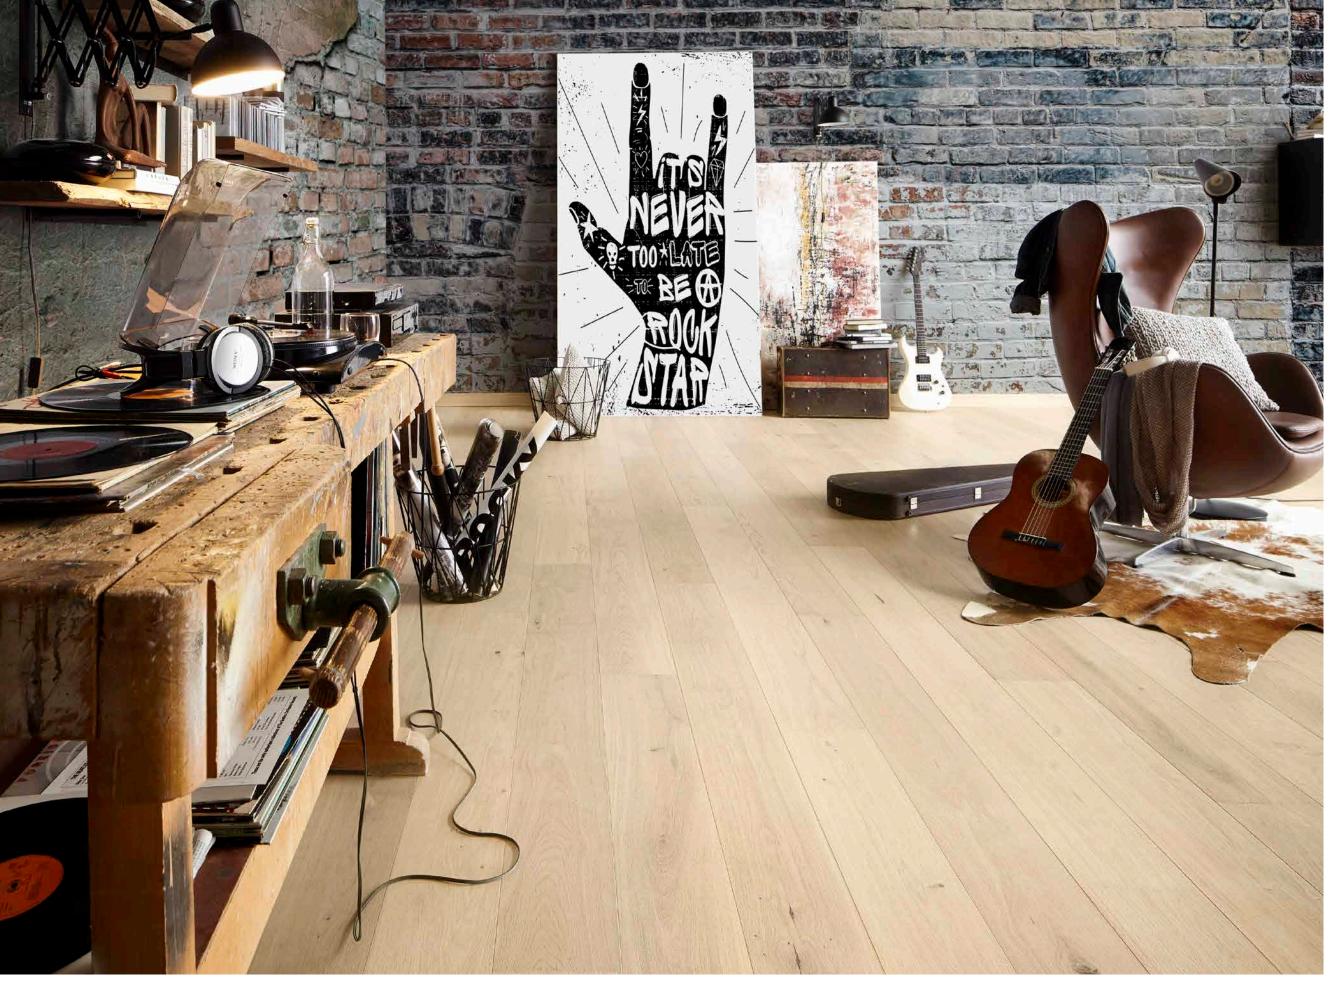

[PURE Rustic Light - ELITE]

26 | Collection 02

[COPPER Rustic Nature - DESIGNER]






[POLAR Select - RISTRETTO]

La taille de la pièce doit guider le choix du format des lames.

Pour de petits espaces, il est conseillé de choisir des lames courtes et étroites afin de mettre en valeur les caractéristiques uniques de chaque lame. Dans les grands espaces, des lames longues et larges sublimeront les volumes. Le sens de pose a aussi une grande importance. En effet, de longues lames posées dans le sens de la longueur donneront l'impression d'agrandir votre espace.

Dans la gamme Cabbani, vous pourrez aussi opter pour des parquets à motifs, Bâton ou Chevron à l'esthétique intemporelle.

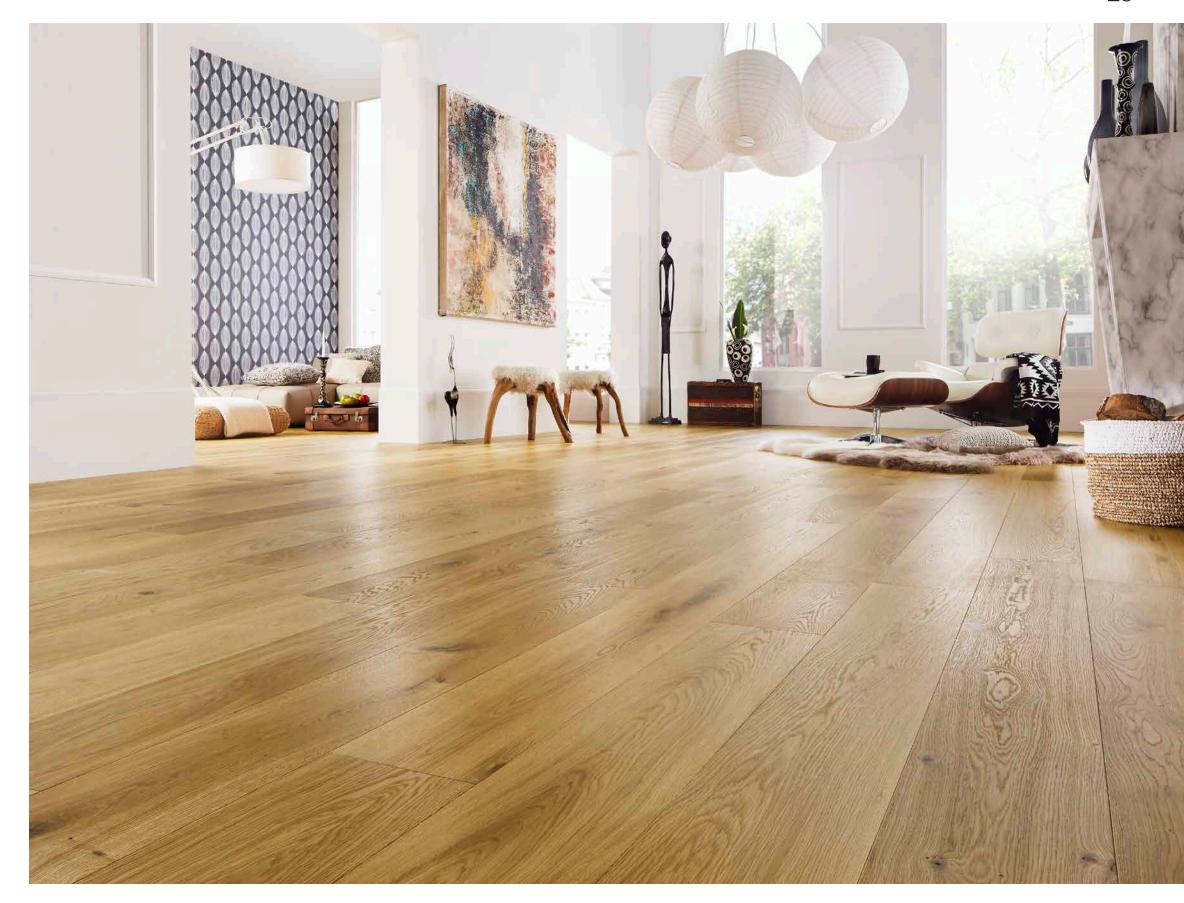



[NATURAL Rustic Nature - DESIGNER]

Collection 02 | 31



[SNOW Rustic Nature - PREMIER]

[SHADE Select - ELITE]



Collection 03

Comme le bon vin, un bon parquet à teinte réactive se bonifie et s'améliore dans le temps. Il crée un look vintage unique. Un peu plus chaque jour.

Les collections 03 et 04 se distinguent par les couleurs réactives qui donnent une nouvelle identité à votre parquet. Les 3 couleurs représentatives de la collection 04 sont finies dans la collection 03 avec six couches de vernis au lieu d'huile.

PINOT = ELIXIR en collection 04 CABERNET = SANTAL en collection 04 GAMAY = CHABLIS en collection 04






34 | Collection 03



[GAMAY Rustic Nature - DESIGNER]



[CABERNET Rustic Light - ELITE]

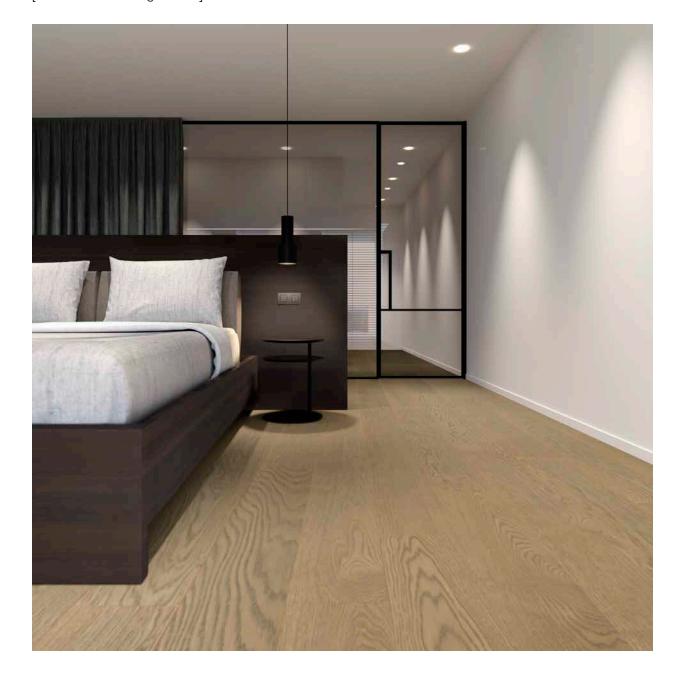

[PINOT Rustic Light - CORTO]

[MALBEC]

[SANTAL]

Collection 04

Sept couleurs, une teinte réactive et les caractéristiques naturelles d'une finition à l'huile mate. Il n'y a pas mieux que ça. Cela ressemble à la nature à l'état pur et c'est tout simplement le cas. Ces parquets évoluent grâce à la réaction tannique et se sublimeront encore au fil du temps, pour offrir à votre intérieur une classe exceptionelle. Trois couches d'huile UV donnent un aspect naturel et mat.







[CHABLIS Rustic Light - BATON-S avec une bordure en RISTRETTO]

RISTRETTO est idéal pour être utilisé comme bordure pour les sols à motif BATON-S et CHEVRON-S..

CORTO est parfait pour être utilisé comme bordure pour le BATON-L et CHEVRON-L.

42 | Collection 04

[SAUVIGNON Rustic Light - DESIGNER]





[SANTAL Rustic Nature - ELITE]



[BOUCHALÈS Rustic Nature - DESIGNER]

Le bois est un produit naturel avec ses mélanges de structures et ses différences de couleurs. De part ses diversités, votre sol aura une certaine apparence ce qui le rendra tout aussi beau que unique.

Vous recherchez un intérieur moderne et élégant?

Choisissez par exemple un choix Select ou Rustic Light qui ne devrait pas contenir de gros nœuds.

Si vous préférez un style campagnard?

Choisissez un sol rustique avec un tri Rustic Nature.

[MALBEC Rustic Light - CHEVRON-S]



46 | Collection 04



[MUSCAT Rustic Light - en pose française - DESIGNER, ELITE et RISTRETTO]

La méthode de pose française n'est pas très courante, mais elle crée une atmosphère unique. Des lames de différentes largeurs et éventuellement de couleurs peuvent être combinées. Techniquement parfait et esthétiquement frappant. Les parquets placés à la française donnent aux chambres une perspective complètement différente.

Vous pouvez télécharger la feuille de calcul sur notre site Web via ce lien www.cabbani.com/fr/downloads.



[ELIXIR Rustic Light - Aged - DESIGNER]


48

Collection 05 di Lorenzo

C'est de l'art. Au nom et à l'acte. Il pourrait s'agir d'un 'je ne sais quoi', mais nous savons parfaitement ce qui s'y cache. Eh bien, oui. L'artisanat et la classe sont évidents dans cette collection haut de gamme.

Ce sont juste les couleurs. L'huile uv ultra mate. La finition brossée plus profonde ou les différentes réactions tanniques. C'est la combinaison de tout cela, et beaucoup d'amour pour la matière première et le produit. C'est le besoin de créer. Le besoin de quelque chose de beau et unique. C'est de l'art.



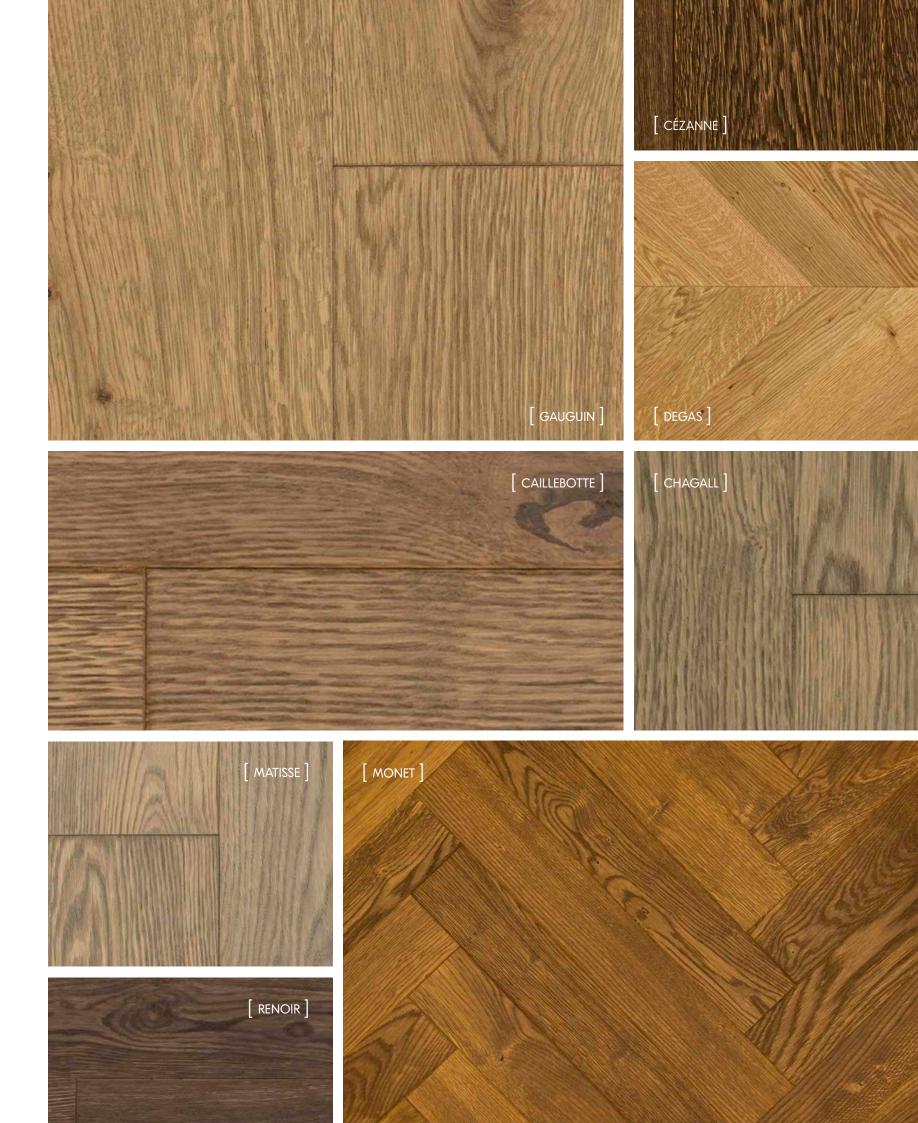




Collection 05 | 51 di Lorenzo


52 | Collection 05 di Lorenzo

[DEGAS Rustic Light - Aged - CHEVRON-S]

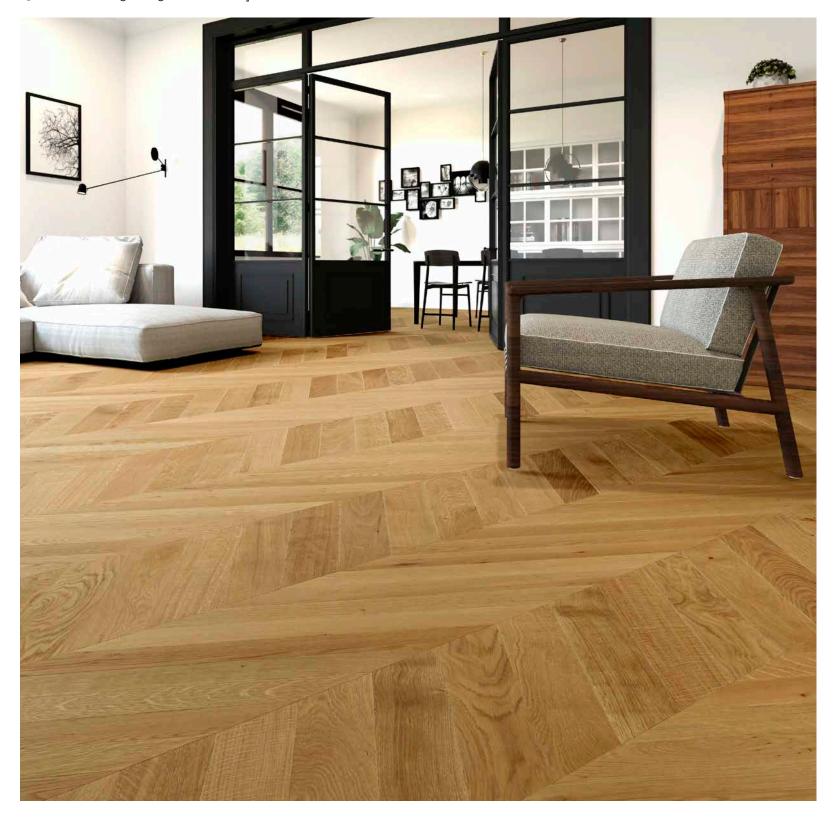



[GAUGUIN Rustic Nature - Aged - DESIGNER]

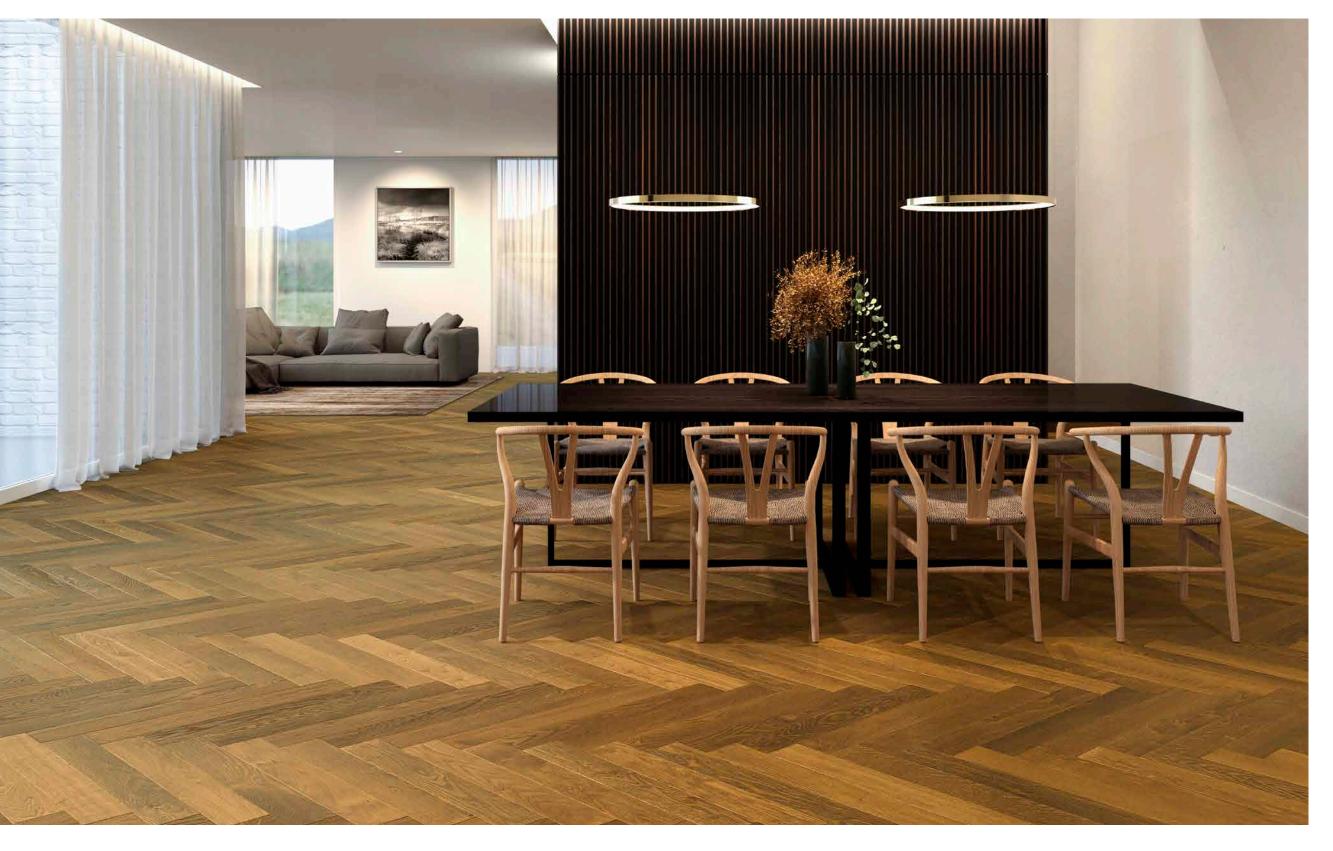

Saviez-vous que les modèles bâton rompu 'Bâton' et point de Hongrie 'Chevron' sont les deux plus anciennes méthodes de pose de parquets ?

La pose en bâton rompu, originaire d'Europe, est la plus ancienne. Elle a probablement été créée pour transposer au sol les motifs en zigzag des styles architecturaux. Ces sols étaient très populaires en France sous le nom de «bâtons rompus» qui signifie littéralement «bâtons brisés».

Le point de Hongrie n'est apparu que plus tard au 17ème siècle. Son appellation ne reflète pas son origine car cette variante a probablement été créée en Italie.

Ces deux parquets sont composés de lames de taille identique, toutes pourvues de rainure et languette sur les quatre côtés. Elles sont rectangulaires pour le bâton rompu ou coupées à l'onglet pour le point de Hongrie.

Vous pouvez télécharger la feuille de calcul sur notre site via ce lien www.cabbani.com/fr/downloads.



 $[\ \mathsf{CAILLEBOTTE} \ \mathsf{Rustic} \ \mathsf{Nature} \ \mathsf{-} \ \mathsf{Aged} \ \mathsf{-} \ \mathsf{CORTO} \]$

Pour donner un aspect ancien à nos parquets, les côtés des planches sont vieillis au ciseau. De cette façon, le bois semble avoir résisté à l'épreuve du temps.

Ce processus est entièrement réalisé à la main, c'est pourquoi nous l'appelons à juste titre 'planchers vieillis à la main'.

Dans la gamme Cabbani, vous pouvez choisir cette finition "vieillie" uniquement dans les collections 02, 04 et 05.





Collection 05 | 59 di Lorenzo

[RENOIR Rustic Nature - Aged - DESIGNER]





[CÉZANNE Rustic Nature - Aged - DESIGNER]

CHOISISSEZ LE PARQUET À **VOTRE IMAGE EN 5 ÉTAPES**

Etape 1: SELECTIONNEZ VOTRE SOL







Etape 2: SELECTIONNEZ LA COULEUR et LA FINITION

Choix de 35 couleurs avec finition vernie ou huilée de l'une des 5 collections :

Collection 01 - 9 couleurs → page 10-21

Collection 02 - 8 couleurs → page 22-31

Collection 03 - 3 couleurs → page 32-37

Collection 04 - 7 couleurs → page 38-47

Collection 05 - 8 couleurs → page 48-61



Etape 3: SELECTIONNEZ LE STYLE et LE TRAITEMENT

Le style









Rustic Light





Scratched Effet brut de sciage

Aaed

Etape 4: SELECTIONNEZ LA DIMENSION


Choix parmi 9 formats de lames

Etape 5: SELECTIONNEZ LE SUPPORT et L'EPAISSEUR

Le choix entre 2 supports et 3 couches d'usure en fonction du format du lame:

HDF avec rainure et languette ou Unifit X® - Couche d'usure: 2 - 3,2 mm Contreplaqué bouleau avec rainure et languette - Couche d'usure: 3,2 - 5,5 mm

Aperçu des couleurs voir pages 64-65 Aperçu formats des lames voir pages 66-67 Toutes les possibilités de combinaison voir tableau récapitulatif pages 68-69



Les couleurs

35 couleurs réparties en 5 collections

Collection 01

Couleurs tendance avec finition vernie



European ¤ Essence ¤ Mineral ¤







Copper ◊ Maroon ◊

Collection 02

Couleurs tendance avec finition à l'huile



Natural ◊ Corn ◊











Collection 04

Teintes réactives finition vernie Teintes réactives avec finition de haute qualité mate à l'huile UV

Collection 03


Pinot ¤

Cabernet ¤











Malbec ◊ Bouchalès ٥

Collection 05

Teintes réactives multiples avec finition à l'huile haut de gamme











Degas ◊





Cézanne ◊

Tout comme vous prenez le temps de choisir le bon parquet, un parquet Cabbani a également besoin de son temps pour s'animer. Les teintes réactives des collections 03, 04 et 05 provoquent une réaction naturelle des tanins du chêne. À la livraison de votre nouveau parquet la couleur doit encore évoluer et prendre sa couleur définitive avec l'épreuve du temps.


T FINITION VERNIE

† FINITION HUILEE



Formats des lames

et les possibilités

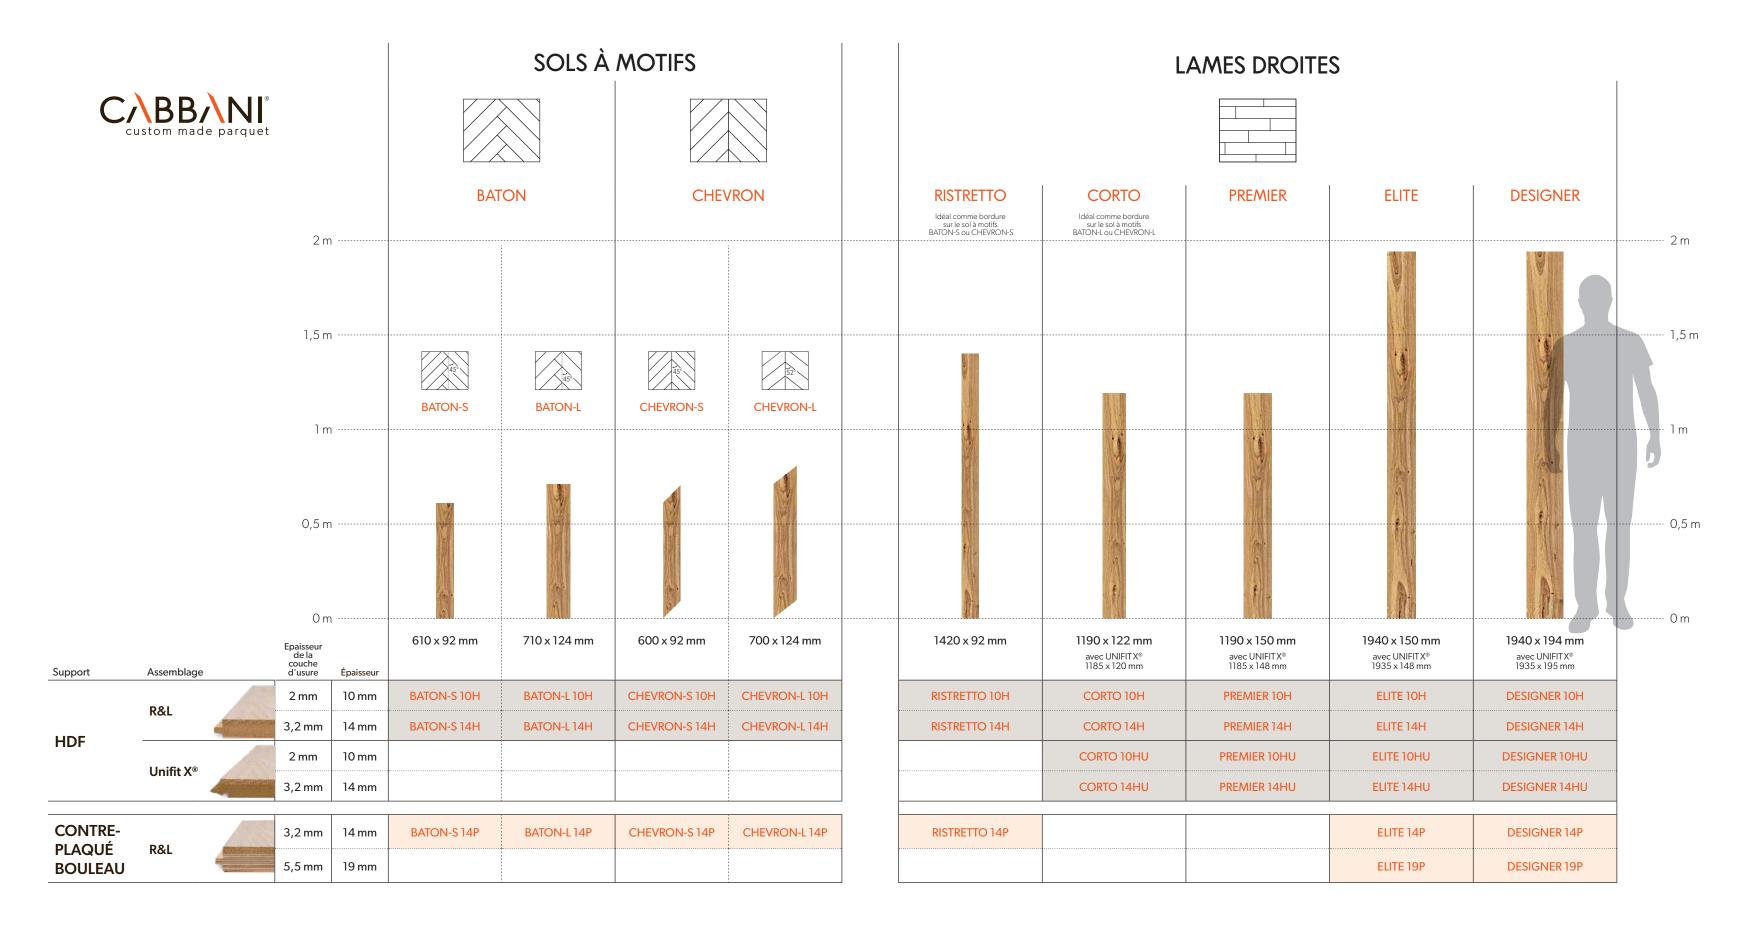



							SOL	S À	À MOTIFS					
				BAT	ON			CHEVRON						
					BATON S BATON-				Cl	HEVRON	I-S	CHEVRON-L		J-I
	,	Support			RAINURE &			<u> </u>	RAINURE &			RAINURE &		&
$C \setminus DD \setminus M$					LANGUETTE 610 x 92			E	LANGUETTE			LANGUETTE		
C/BB/N custom made parqu	Dimensions					710 x 124				600 x 92		700 x 124 mm		
custom made parqu					BP		DF	BP		DF	BP			BP
	Épaisseur de la cou	Épaisseur de la couche d'usure >		3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	3,2 mm
		Épaisseur▶	10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm
	_	photo voir page	BATON-S10H	BATON-S14H	BATON-S14P	BATON-L 10H	BATON-L 14H	BATON-L 14P	CHEVRON-S 10H	CHEVRON-S 14H	CHEVRON-S 14P	CHEVRON-L 10H	CHEVRON-L 14H	CHEVRON-L 14P
	European	11												
	Essence	19												
313	Mineral	20-21												
Collection 01	Littoral Silk	15						Sel	o et					
Couleurs tendance avec finition vernie	Desert	18						Rustic						
200	Umber	17												
	Terra	16	•••											
	Golden	12-13												
	Natural	28-29												
	Corn	23	••••											
	Polar	27						_						
Collection 02	Pure	24-25							Select stig Light					
Couleurs tendance avec finition à l'huile	Snow	30						optic Scratched	nnel ou Aged					
	Shade	31												
	Copper	26												
	Maroon	23												
Collection 03	Gamay	34-35												
Teintures réactives avec finition vernie de haute qualité	Cabernet	36						Rustic	Light					
- Simo de nadre quante	Pinot Muscat	37 46												
	Chablis	40-41												
	Sauvignon	42												
Collection 04	Elixir	47						Rustic						
Teintures réactives avec finition mate à l'huile UV	Santal	43						Scratched	nnel ou Aged					
	Malbec	45												
	Bouchalès	44												
	Degas	52												
	Gauguin	53												
Collection 05	Matisse	50-51												
di Corenzo	Chagall	58						Rustic	-					
Teintures réactives multiples avec	Caillebotte	56-57						Scratched	ou Aged					
finition à l'huile haut de gamme	Monet	54-55												
	Renoir	59												,
	Cézanne	60-61												

									LΔ	ME:	S DR	ROIT	ES									
RIS	TRET	ТО		CO	RTO			PRE	MIER				ELI	ITE					DESIG	SNER		
	AINURE (RAINI LANG	URE & UETTE	UNIF	FIT X®	RAINURE & LANGUETTE		UNIF	UNIFIT X® RAINURE & LANGUETTE				UNIFIT X®		RAINURE & LANGUETTE			UNIFIT X®			
1	420 x 92	2	1190	x 122	1185	x 120	1190	1190 x 150		1185 x 148		1940 x 150			1935 x 148		1940 x 194			1935 x 195		
Н	DF	BP	НІ	DF	Н	DF	Н	HDF HDF		HDF BP			HDF		HDF BP			HDF				
2 mm	3,2 mm		2 mm	3,2 mm		3,2 mm		3,2 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm		3,2 mm			3,2 mm	2 mm		3,2 mm			3,2 mm
10 mm	14 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	19 mm	10 mm	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm	19 mm	10 mm	14 mm
RISTRETTO 10H	RISTRETTO 14H	RISTRETTO 14P	CORTO 10H	CORTO 14H	CORTO 10HU	CORTO 14HU	PREMIER 10H	PREMIER 14H	PREMIER 10HU	PREMIER 14HU	ELITE 10H	EUTE 14H	ELITE 14P	ELITE 19P	ELITE 10HU	ELITE 14HU	DESIGNER 10H	DESIGNER 14H	DESIGNER 14P	DESIGNER 19P	DESIGNER 10HU	DESIGNER 14HU
F	Select custic Ligh	ıt .		Rustic	ect Light Nature			Sel Rustic Rustic	Light				Sel Rustic Rustic						Sel Rustic Rustic I	Light		
•••	Select Bustic Ligh optionnel atched ou A			Rustic Rustic	ect Light Nature onnel d ou Aged			Sel Rustic Rustic optic Scratched	Light Nature				Rustic	ect Light Nature onnel d ou Aged						nnel		
F	ustic Ligh	nt		Light Nature			Rustic Rustic I	Nature				Rustic Rustic	Light Nature					Rustic Rustic	: Light Nature			
	Rustic Ligh -optionnel tched ou A		Rustic option Scrat	Light Nature onnel ched Aged			Rustic I Rustic I optic Scrat ou A	Nature Innel Inned				Rustic Rustic optic Scratched						Rustic	Light Nature onnel I ou Aged			
	Rustic Ligh optionnel stched ou A		Rustic option	Light Nature onnel ched			Rustic I Rustic I optic Scrate ou A	Nature Innel Shed				Rustic	Light Nature onnel I ou Aged					Rustic	: Light Nature onnel I ou Aged			

LA FINITION PARFAITE POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE

DES ACCESSOIRES ASTUCIEUX POUR UNE FINITION PARFAITE

PLINTHES PLACAGE BOIS



Les plinthes Cabbani sont disponibles dans 35 couleurs distinctes.

Dimensions des plinthes: 2150 x 80 x 12 mm

PLINTHES PRÉ-PEINTES



Plinthes pré-peintes blanches avec bord supérieur arrondi d'une hauteur de 69 mm.

Format des plinthes: 2150 x 69 x 12 mm

PROFILS

1 profilé, 3 applications



Les profils servent à créer une transition élégante ou atténuer des différences de hauteur entre sols. Nos profils bien pratiques peuvent être utilisés de 3 façons distinctes : en tant que profil d'arrêt, de jonction ou d'adaptation.

Dimensions des profils: 2150 x 47 x 11 mm

NEZ DE MARCHE

FINITION



Le parquet Cabbani convient également au revêtement des marches d'un escalier. Nous avons concu des nez de marche massifs spécialement pour cette application dans les 35 coloris de notre gamme.

2 versions:

Ref. NDM1

Dimensions: 2400 x 60 x 10 / 14 / 18,5 mm



Ref. NDM2

Dimensions: 2400 x 40 x 10 / 14 / 18,5 mm



SOUS COUCHE

avec installation flottante



SOUS COUCHE SILENT (2 mm d'épaisseur, 20m²/rouleau):

- Cette sous-couche de qualité supérieure offre une absorption acoustique maximale et une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact d'au moins 20 dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.

SOUS COUCHE BASIC (2 mm d'épaisseur, 20m²/rouleau):

- Cette sous-couche abordable et de haute qualité garantit une absorption acoustique confortable et offre une amélioration de l'isolation aux bruits d'impact de 19dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.



BANDE ADHÉSIVE WATERPROOF: Il est primordial de pouvoir protéger son sol en bois des remontées d'humidité. Pour les sous couches Cabbani collées entre elles, nous conseillons fortement de n'utiliser que notre bande adhésive waterproof, qui a été soumise à de nombreux tests. C'est seulement ainsi que nous pouvons garantir une protection satisfaisante contre l'humidité.

GARDEZ VOTRE SOL BIEN ENTRETENU

ENTRETIEN DES SOLS AVEC UNE FINITION VERNIE


Pour le nettoyage des sols Cabbani avec une finition vernie, il est important de ne pas détériorer ce vernis. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser notre Cabbani cleaner. Celui-ci a été spécialement conçu pour retirer la saleté en toute sécurité tout en protégeant le bois.

Notre Cabbani cleaner est disponible en version concentrée, à diluer dans l'eau. Pour renforcer la protection de votre parquet contre l'encrassement ou pour masquer des micro-rayures, nous vous préconisons d'appliquer notre Cabbani Polish.



ENTRETIEN DES SOLS AVEC UNE FINITION HUILEE

L'huile que nous appliquons sur nos sols contient des pigments et huiles naturels qui ne peuvent être traités qu'avec nos produits de nettoyage et d'entretien Cabbani.



Si votre sol est mat dû à la saleté imprégnée par un passage intense, la solution consiste à utiliser le nettoyant intensif Cabbani. Il s'agit alors d'un nettoyage en profondeur qui élimine aussi un peu d'huile. C'est pourquoi, ensuite, il est nécessaire de retraiter le sol avec **l'huile** d'entretien Cabbani en concentré.

S'il y a un chauffage au sol, il faut appliquer **l'huile d'entretien Cabbani** au moins deux fois par an pour nourrir le bois suffisamment.

Nos consignes d'entretien complètes figurent sur notre site internet: www.cabbani.com/fr/telechargements.



Spécifications techniques

					Н	IDF	CONTREPLAQUÉ BOULEAU			
		TEST METHOD			10H	14H	14P	19P		
REVÊTEMENT DE SOL À	Classement usage domestique	EN 14354 1/1/2005			Class 22	Class 23	Class 23	Class 23		
PLACAGE DE BOIS	Classement usage domestique	UPEC (indicatif)			U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃		
REVÊTEMENTS DE SOL	Classement usage commercial	XP B53-669 2012-02	•		not suitable	Class 31	Class 31	Class 33		
PARQUET	Classement usage commercial	UPEC (indicatif)	•	•	not suitable	U ₃ P ₂	U ₃ P ₂	U ₃₅ P ₃		
	Garantie	Cabbani			15 years	15 years	15 years	15 years		
	Marquage CE	EN 14342 and EN 14354			certified	certified	certified	certified		
CARACTERISTIQUES	Teneur en humidité	EN 322			< 11%	< 11%	< 11%	< 11%		
GENERALES	Dimensions	EN427/EN428	BATON-S	T&G	610 x 92 x 10 mm	610 x 92 x 14 mm	610 x 92 x 14 mm	-		
			BATON-L	T&G	710 x 124 x 10 mm	710 x 124 x 14 mm	710 x 124 x 14 mm	-		
			CHEVRON	- S T&G	600 x 92 x 10 mm	600 x 92 x 14 mm	600 x 92 x 14 mm	-		
			CHEVRON	-	700 x 124 x 10 mm	700 x 124 x 14 mm	700 x 124 x 14 mm	_		
			RISTRETTO	······································	1420 x 92 x 10 mm	1420 x 92 x 14 mm	1420 x 92 x 14 mm	_		
				T&G	1190 x 122 x 10 mm	1190 x 122 x 14 mm	-	_		
			CORTO	UNIFIT®X	1185 x 120 x 10 mm	1185 x 120 x 14 mm	-	-		
			PREMIER	T&G	1190 x 150 x 10 mm	1190 x 150 x 14 mm	-	-		
			FREIVIIER	UNIFIT®X	1185 x 148 x 10 mm	1185 x 148 x 14 mm	_	-		
			ELITE	T&G	1940 x 150 x 10 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 14 mm	1940 x 150 x 19 mm		
				UNIFIT®X	1935 x 148 x 10 mm 1940 x 194 x 10 mm	1935 x 148 x 14 mm 1940 x 194 x 14 mm	- 1940 x 194 x 14 mm	- 1940 x 194 x 19 mm		
			DESIGNER	T&G UNIFIT®X	1940 x 194 x 10 mm	1935 x 195 x 14 mm	1940 x 194 x 14 mm	1940 X 194 X 19 mm		
	Epaisseur couche d'usure	EN 429			2 mm	3,2 mm	3,2 mm	5,5 mm		
	Tolérance en épaisseur	EN 324-2			≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm		
	Tolérance en planéité en largeur	EN 14354			1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %		
	Tolérance en planéité en longueur				4%	4%	4%	4 %		
	Adhésion interne	EN 319			>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²	>1,3 N/mm ²		
	Arrachement de surface placage	EN 204/205		<u>.</u>	,			>1,314/111111 ² ≥1 N/mm ²		
		EN 323/EN 672/EN 436			≥1 N/mm² > 850 kg/m³	≥1 N/mm²	≥1 N/mm² > 780 kg/m³	> 780 kg/m ³		
	Densité moyenne Poids/m²	EN 323/ EN 6/ 2/ EN 436				> 850 kg/m ³				
		5N.12000			8,5 kg	12 kg	12 kg	15 kg		
CARACTERISTIQUES	Résistance à l'eau	EN 13329 annex G	•	<u>-</u>	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %		
DE CLASSIFICATION	Résistance contre abrasion	EN 112,73.XX			> 3000 revolutions	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions	> 3000 revolutions		
	Résistance au poinçonnement	EN 1534			≥20 N/mm²	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²		
	Adhésion du vernis	EN ISO 2409			Class <2	Class <2	Class <2	Class <2		
	Résistance aux agents chimiques	EN 423/part2			grade 4*	grade 4*	grade 4*	grade 4*		
CARACTERISTIQUES	Niveau de brillance du vernis	DEC-005			< 10% (matt)	< 10% (matt)	10% (matt)	10% (matt)		
ADDITIONNELLES	Résistance des couleurs	EN 105-B02		_	grade >6	grade >6	grade >6	grade >6		
	Chauffage au sol				ok	ok	ok	not suitable		
	Conductivité thermique	EN 12667			0,164 W/mK	0,172W/mK	0,168 W/mK	0,166 W/mK		
	Résistance thermique	EN 12667			0,061 m ² K/W	0,081 m ² K/W	0,083 m ² K/W	0,114 m ² K/W		
	Paramètre d'insonororisation	EN140-8/EN717-2(Ln,w)			64 dB	64 dB	64 dB	60 dB		
	Paramètre d'insonororisation (objet tombant)	EN140-8/EN717-2 (ΔLw)			15 dB	15 dB	15 dB	16 dB		
	Durabilité biologique	EN 335-1 /EN335-2			Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1		
CARACTERISTIQUES	Diffusion VOC	EN 664			<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %		
DE SÉCURITÉ	Teneur en formaldéhyde	E1 (EN717-1)			Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)	Class E1 (<0,13 ppm)		
	Teneur en formaldéhyde	E1 (EN717-2)		-	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)	Class E1 (<3,5 mg/m³h)		
	Réaction au feu et développement de la fumée	EN 13501-1		-	D1Bfls1	D1Bfls1	D1Bfls1	D1Bfls1		
	Réaction au feu	EN 14342			DFLs1/M4	DFLs1/M4	DFLs1/M4	CFLs1/M3		
	Classement sanitaire	FCBA			A+	A+	A+	A+		
	Performance antidérapante (sol sec)	DIN 51131			Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)	Class R11 (average)		
	Performance antidérapante (sol humide)	EN 1339-2003 (pendule)			Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)	Class ≥15 (USRV)		





Cabannes SAS Le Cabaret 17210 Chevanceaux-Frankrijk tél +33 5 46 04 66 88 info@cabbani.com





www.cabbani.com



© Decospan 2022 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite.

Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par consequent jamais contractuelles pour les livraisons futures.

Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

