



CABBANI[®]
custom made parquet

Cette brochure est une invitation dans le monde Cabbani. Un monde où le bois règne en maître. Dans les pages qui suivent, vous découvrirez pourquoi rien ne remplace le charme et l'attrait d'un sol en bois. Le parquet est en effet un grand classique, et qui plus est, il est très à la mode aujourd'hui.

Introduction 04-05

Un choix durable 06-07

Inspiration 08-49

La collection 50-57

Finition et entretien 58-61

Tableau technique 62-63

Néanmoins, comme toutes les photos, même les plus belles, ne peuvent parfois reproduire toute la beauté du bois, nous vous convions à venir découvrir notre parquet dans un point de vente Cabbani, à l'admirer, le toucher et sentir son odeur inimitable.

Cette brochure vise à vous inspirer dans votre recherche d'un sol durable et intemporel.



MADE IN FRANCE WITH LOVE

Il y a 39 ans, Gérard Cabannes a donné vie à son rêve. Il débute alors une société de placage, en plein cœur de la région bordelaise des fameux vignobles. Le succès ne connaît pas de limite et, à la seconde génération, Benoit et Julien Cabannes se mettent à la production de parquet en 2000.

Leur création, le parquet à la carte, qui permet aux clients de constituer leur propre sol en bois, s'avère de nouveau un véritable succès. En un rien de temps, la qualité et flexibilité propulsent l'entreprise au sommet du marché du revêtement de sol en bois.

Après plus de 25 ans de collaboration avec le groupe Decospan, et compte tenu de la complémentarité des sites de production, Benoit et Julien décident de rejoindre le groupe. De nouvelles opportunités s'annoncent alors. Depuis janvier 2016, leur parquet est disponible sous la marque CABBANI dans la vente spécialisée de parquet. Et c'est sous cette marque que nous continuons d'investir dans la production de parquet français de qualité.



UN CHOIX DURABLE

Decospan inscrit le respect de la nature au centre de sa politique. Cette conviction se voit concrètement dans sa Pure Wood Charter. Une charte que les fournisseurs doivent signer et respecter. C'est donc un signal clair, tant pour le client que le fournisseur car notre engagement pour la préservation de la nature est un élément essentiel de notre stratégie.

DE L'OXYGENE POUR L'ENVIRONNEMENT

Les arbres et forêts sont les poumons verts de la planète. Ils sont capables d'ingérer le CO₂ de l'atmosphère et de le rejeter sous forme d'oxygène. En comparaison avec d'autres matériaux de construction, le bois permet de réduire drastiquement la quantité de dioxyde de carbone. Chaque mètre cube de bois équivaut à 2 tonnes de CO₂ en moins dans l'air.

SAUVEGARDE POUR L'AVENIR

Le bois est une matière première durable et idéale pour le recyclage. A la fin de son cycle de vie, il peut parfaitement être réutilisé dans de nouveaux produits et applications. Ainsi, le carbone en grand volume reste stocké encore longtemps dans le bois. Et grâce à ce réemploi, le bois permet d'éviter l'utilisation d'autres matériaux, souvent non renouvelables.

INTÉRÊT POUR LA SYLVICULTURE

La sylviculture responsable permet de préserver la quantité d'arbres et de bois grâce à des nouvelles plantations et tailles contrôlées. Le bois, cette matière première si précieuse, n'est ainsi pas épuisé et notre environnement garde son équilibre. A l'aide de ces mesures, nous pouvons affirmer que choisir le bois, c'est aussi choisir l'avenir et contribuer, à la mise en place d'une économie durable.

CLIMAT INTÉRIEUR SAIN

Un parquet Cabbani au sol améliore déjà la qualité de l'air dans l'habitation. Tous nos efforts durant le processus de fabrication visent en effet à rendre votre maison saine et confortable. Pour ce faire, nous travaillons exclusivement avec des colles et vernis inoffensifs sans composé organique volatil (COV). D'autre part, nos vernis contiennent une quantité minimale de solvants nocifs. C'est ainsi que nous pouvons arborer le label A+, soit la meilleure qualité de l'air dans la maison. Nos produits répondent également à toutes les qualifications nécessaires pour être certifiés FloorScore® et conforme à la méthode standard CDPH / EHLB v1.2-2017 (section 01350 de la Californie), pour les paramètres de la salle de classe et du bureau privé lorsqu'ils sont modélisés comme revêtement de sol.



CERTIFIED BY
SCS Global Services



PEFC™ tient compte des caractéristiques et lois propres à chaque pays. PEFC™ veut prouver qu'il est tout à fait possible de concilier préservation de la forêt et demande croissante de bois de la part des consommateurs.

Disponible sur demande pour les projets de 500 m² et plus.



FSC® est une organisation internationale indépendante, non gouvernementale et à but non lucratif. Elle a été fondée par des propriétaires de bois, le secteur du bois, des mouvements sociaux et des organisations environnementales. FSC® a pour objectif la gestion responsable des bois et forêts à travers le monde.

Disponible sur demande pour les projets de 500 m² et plus.

NOTRE HISTOIRE
COMMENCE
DANS VOTRE
MAISON



Mineral

COLLECTION 01


Créez vous-même le parquet de vos rêves

Cabbani se distingue par un système unique 'à la carte'. En jouant sur différents paramètres et en les mariant entre eux, le résultat final répond toujours à l'ensemble de vos attentes et exigences.

Constituez facilement votre propre parquet personnalisé en choisissant parmi 4 collections, 24 couleurs, 8 dimensions de lame, 4 épaisseurs de couche d'usure, 2 types de support, 6 styles.

Les lames sont équipées de rainure et languette en standard, mais sur un certain nombre de références / lames, il est également possible d'opter pour une pose flottante avec le système UNIFIT X®.

Vous trouverez nos différentes palettes de couleurs à partir de la page 50.

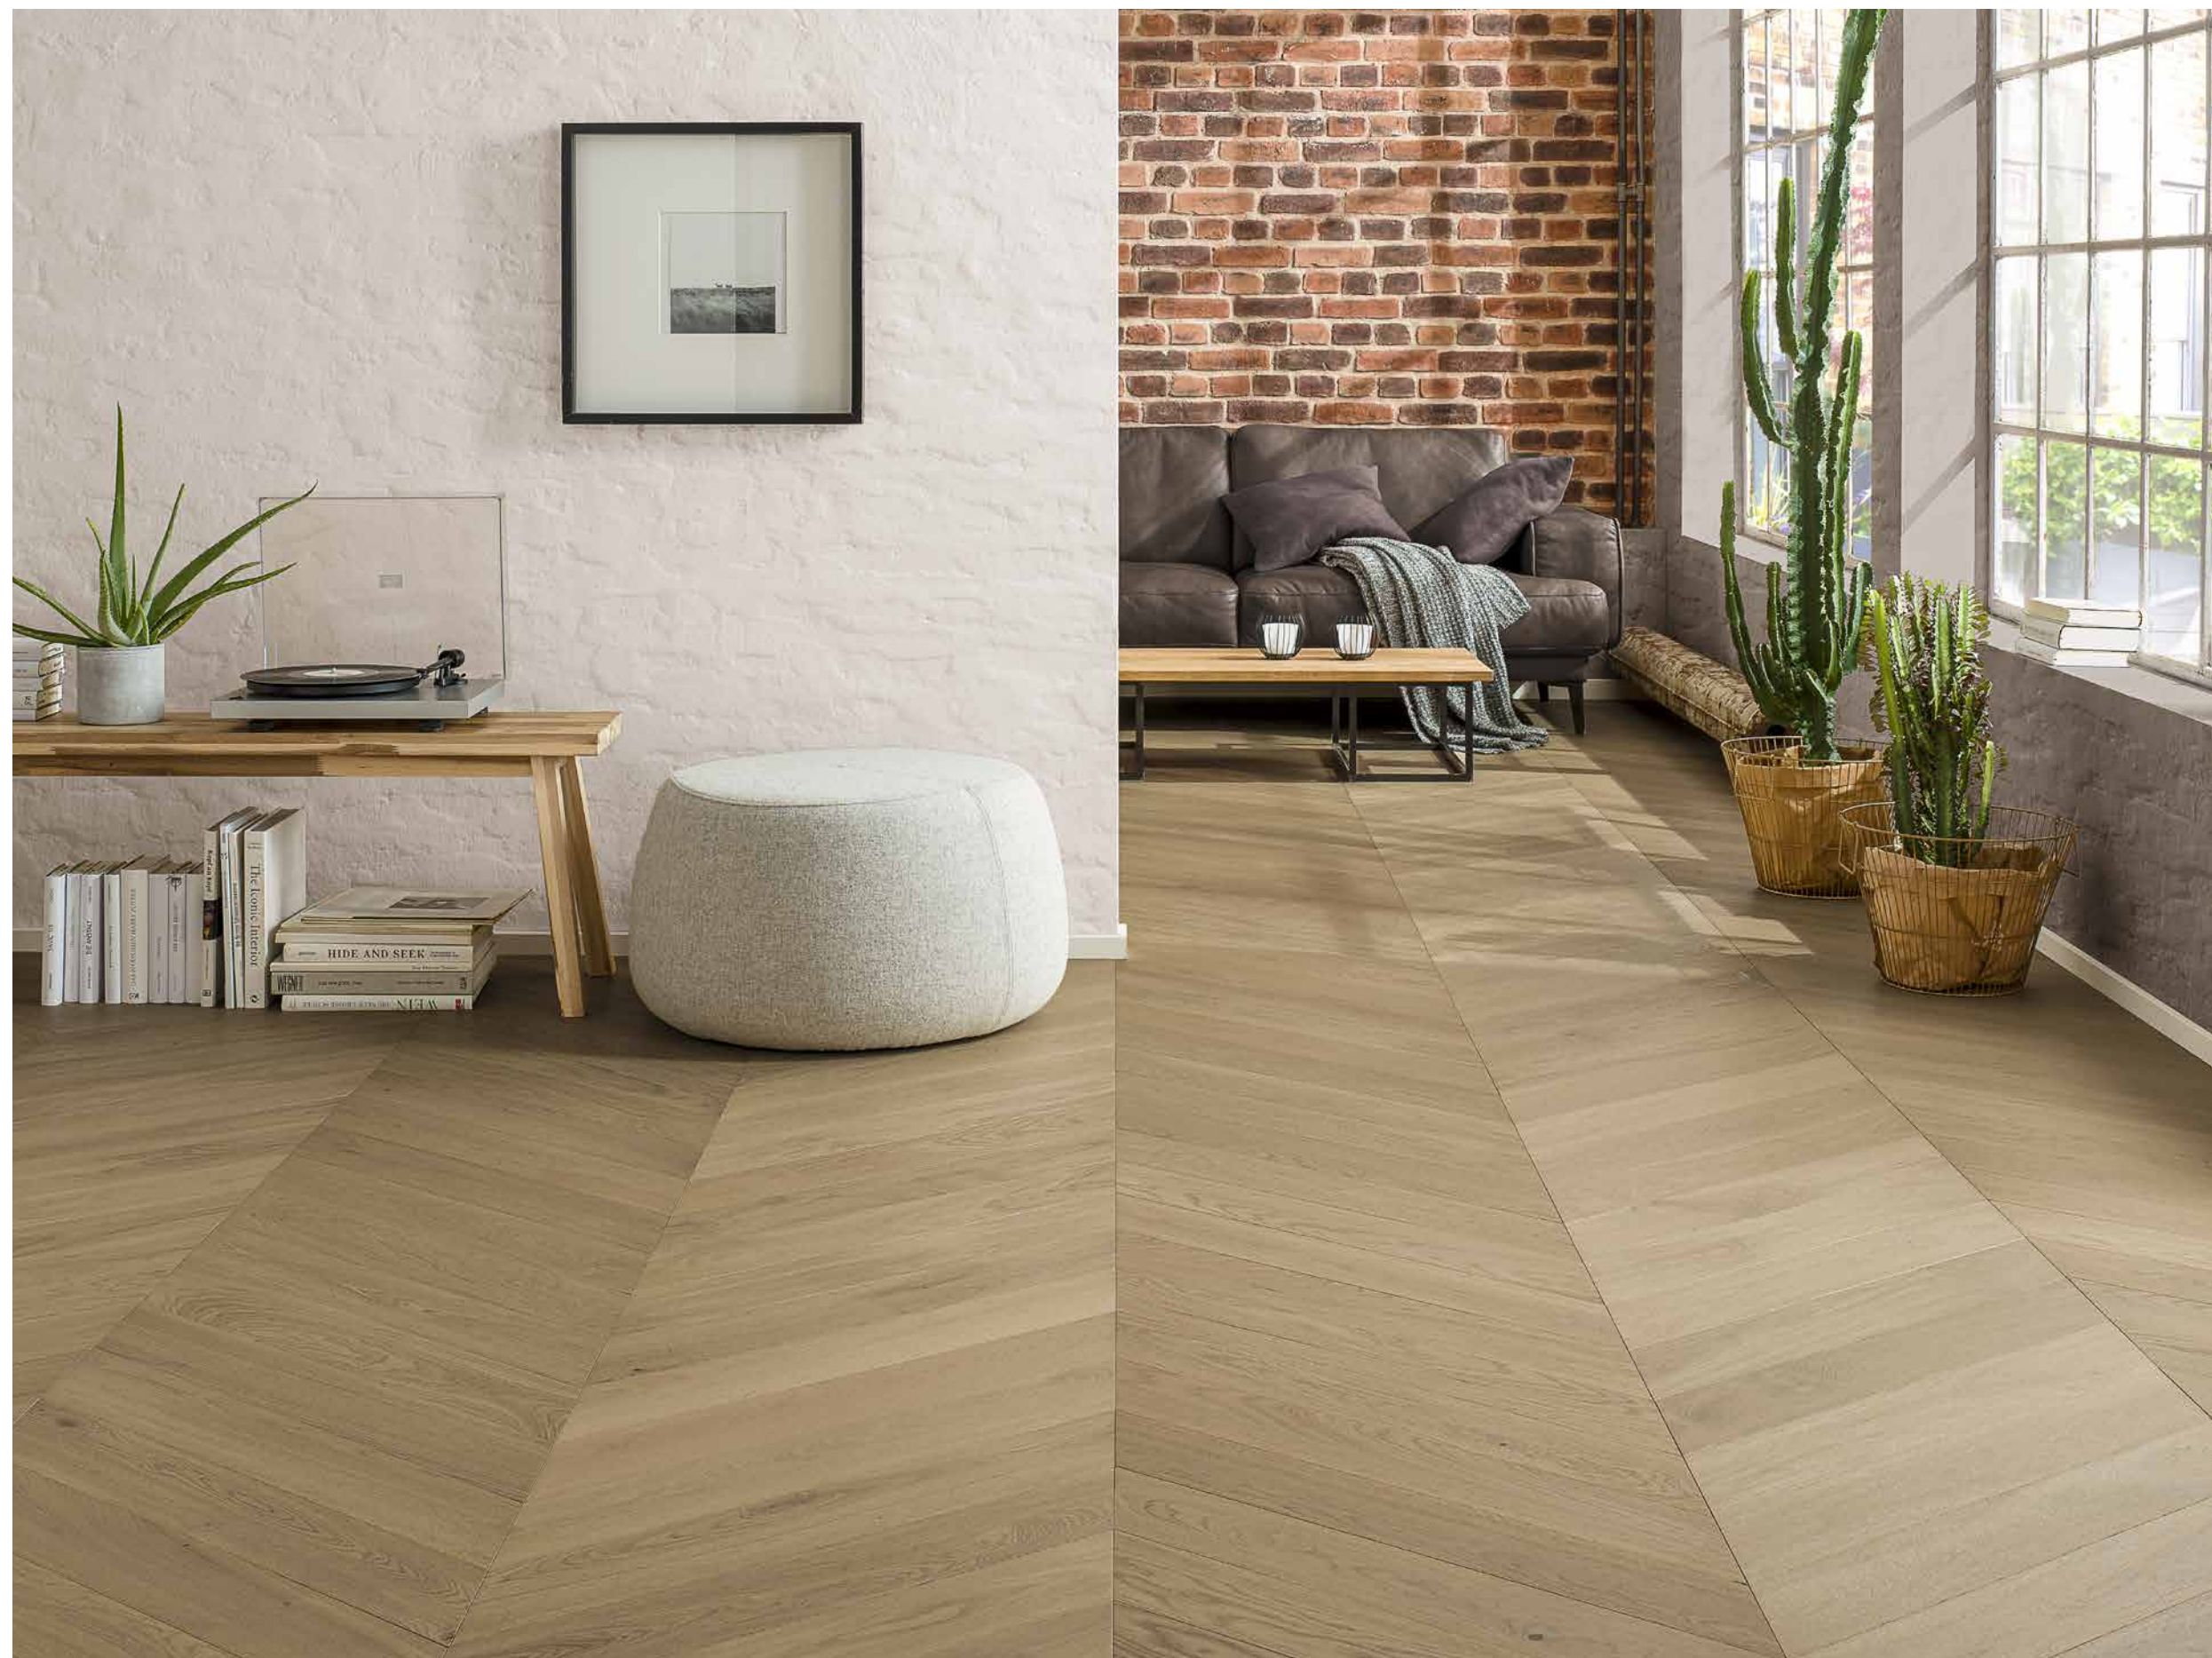

CHEVRON-L 10H - Mineral Rustic Mix




PREMIER 14H - Snow Rustic Nature



Saviez-vous que le parquet Cabbani est fabriqué dans la même région que les célèbres vins Saint – Emilion, Puisseguin, Pomerol Etc... et à seulement quelques enjambées de Cognac ? Cabbani se porte ainsi garant de la qualité 100% française.



RISTRETTO, ELITE & DESIGNER 10H - Terra Rustic Mix

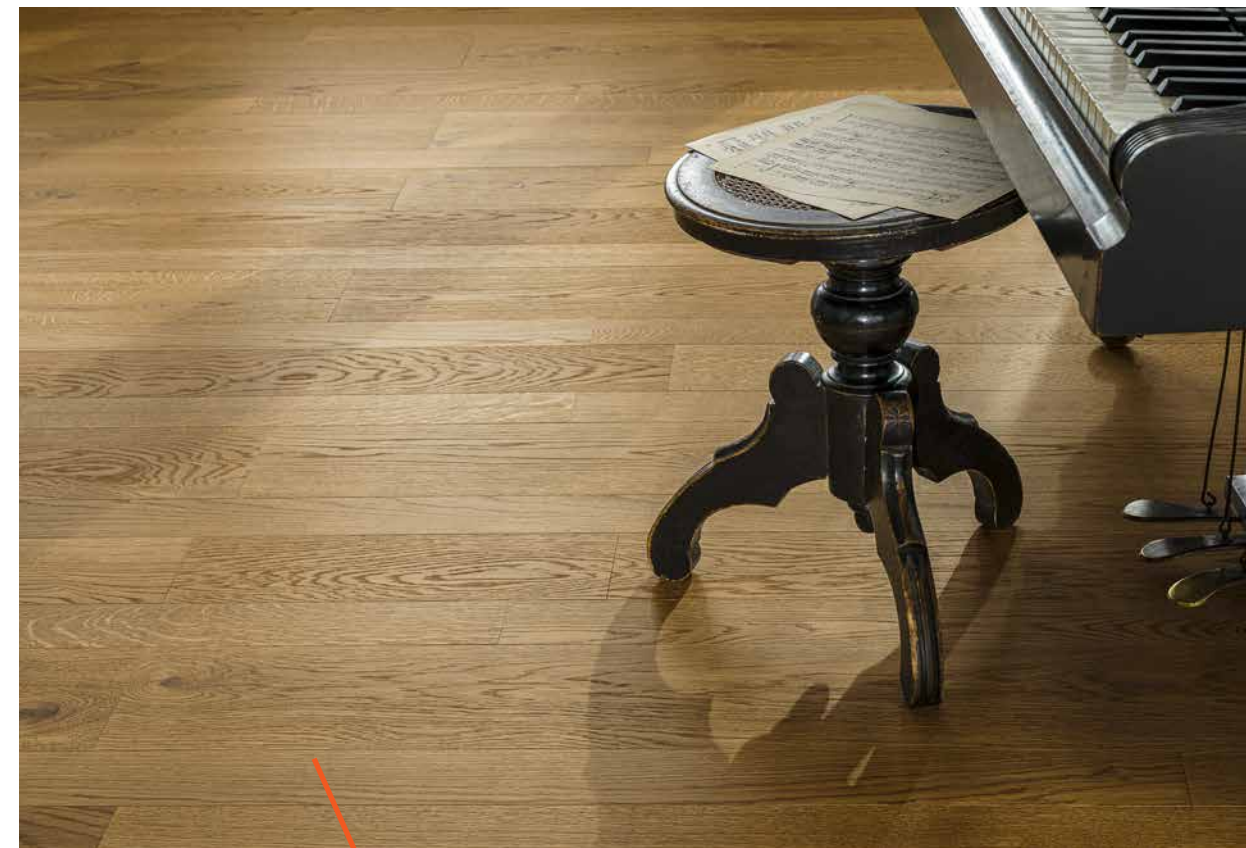

Terra

COLLECTION 01

La méthode de pose française est une belle méthode mais pas très courante. Il s'agit de poser des planches de différentes largeurs. Des lames de différentes couleurs peuvent également être mélangées. Il ne s'agit pas de technique, mais purement esthétique. Les parquets placés à la française donnent aux chambres une perspective complètement différente, grande ou petite. Vous pouvez télécharger la feuille de calcul sur notre site Web via ce lien www.cabbani.com/fr/downloads.

Vous aimez cette couleur, mais préférez-vous un sol avec une finition huilé? Choisissez ensuite la couleur Maroon dans la Collection 02.

Chablis

COLLECTION 04



BATON-S 14P & RISTRETTO 14P - Chablis Rustic Mix

Saviez-vous que les modèles bâton rompu « Bâton » et point de Hongrie « Chevron » sont les deux plus anciennes méthodes de pose de parquets ?

La pose en bâton rompu, originaire d'Europe, est la plus ancienne. Elle a probablement été créée pour transposer au sol les motifs en zigzag des styles architecturaux. Ces sols étaient très populaires en France sous le nom de « bâtons rompus » qui signifie littéralement « bâtons brisés ».

Le point de Hongrie n'est apparu que plus tard au 17ème siècle. Son appellation ne reflète pas son origine car cette variante a probablement été créée en Italie.

Ces deux parquets sont composés de lames de taille identique, toutes pourvues de rainure et languette sur les quatre côtés. Elles sont rectangulaires pour le bâton rompu ou coupées à l'onglet pour le point de Hongrie.



BATON-S 14P - Chablis Rustic Mix



DESIGNER 14P - Merlot Aged

Merlot

COLLECTION 04



Afin que nos parquets « Aged » semblent avoir été usés par l'épreuve du temps, nous travaillons manuellement chaque lame ce qui leur confère un caractère unique. Cette option est disponible pour les lames sur support contreplaqué. Dans la gamme des finitions Cabbani, vous pouvez choisir votre couleur dans les collections 2 et 4.

Natural

COLLECTION 02

La taille de la pièce doit guider le choix du format des lames. Pour de petits espaces, il est conseillé de choisir des lames courtes et étroites afin de mettre en valeur les caractéristiques uniques de chaque lame. Dans les grands espaces, des lames longues et larges sublimeront les volumes. Le sens de pose a aussi une grande importance. En effet, de longues lames posées dans le sens de la longueur donneront l'impression d'agrandir votre espace. Dans la gamme Cabbani, vous pourrez aussi opter pour des parquets à motifs, Bâton ou Chevron à l'esthétique intemporelle.

Vous aimez cette couleur, mais préférez-vous un sol verni? Choisissez la couleur European de la collection 01.



DESIGNER 19P - Natural Rustic Mix

Ivory
COLLECTION 01



DESIGNER 14H - Ivory Rustic Mix

Colombard


COLLECTION 04



DESIGNER 14P - Colombard Rustic Mix



ELITE 14P - Santal Rustic Mix

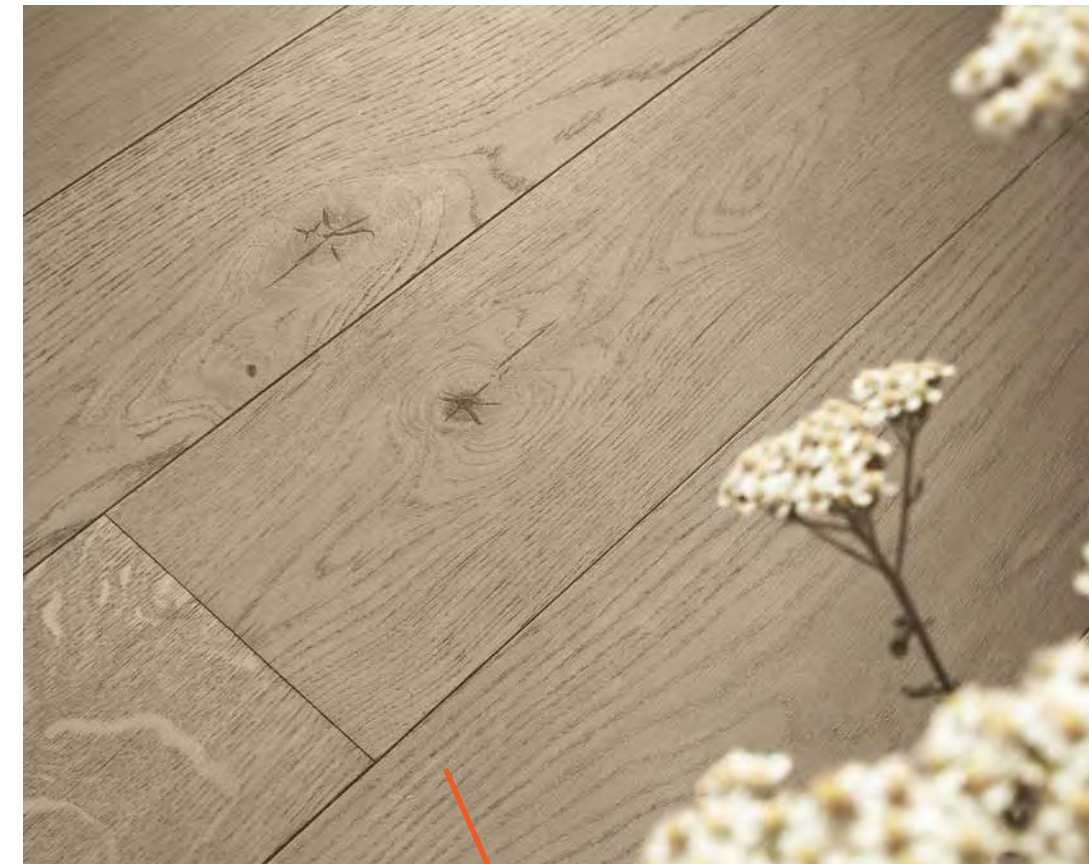

Santal

COLLECTION 04

Le choix de votre parquet sera la combinaison de conditions et applications particulières (passage modéré ou intense, chauffage au sol, pose collée ou flottante ?...) Sera-t-il utilisé intensivement? Est-il utilisé avec ou sans chauffage au sol? Sera-ce situé dans un appartement ou une maison unifamiliale? Nos distributeurs et spécialistes sont à votre écoute pour vous proposer la solution adéquate.



PREMIER 14H - Essence Rustic Light

Essence

COLLECTION 01

Mode, beauté, nourriture et intérieur. Actuellement toutes les disciplines sont pleinement impliquées et sur la même longueur d'onde. Dans tous ces domaines nous allons pour du non transformé, naturel et pur.

Selon les observateurs de tendance, on peut parfaitement expliquer pourquoi le pure nature est une tendance. Après l'excès des années 90 et au début du 21ème siècle, nous choisissons maintenant pour simple et sobre. Les planches sont de nouveau présentées et reconnues comme du vrai bois en état brut.

Avec Essence, nous répondons à cette demande et nous vous donnons un parquet avec un aspect et toucher de bois non traité.

Vous aimez cette couleur, mais préférez-vous un sol avec une finition huilé? Alors, choisissez la couleur Corn dans la Collection 02.

Malbec


COLLECTION 04

A l'instar de tous les sols en bois, Cabbani est soumis aux coups et griffures. C'est justement cet aspect d'usure par le temps qui donne une apparence authentique au produit. Si néanmoins vous voulez éviter cela, des solutions existent : nettoyage régulier du sol, paillason, feutres sous les pieds de meuble, tapis de protection sous les sièges à roulettes, etc...

Si besoin, votre sol peut aussi être réparé ou faire peau neuve aisément sur place à l'aide de nos produits spéciaux d'entretien. Utilisez nos produits d'entretien parfaitement adaptés pour nos parquets vernis ou huilés. Un parquet entretenu avec soin vous apportera satisfaction pour longtemps.



CHEVRON-S 14P - Malbec Rustic Mix

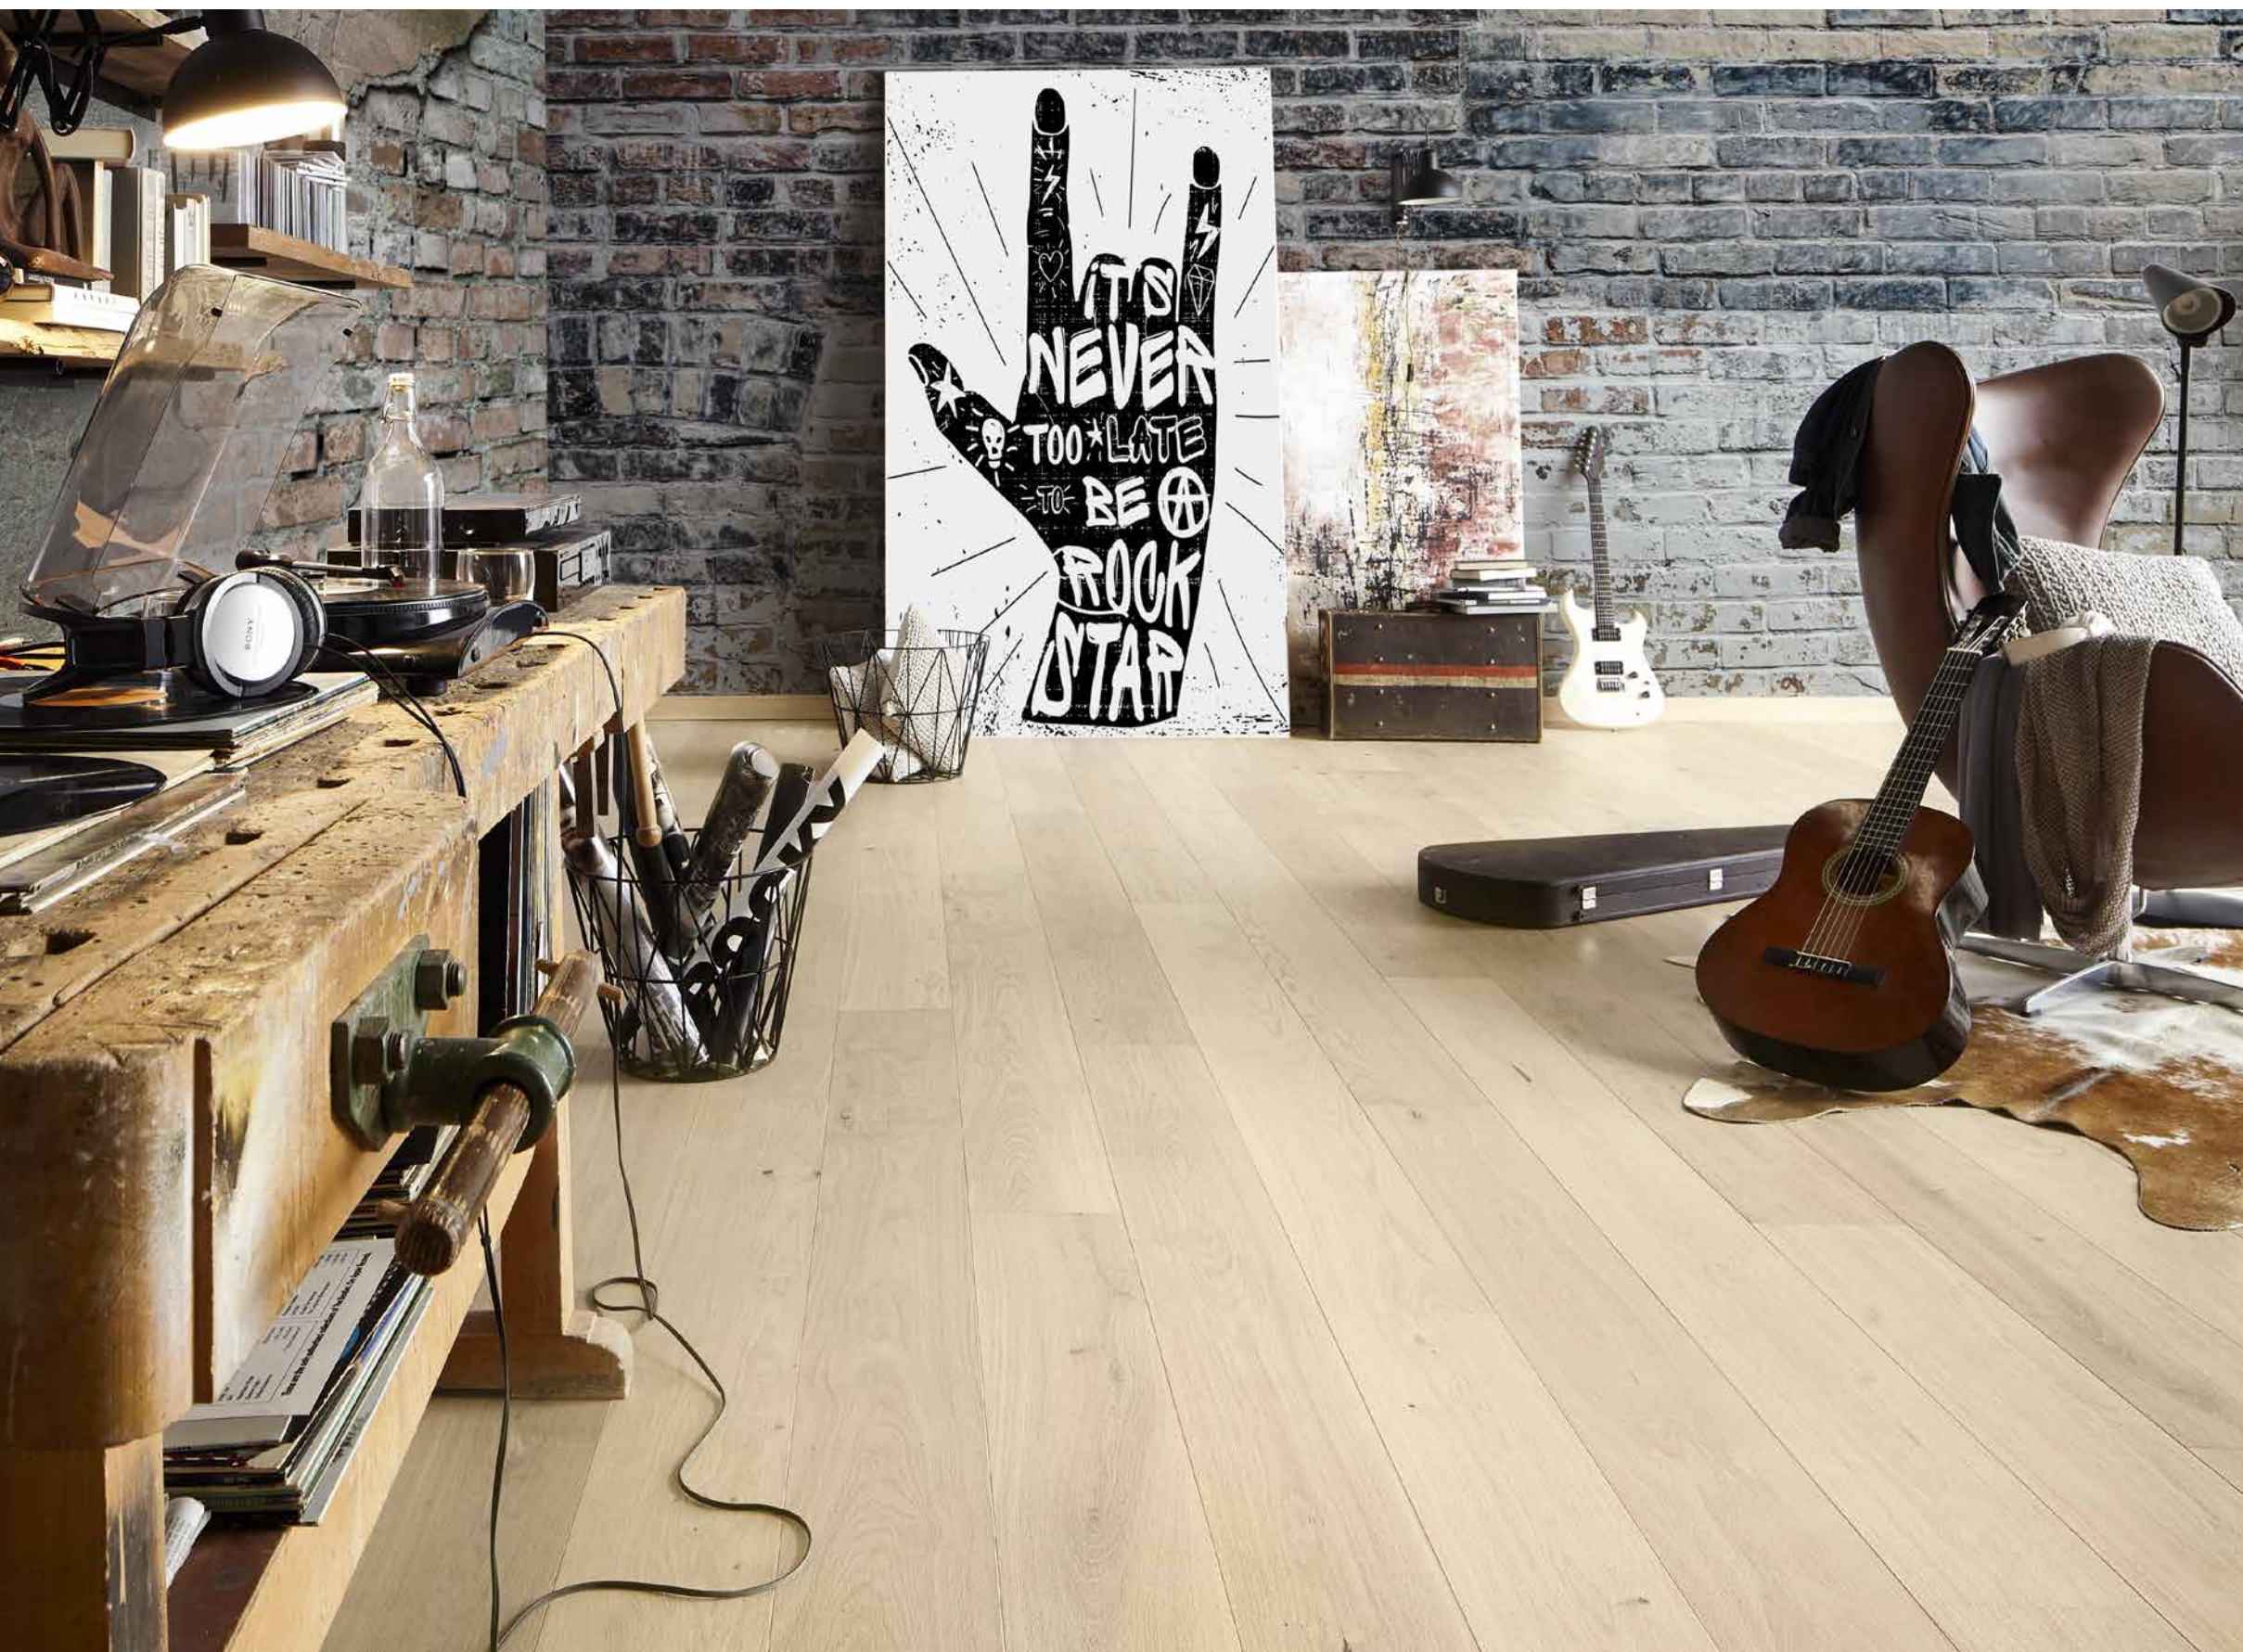

DESIGNER 10H - Pure Rustic Mix

Pure

COLLECTION 02

La finition « Scratched » est un process qui combine l'effet brossé avec l'effet brut de sciage. Des stries aléatoires et perpendiculaires à la direction des fibres du bois donnent un effet brut qui rappelle les techniques anciennes.



DESIGNER 10H - Pure Scratched

Silk

COLLECTION 01

Le parquet Cabbani convient parfaitement en combinaison avec un chauffage au sol tant que la température de celui-ci ne dépasse pas les 27°C. Comme il existe plusieurs systèmes de chauffage au sol, nous vous conseillons de suivre nos instructions. De plus amples informations sont disponibles auprès de nos distributeurs. Vous pouvez également consulter les consignes de pose à l'adresse: www.cabbani.com/fr/téléchargements.

CABBANI[®]
custom made parquet



PREMIER 14H - Silk Rustic Light

Umber

COLLECTION 01




PREMIER 14H - Umber Select

Desert

COLLECTION 01




DESIGNER 19P - Desert Rustic Mix

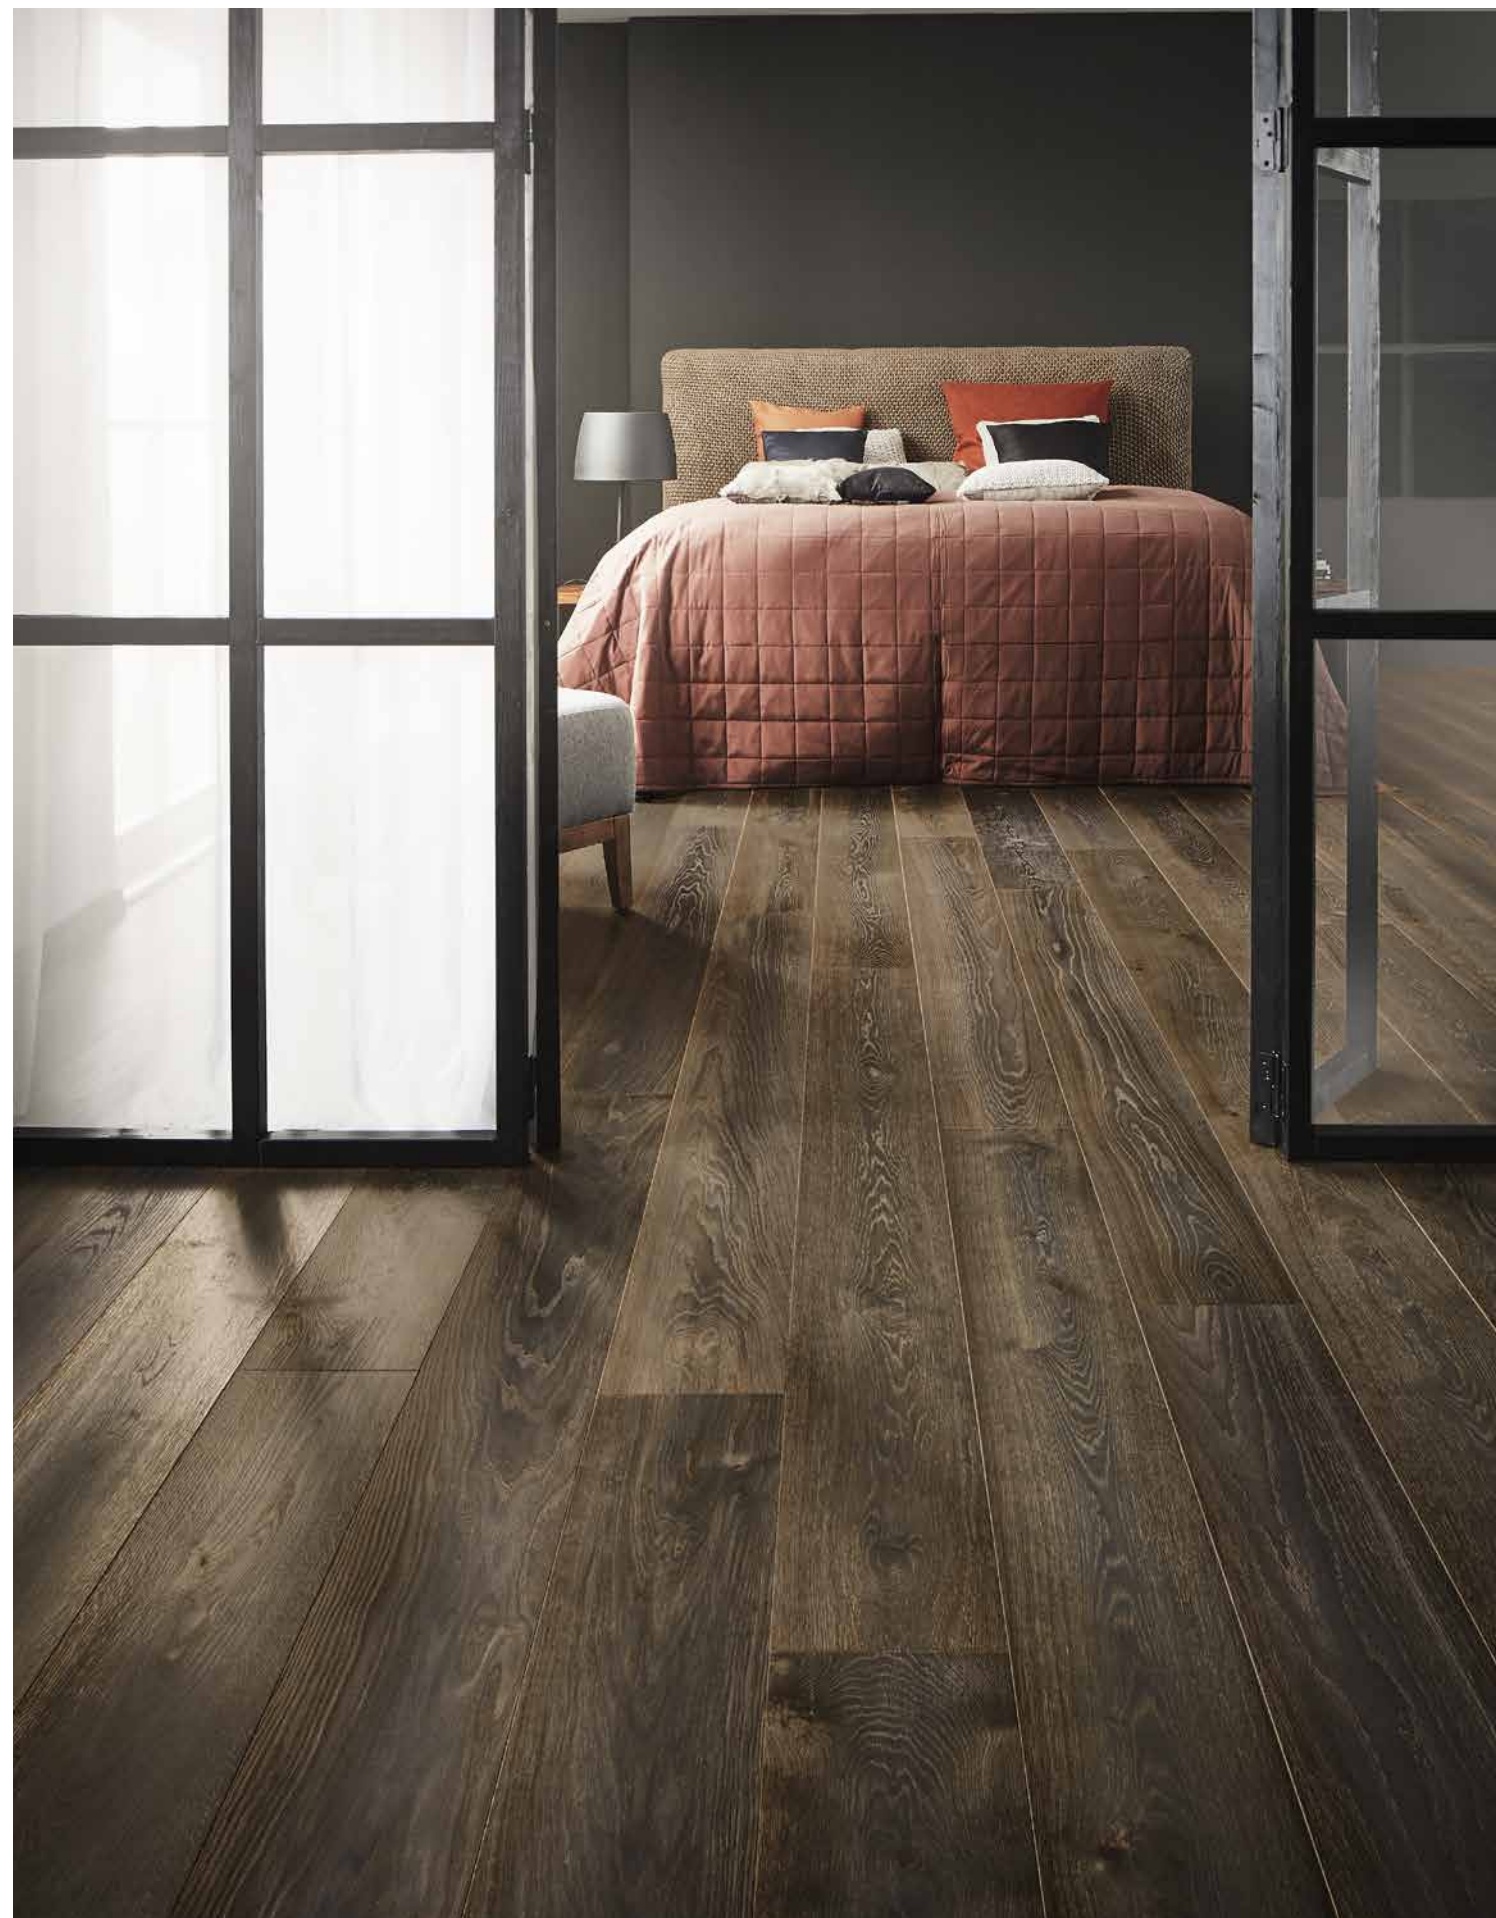

DESIGNER 19P - Bouchalès Rustic Mix

Le bois est un matériau naturel, sensible à l'humidité. Sous l'influence d'une humidité excessive ou d'un air extrêmement sec, il peut y avoir des déformations selon le climat de votre région ou les conditions d'habitat. Pour éviter tout problème, nous vous recommandons de vérifier le taux d'humidité de l'air ambiant à l'aide d'un hygromètre et de maintenir ce taux entre 40 et 60 % au moyen d'un humidificateur / déshumidificateur. Pour de plus amples informations, consultez notre site web (www.cabbani.com) ou nos consignes de pose.

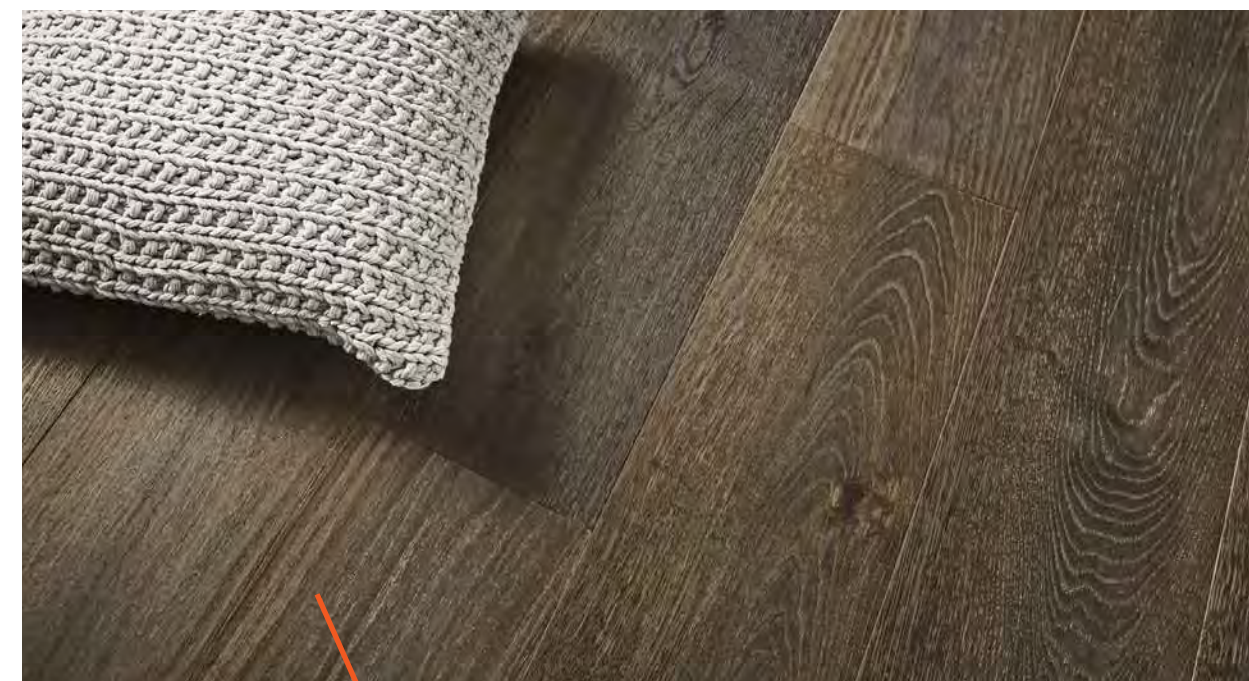

Bouchalès
COLLECTION 04

Polar

COLLECTION 02





ELITE 14H - Shade Select

Shade
COLLECTION 02

Le bois est un produit naturel avec ses mélanges de structures et ses différences de couleurs. De part ses diversités, votre sol aura une certaine apparence ce qui le rendra tout aussi beau que unique. Vous recherchez un intérieur moderne et élégant, choisissez par exemple un choix Select ou Rustic Light qui ne devrait pas contenir de gros nœuds. Si vous préférez un style campagnard, choisissez un sol rustique avec un tri Rustic Mix. Êtes-vous vraiment à la recherche de quelque chose d'unique, d'aspect dur ou robuste, optez pour un intérieur élégant avec un choix Rustic Nature. L'aspect final du sol est également étroitement lié au choix d'une vernis ou huilé.



Smoked Walnut

SPECIALS



PREMIER 10H - Smoked Walnut Rustic Mix

L'apparence chaleureuse de votre sol en bois dépend pour beaucoup de l'entretien. Il ne s'agit pas, en effet, juste de nettoyage. L'entretien du parquet a aussi une fonction protectrice et nourrissante. Nous disposons de produits d'entretien adaptés spécialement à nos sols vernis ou huilés. Pour de plus amples informations, consultez la page 61.



BATON-S 10H - Smoked Walnut Rustic Mix

Ne regardez pas aveuglément les échantillons de parquet, mais cherchez un revendeur pour pouvoir faire l'expérience Cabbani. Le choix d'un nouveau parquet prend du temps et se fait en étant bien informé. Vous devez avoir vu et senti différentes planches dans la vie réelle.

Un échantillon est juste un petit morceau d'une planche. Et chaque planche a son propre motif de grain et de couleur. Un échantillon est donc une référence pour 1m2 et non une copie exacte de ce à quoi ressemblera tout votre sol.

Tout comme vous prenez le temps de choisir le bon parquet, Cabbani a également besoin de son temps pour s'animer. L'application de mordants réactifs provoque une réaction naturelle des tanins du chêne. À la livraison de votre nouveau parquet la couleur doit encore évoluer et prendre sa couleur définitive avec l'épreuve du temps. C'est la seule façon d'obtenir ce look vintage unique. Cabbani, c'est du pur métier, de la pure classe.



Elixir
COLLECTION 04



DESIGNER 14P - Elixir Aged

Boreal

COLLECTION 04

Nous vous proposons tous les accessoires permettant de donner à votre parquet Cabbani une finition idéale. Dans notre gamme d'accessoires de finition, vous pourrez choisir des plinthes pré-peintes blanches ou des plinthes placage bois à la finition de votre parquet.

Aussi, nous disposons de profils 3 en 1 dits 'trio' (profil d'arrêt, de jonction ou d'adaptation), ainsi que de nez de marche. Pour de plus amples informations, consultez les pages 59-60.



ELITE 14H - Boreal Rustic Mix

**CHOISISSEZ
LE PARQUET
À VOTRE
IMAGE EN
5 ÉTAPES**

La collection Cabbani se démarque par son système 'à la carte' unique. En jouant et variant avec un certain nombre de paramètres, le résultat final répondra certainement à vos besoins et attentes. Sur les pages suivantes, nous vous expliquons comment composer le plancher de vos rêves.

FEUILLE DE ROUTE LAMES DROITES

ETAPE 1: SELECTIONNEZ VOTRE SOL

☒ LAMES DROITES

☐ SOLS À MOTIFS

voir pages 54-55

ETAPE 2: SELECTIONNEZ LA COULEUR

24 couleurs dans 4 collections


Collection 01

Disponible en select et rustic - finition **VERNIE**.




Collection 02

Disponible en select et rustic - finition **HUILEE**.

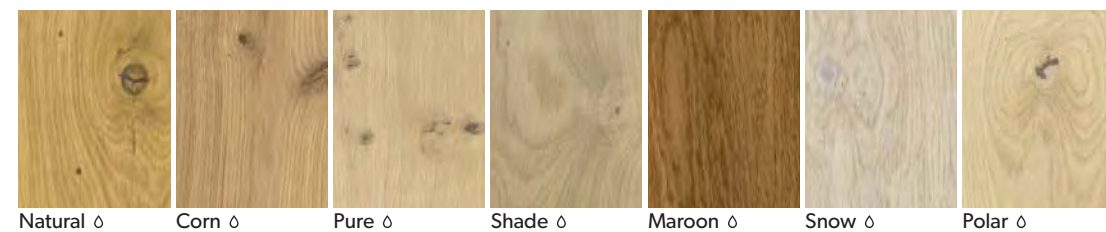

Collection 04

Disponible en rustic - finition **HUILEE**.

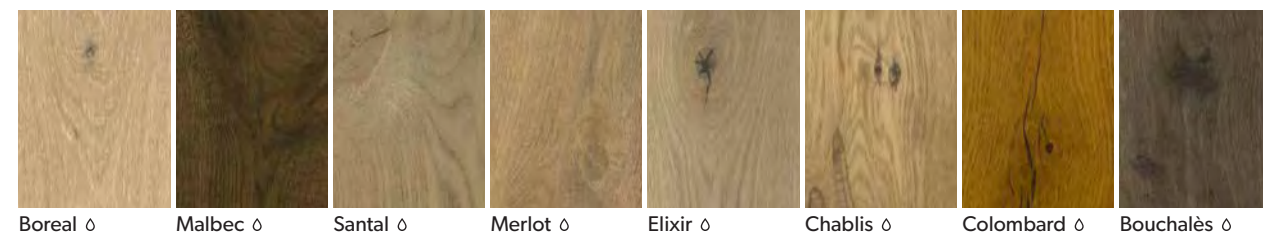

Specials

Disponible en rustic - finition **VERNIE**.



Smoked Walnut

FINITION VERNIE FINITION HUILEE

Tout comme vous prenez le temps de choisir le bon parquet, un parquet Cabbani a également besoin de son temps pour s'animer. Les teintés réactifs provoquent une réaction naturelle des tanins du chêne. À la livraison de votre nouveau parquet la couleur doit encore évoluer et prendre sa couleur définitive avec l'épreuve du temps.

ETAPE 3: SELECTIONNEZ LE STYLE

Choix par format voir tableau récapitulatif pages 56-57

Select
Sélection avec légère variation de couleurs, sans nœuds prononcés. (Disponibilité sur demande.)

Rustic Light
Une qualité rustique exquise avec quelques nœuds

Rustic Nature
Rustique sous sa forme la plus naturelle

Rustic Mix
Un mélange de Rustic Light et Nature

Aged
Technique de vieillissement sur une qualité de Rustic Mix

Scratched
Effet brut de sciage sur une qualité Rustic Mix

ETAPE 4: SELECTIONNEZ LA DIMENSION

Choix de 4 formats de lames: Premier, Ristretto, Elite ou Designer

PREMIER

1190 x 150 mm



Disponible avec une couche d'usure de 0,6 - 2 et 3,2 mm

RISTRETTO

1420 x 92 mm



Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm

Ristretto est également la lame idéale à utiliser comme bordure sur un sol à motifs (photo voir page 16)

ELITE

1940 x 150 mm



Disponible avec une couche d'usure de 0,6 - 2 - 3,2 et 5,5 mm

DESIGNER

1940 x 194 mm




Disponible avec une couche d'usure de 0,6 - 2 - 3,2 et 5,5 mm

ETAPE 5: SELECTIONNEZ LE SUPPORT ET L'ÉPAISSEUR

• **Le choix entre 2 supports :**
HDF ou Contreplaqué bouleau:
standard en rainure et languette et en option UNIFIT®X (voir références avec * dans le tableau)

• **Le choix entre 4 couches d'usure:**
0,6 – 2 – 3,2 ou 5,5 mm en fonction du format et du support choisis.

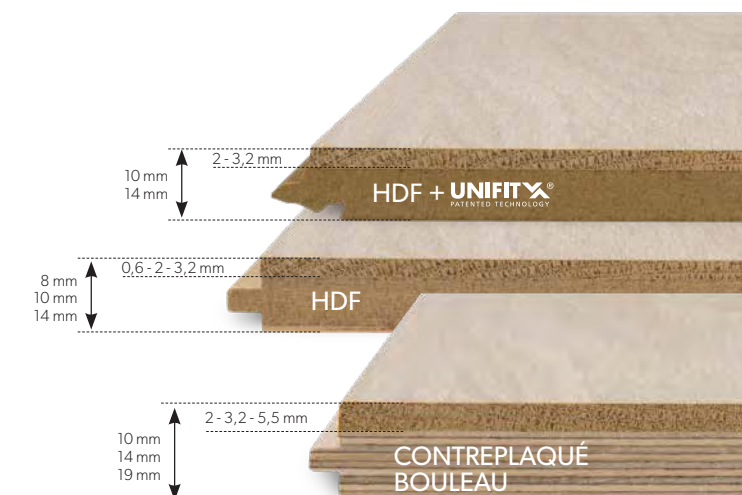

FEUILLE DE ROUTE SOLS À MOTIFS

ETAPE 1: SELECTIONNEZ VOTRE SOL

☐ LAMES DROITES
voir pages 52-53

☒ SOLS À MOTIFS



Utilisez le logiciel
pratique pour calculer
votre espace.
patterns.cabbani.com

ETAPE 2: SELECTIONNEZ LA COULEUR

23 couleurs dans 4 collections

Collection 01

Disponible en select et rustic - finition **VERNIE**.




Collection 02

Disponible en select et rustic - finition **HUILEE**.



Collection 04

Disponible en rustic - finition **HUILEE**.

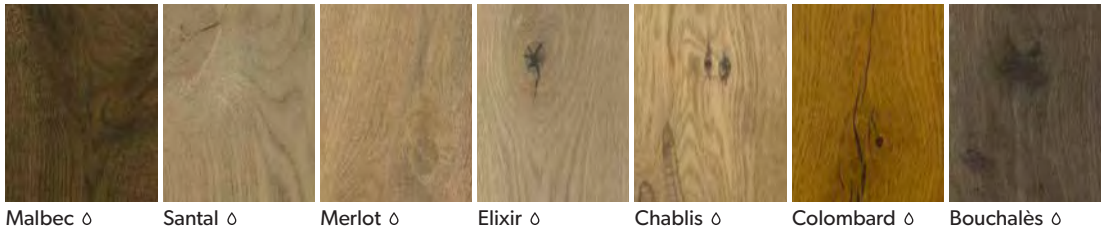

Specials

Disponible en rustic - finition **VERNIE**.




Smoked Walnut

☒ FINITION VERNIE ☐ FINITION HUILEE

Tout comme vous prenez le temps de choisir le bon parquet, un parquet Cabbani a également besoin de son temps pour s'animer. Les teintures réactives provoquent une réaction naturelle des tanins du chêne. À la livraison de votre nouveau parquet, la couleur doit encore évoluer et prendre sa couleur définitive avec l'épreuve du temps.

ETAPE 3: SELECTIONNEZ LE STYLE

Choix par format voir tableau récapitulatif pages 56-57

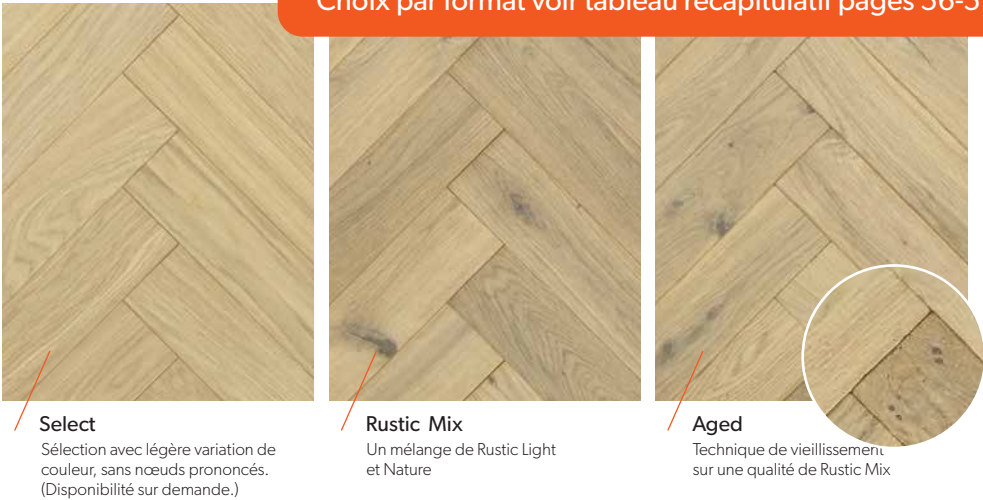

Select
Sélection avec légère variation de couleur, sans nœuds prononcés. (Disponibilité sur demande.)


Rustic Mix
Un mélange de Rustic Light et Nature

Aged
Technique de vieillissement sur une qualité de Rustic Mix

ETAPE 4: SELECTIONNEZ LA DIMENSION

2 possibilités: Bâton ou Chevron dans 2 formats.


Astuce: Ristretto (voir lames droites) est la lame idéale pour utiliser comme bordure sur un sol à motifs (photo voir page 16)



BATON-S
610 x 92 mm (45°)




Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm



BATON-L
710 x 124 mm (45°)



Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm



CHEVRON-S
600 x 92 mm (45°)



Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm




CHEVRON-L
700 x 124 mm (52°)



Disponible avec une couche d'usure de 2 et 3,2 mm

ETAPE 5: SELECTIONNEZ LE SUPPORT ET L'ÉPAISSEUR

- Le choix entre 2 supports:
HDF ou Contreplaqué bouleau.
- Choix entre 2 couches supérieures:
dépendant du format et du support choisis.

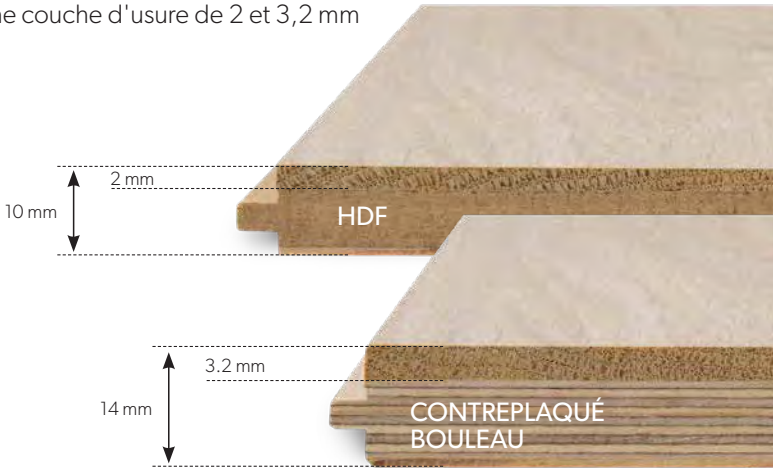



■ HDF (High Density Fibreboard)
■ BP (Contreplaqué bouleau)

Nos sols sont standard avec rainure et languette.
Les références avec * sont également disponibles
avec PREMIER 10 H et 14H, ELITE 10 H et 14H,
DESIGNER 10 H et 14H avec **UNIFIT**®
POUR PLUS D'INFORMATIONS

page

Collection 01
☞

European*	(20-21)
Essence*	28-29
Ivory*	22-23
Desert*	37
Terra*	14-15
Umber*	36
Silk*	34-35
Mineral*	10-11

Collection 02
☹

Natural*	20-21
Corn*	(28-29)
Pure*	32-33
Shade*	42-43
Maroon*	(14-15)
Snow*	12-13
Polar*	40-41

Collection 04
☹


Boreal*	48-49
Malbec	30-31
Santal	26-27
Merlot	18-19
Elixir	46-47
Chablis	16-17
Colombard	24-25
Bouchalès	38-39

Specials
☞

Smoked Walnut	44-45
---------------	-------

SOLS À MOTIFS

BATON



BATON S



610 x 92 mm


2 mm 3,2 mm

10 mm 14 mm

HDF BP

BATON-S 10H
BATON-S 14P

BATON-L



BATON-L



710 x 124 mm


2 mm 3,2 mm

10 mm 14 mm

HDF BP

BATON-L 10H
BATON-L 14P

CHEVRON



CHEVRON-S




600 x 92 mm

2 mm 3,2 mm

10 mm 14 mm

HDF BP

CHEVRON-S 10H
CHEVRON-S 14P



CHEVRON-L



700 x 124 mm

2 mm 3,2 mm

10 mm 14 mm

HDF BP

CHEVRON-L 10H
CHEVRON-L 14P

LAMES DROITES

PREMIER



1190 x 150 mm

0,6 mm 2 mm 3,2 mm

8 mm 10 mm 14 mm

HDF

PREMIER 8H
PREMIER 10H
PREMIER 14H

RISTRETTO



1420 x 92 mm

2 mm 3,2 mm

10 mm 14 mm

HDF BP

RISTRETTO 10H
RISTRETTO 14P

ELITE



1940 x 150 mm

0,6 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 5,5 mm

8 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 19 mm

HDF BP

ELITE 8H
ELITE 10H
ELITE 14H
ELITE 10P
ELITE 14P
ELITE 19P

DESIGNER



1940 x 194 mm

0,6 mm 2 mm 3,2 mm 2 mm 3,2 mm 5,5 mm

8 mm 10 mm 14 mm 10 mm 14 mm 19 mm

HDF BP

DESIGNER 8H
DESIGNER 10H
DESIGNER 14H
DESIGNER 10P
DESIGNER 14P
DESIGNER 19P

DES ACCESSOIRES ASTUCIEUX
POUR UNE FINITION PARFAITE



PREMIER 10H - Umber Select


COMMENT FINIR
VOTRE SOL BOIS
ET LE GARDER
EN PARFAIT ÉTAT

1 PLINTHES PLACAGE BOIS



Les plinthes Cabbani sont disponibles dans 24 couleurs distinctes.
Dimensions des plinthes: 2150 x 80 x 12 mm

2 PLINTHES PRÉ-PEINTES



Plinthes pré-peintes blanches avec bord supérieur arrondi d'une hauteur de 69 mm.
Format des plinthes: 2150 x 69 x 12 mm

3 PROFILS
1 profilé, 3 applications



Les profils servent à créer une transition élégante ou atténuer des différences de hauteur entre sols. Nos profils bien pratiques peuvent être utilisés de 3 façons distinctes : en tant que profil d'arrêt, de jonction ou d'adaptation.
Afmetingen profielen: 2150 x 47 x 11 mm

4 NEZ DE MARCHE



Le parquet Cabbani convient également au revêtement des marches d’un escalier. Nous avons conçu des nez de marche massifs spécialement pour cette application dans les 24 coloris de notre gamme.

Dimensions: 2400 x 60 x 10/14 ou 18,5mm

5 SOUS COUCHE



SOUS COUCHE SILENT (2 mm d’épaisseur, 20m²/rouleau):

- Cette sous-couche de qualité supérieure offre une absorption acoustique maximale et une amélioration de l’isolation aux bruits d’impact d’au moins 20 dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.

SOUS COUCHE BASIC (2 mm d’épaisseur, 20m²/rouleau):

- Cette sous-couche abordable et de haute qualité garantit une absorption acoustique confortable et offre une amélioration de l’isolation aux bruits d’impact de 19dB.
- Corrige les petites irrégularités de la surface.
- Contient une barrière anti-humidité intégrée. Utilisez également notre ruban adhésif hydrofuge pour une étanchéité totale.
- Compatible avec le chauffage au sol.



BANDE ADHÉSIVE WATERPROOF: Il est primordial de pouvoir protéger son sol en bois des remontées d’humidité. Pour les sous couches Cabbani collées entre elles , nous conseillons fortement de n’utiliser que notre bande adhésive waterproof, qui a été soumise à de nombreux tests. C’est seulement ainsi que nous pouvons garantir une protection satisfaisante contre l’humidité.

GARDEZ VOTRE SOL BIEN ENTRETENU

ENTRETIEN DES SOLS AVEC UNE FINITION HUILEE

L’huile que nous appliquons sur nos sols contient des pigments et huiles naturels qui ne peuvent être traités qu’avec nos produits de nettoyage et d’entretien Cabbani.

Pour l’entretien quotidien et une protection durable de votre sol huilé, l’idéal est d’utiliser un balai brosse à poils doux ou un aspirateur, puis de nettoyer avec **le savon pour parquet Cabbani**. Pour rafraîchir votre parquet devenu terne, et lui redonner tout son éclat soyeux, nous préconisons l’utilisation de **l’huile d’entretien Cabbani** en concentré.

Si votre sol est mat dû à la saleté imprégnée par un passage intense, la solution consiste à utiliser **le nettoyeur intensif Cabbani**. Il s’agit alors d’un nettoyage en profondeur qui élimine aussi un peu d’huile. C’est pourquoi, ensuite, il est nécessaire de retraiter le sol avec **l’huile d’entretien Cabbani** en concentré.

S’il y a un chauffage au sol, il faut appliquer **l’huile d’entretien Cabbani** au moins deux fois par an pour nourrir le bois suffisamment.

Nos consignes d’entretien complètes figurent sur notre site internet: www.cabbani.com/fr/telechargements.



ENTRETIEN DES SOLS AVEC UNE FINITION VERNIE

Pour le nettoyage des sols Cabbani avec une finition vernie, il est important de ne pas détériorer ce vernis. C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser notre **Cabbani cleaner**. Celui-ci a été spécialement conçu pour retirer la saleté en toute sécurité tout en protégeant le bois.

Notre **Cabbani cleaner** est disponible en version concentrée, à diluer dans l’eau. Pour renforcer la protection de votre parquet contre l’encrassement ou pour masquer des micro-rayures, nous vous préconisons d’appliquer notre **Cabbani Polish**.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

			SOLS À MOTIFS			LAMES DROITES					
		TEST METHOD	10H	14P		8H	10H	14H	10P	14P	19P
Dimensions		EN427/EN428	BATON-S 610 x 92 x 10 mm BATON-L 710 x 124 x 10 mm CHEVRON-S 600 x 92 x 10 mm CHEVRON-L 700 x 124 x 10 mm	BATON-S 610 x 92 x 14 mm BATON-L 710 x 124 x 14 mm CHEVRON-S 600 x 92 x 14 mm CHEVRON-L 700 x 124 x 14 mm		PREMIER 1190 x 150 x 8 mm ELITE 1940 x 150 x 8 mm DESIGNER 1940 x 194 x 8 mm	PREMIER 1190 x 150 x 10 mm RISTRETTO 1420 x 92 x 10 mm ELITE 1940 x 150 x 10 mm DESIGNER 1940 x 194 x 10 mm	PREMIER 1190 x 150 x 14 mm ELITE 1940 x 150 x 14 mm DESIGNER 1940 x 194 x 14 mm	ELITE 1940 x 150 x 10 mm DESIGNER 1940 x 194 x 10 mm	RISTRETTO 1420 x 92 x 14 mm ELITE 1940 x 150 x 14 mm DESIGNER 1940 x 194 x 14 mm	ELITE 1940 x 150 x 19 mm DESIGNER 1940 x 194 x 19 mm
REVÊTEMENT DE SOL À PLACAGE DE BOIS	Classement usage domestique	EN 14354 1/1/2005	Classe 22	Classe 23		Classe 23	Classe 22	Classe 23	Classe 22	Classe 23	Classe 23
	Classement usage domestique	UPEC (indicatif)	U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₃		U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₂	U ₂₅ P ₃	U ₂₅ P ₃
REVÊTEMENTS DE SOL PARQUET	Classement usage commercial	XP B53-669 2012-02	non adapté	Classe 31		non adapté	non adapté	Classe 31	non adapté	Classe 31	Classe 33
	Classement usage commercial	UPEC (indicatif)	non adapté	U ₃ P ₂		non adapté	non adapté	U ₃ P ₂	non adapté	U ₃ P ₂	U ₃₅ P ₃
	Garantie	Cabbani	15 ans	15 ans		15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans
	Marquage CE	EN 14342 and EN 14354	certifié	certifié		certifié	certifié	certifié	certifié	certifié	certifié
CARACTERISTIQUES GENERALES	Teneur en humidité	EN 322	< 11%	< 11%		< 6%	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%	< 11%
	Epaisseur couche d'usure	EN 429	2 mm	3,2 mm		0,6 mm	2 mm	3,2 mm	2 mm	3,2 mm	5,5 mm
	Tolérance en épaisseur	EN 324-2	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm		≤ 0,2 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm	≤ 0,5 mm
	Tolérance en planéité en largeur	EN 14354	1,5 %	1,5 %		0,2 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
	Tolérance en planéité en longueur		4 %	4 %		4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
	Adhésion interne	EN 319	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²		>1,4 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,4 N/mm²	>1,3 N/mm²	>1,3 N/mm²
	Arrachement de surface placage	EN 204/205	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²		≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²	≥1 N/mm²
	Densité moyenne	EN 323/EN 672/EN 436	> 850 kg/m³	> 780 kg/m³		> 850 kg/m³	> 850 kg/m³	> 850 kg/m³	> 780 kg/m³	> 780 kg/m³	> 780 kg/m³
Poids/m²		8,5 kg	12 kg		7 kg	8,5 kg	12 kg	8,5 kg	12 kg	15 kg	
CARACTERISTIQUES DE CLASSIFICATION	Résistance à l'eau	EN 13329 annex G	≤8 %	≤8 %		≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤8 %
	Résistance contre abrasion	EN 112,73.XX	> 3000 tours	> 3000 tours		> 3000 tours	> 3000 tours	> 3000 tours	> 3000 tours	> 3000 tours	> 3000 tours
	Résistance au poinçonnement	EN 1534	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²		≥20 N/mm²	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²	≥20 N/mm²
	Adhésion du vernis	EN ISO 2409	Classe <2	Classe <2		Classe <2	Classe <2	Classe <2	Classe <2	Classe <2	Classe <2
	Résistance aux agents chimiques	EN 423/part2	qualité 4*	qualité 4*		qualité 4*	qualité 4*	qualité 4*	qualité 4*	qualité 4*	qualité 4*
CARACTERISTIQUES ADDITIONNELLES	Niveau de brillance du vernis	DEC-005	< 10% (matt)	< 10% (matt)		< 10% (matt)	< 10% (matt)	< 10% (matt)	< 10% (matt)	10% (matt)	10% (matt)
	Résistance des couleurs	EN 105-B02	qualité >6	qualité >6		qualité >6	qualité >6	qualité >6	qualité >6	qualité >6	qualité >6
	Chauffage au sol		ok	ok		ok	ok	ok	ok	ok	non adapté
	Conductivité thermique	EN 12667	0,164 W/mK	0,168 W/mK		0,230W/mK	0,164 W/mK	0,172W/mK	0,163W/mK	0,168 W/mK	0,166 W/mK
	Résistance thermique	EN 12667	0,061 m²K/W	0,083 m²K/W		0,043 m²K/W	0,061 m²K/W	0,081 m²K/W	0,062 m²K/W	0,083 m²K/W	0,114 m²K/W
	Paramètre d'insonorisation	EN140-8/EN717-2(Ln,w)	64 dB	64 dB		65 dB	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	60 dB
	Paramètre d'insonorisation (objet tombant)	EN140-8/EN717-2 (ΔLw)	15 dB	15 dB		15 dB	15 dB	15 dB	15 dB	15 dB	16 dB
	Durabilité biologique	EN 335-1 /EN335-2	Classe 1	Classe 1		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
CARACTERISTIQUES DE SÉCURITÉ	Diffusion VOC	EN 664	<2,1 %	<2,1 %		<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
	Teneur en formaldéhyde	E1 (EN717-1)	Classe E1 (<0,13 ppm)	Classe E1 (<0,13 ppm)		Classe E1 (<0,13 ppm)	Classe E1 (<0,13 ppm)	Classe E1 (<0,13 ppm)	Classe E1 (<0,13 ppm)	Classe E1 (<0,13 ppm)	Classe E1 (<0,13 ppm)
	Teneur en formaldéhyde	E1 (EN717-2)	Classe E1 (<3,5 mg/m³h)	Classe E1 (<3,5 mg/m³h)		Classe E1 (<3,5 mg/m³h)	Classe E1 (<3,5 mg/m³h)	Classe E1 (<3,5 mg/m³h)	Classe E1 (<3,5 mg/m³h)	Classe E1 (<3,5 mg/m³h)	Classe E1 (<3,5 mg/m³h)
	Réaction au feu et développement de la fumée	EN 13501-1	D1Bfls1	D1Bfls1		Cfls1	D1Bfls1	D1Bfls1	Cfls1	D1Bfls1	D1Bfls1
	Réaction au feu	EN 14342	DFls1/M4	DFls1/M4			DFls1/M4	DFls1/M4	DFls1/M4	DFls1/M4	CFLs1/M3
	Classement sanitaire	FCBA	A+	A+		A	A+	A+	A+	A+	A+
	Performance antidérapante (sol sec)	DIN 51131	Classe R11 (average)	Classe R11 (average)		Classe R11 (average)	Classe R11 (average)	Classe R11 (average)	Classe R11 (average)	Classe R11 (average)	Classe R11 (average)
	Performance antidérapante (sol humide)	EN 1339-2003 (pendule)	Classe ≥15 (USRV)	Classe ≥15 (USRV)		Classe ≥15 (USRV)	Classe ≥15 (USRV)	Classe ≥15 (USRV)	Classe ≥15 (USRV)	Classe ≥15 (USRV)	Classe ≥15 (USRV)

* 1=surface destruction, 5=no visible changes / ** class 3 = moderate change of gloss level and/or moderate brown spot



Visionner notre vidéo Cabbani
sur www.cabbani.com

CABBANI®
custom made parquet

Cabannes SAS
Le Cabaret
17210 Chevancaux-France
tel +33 5 46 04 66 88
info@cabbani.com



www.cabbani.com



© Decospan 2020 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite.

Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures.

Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

a product of
DECOSPAN®
Wood Solutions